


シロアリからまもる基礎用防水メンブレン

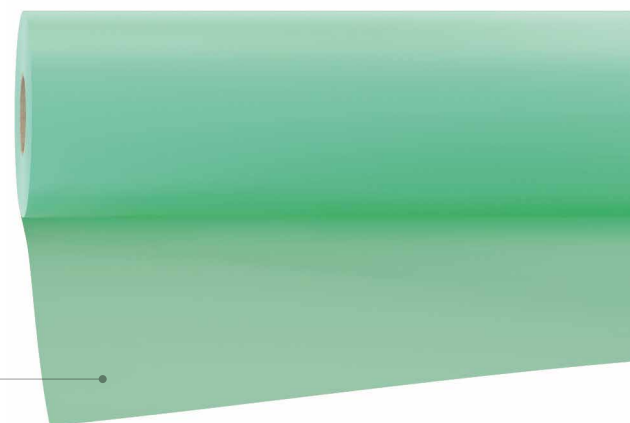

組成

シングルレイヤー
低密度PEフィルム

技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
目付け重量	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
厚み	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
釘引裂強さ MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
防水性	EN 1928	適合	-
耐熱性	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
燃焼挙動	EN 13501-1	Fクラス	-
防風性	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
熱伝導率 (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
比熱	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	約 1000 kg/m ³	約 0.58 oz/in ³
衝撃強度	EN 12691	200 mm	7.87 in
耐静荷重	-	5 N	1.12 lbf
耐水蒸気性:			
- アルカリ環境下	EN 1847 / EN 12311-2	適合	-
- 人工劣化処理後	EN 1296 / EN 1931	適合	-
シロアリ対策効果	FCBA (401/10/222F/d)	> 20年	-

廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 04.

コードと寸法

コード	ロール [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

■ 取り付け要領



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER