


TERMI FLOOR

CE
EN 13967

WATERDICHT MEMBRAAN TEGEN TERMIETEN VOOR FUNDERINGEN

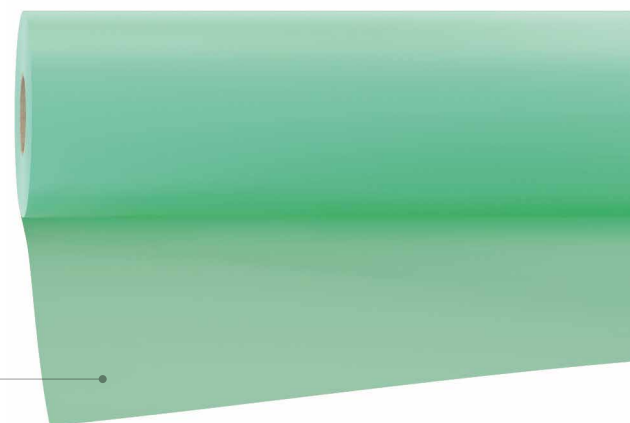

SAMENSTELLING

enkele laag
folie van lagedichtheids-PE

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Gewicht	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Rek MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	conform	-
Thermische weerstand	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Brandklasse	EN 13501-1	klasse F	-
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichtheid	-	ca. 1000 kg/m ³	ca. 0.58 oz/in ³
Stootbestendigheid	EN 12691	200 mm	7.87 in
Statische belastingsweerstand	-	5 N	1.12 lbf
Waterdampbestendigheid:			
- in aanwezigheid van alkaliën	EN 1847 / EN 12311-2	conform	-
- na kunstmatige veroudering	EN 1296 / EN 1931	conform	-
Werking tegen termieten	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 anni	-

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 04.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

■ INSTALLATIEADVIEZEN



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER