


TERRALOCK

Conector oculto para terrazas

Perfil perforado de plástico, metal o acero inoxidable A2




CAMPOS DE APLICACIÓN

Fijación del revestimiento de terrazas con subestructura de madera o superficies metálicas

Utilizo al exterior
(clases de servicio 1-2-3)

DOS MEDIDAS

Disponible para tablas de anchura entre 65 y 200 mm
y entre 100 y 145 mm.
Versiones de metal o de plástico




ESTABLE

La alta resistencia mecánica del conector asegura una excelente estabilidad de las tablas




GEOMETRÍAS ARTICULADAS




Se puede montar en subestructura con ángulos de hasta 45°



GENIAL

Orificios ranurados, para favorecer la natural hinchazón y contracción de la madera. La versión de acero permite la sustitución de tablas individuales



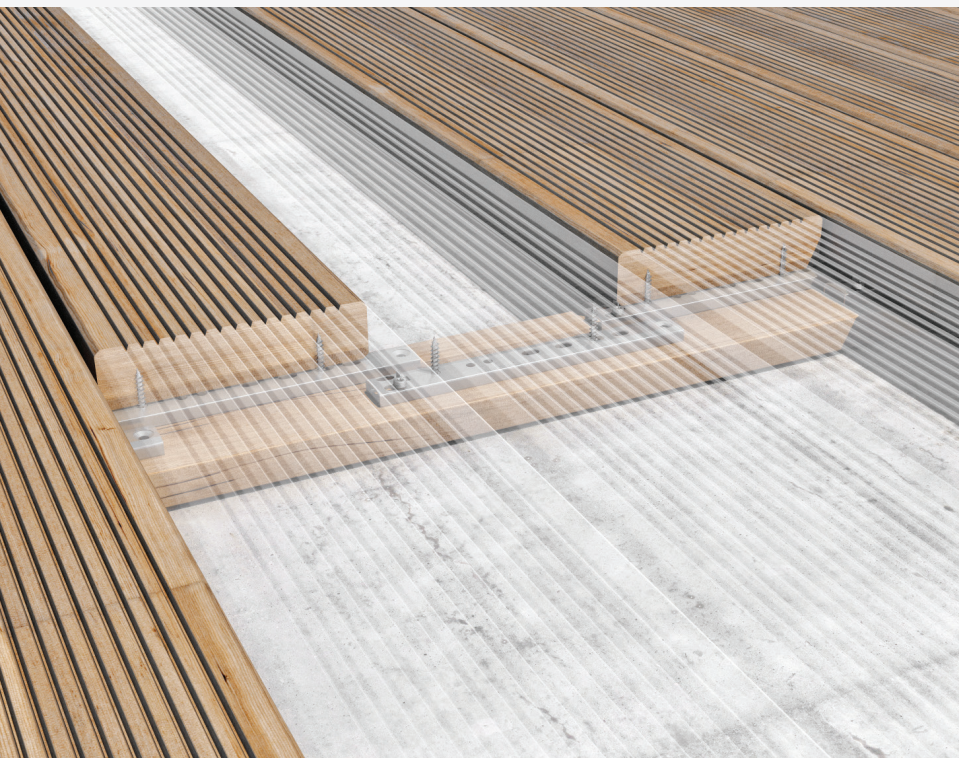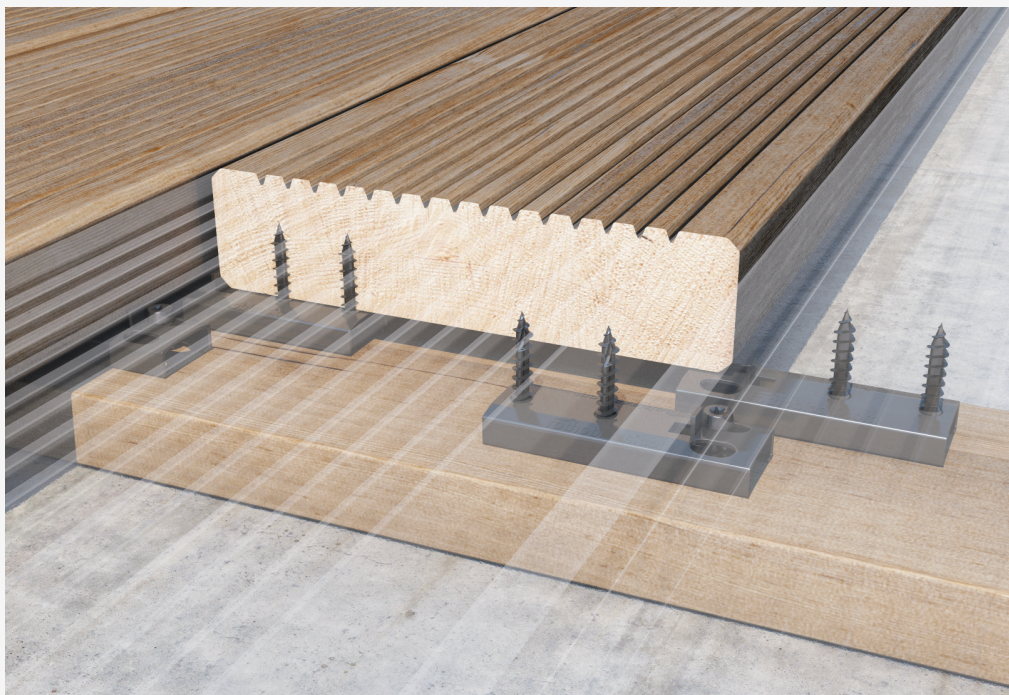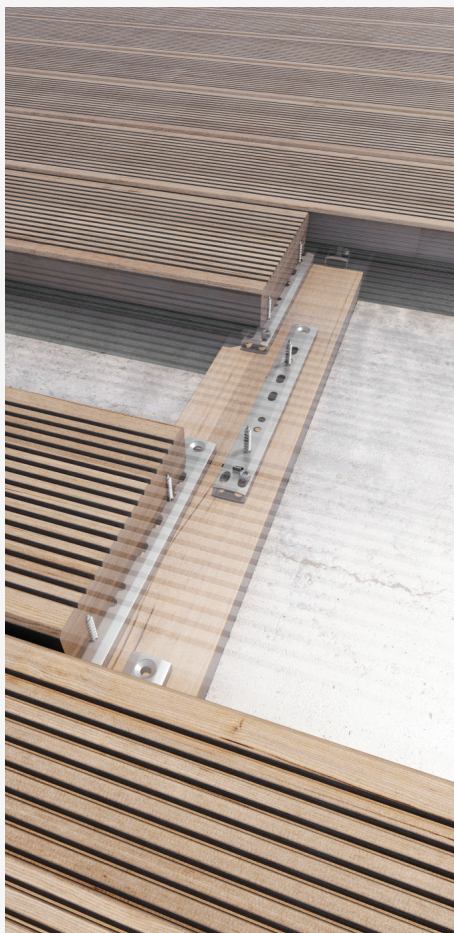

ESTÉTICA

Conector oculto, para una estética agradable. La particular configuración permite realizar terrazas con geometrías complejas. Reducción de la visibilidad de la fijación con la versión de color negro



DURABILIDAD

La micro-ventilación debajo de las tablas evita el estancamiento del agua, garantizando una mayor durabilidad del revestimiento de madera




FUNCIONALIDAD

Ningun aplastamiento de la subestructura gracias a la superficie de apoyo reforzada. Tope de montaje para el posicionamiento preciso y sencillo del conector bajo tabla

CODIGOS Y DIMENSIONES

TERRALOCK




código	material	medida [mm]	unid/cajas
TER60A2 **	AISI304 / A2	60 x 20 x 8	100
TER180A2 **	AISI304 / A2	180 x 20 x 8	50
TER60ALU **	S250GD + AZ150 *	60 x 20 x 8	100
TER180ALU **	S250GD + AZ150 *	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN **	S250GD + AZ150 negro *	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN **	S250GD + AZ150 negro *	180 x 20 x 8	50

* pasivación zinc + aluminio

** sistema reemplazable

KKT - TORNILLOS PARA EXTERIORES




código	material / color	d x L [mm]	punta	unid/cajas
KKTX520A4 *	S	5 x 20	TX20	100
KKTX525A4 *	S	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S	5 x 40	TX20	100
KKT550A4	S	5 x 50	TX20	200
KKT560A4	S	5 x 60	TX20	200
KKTG540	T	5 x 40	TX20	200
KKTG550	T	5 x 50	TX20	200
KKTG560	T	5 x 60	TX20	200
KKTN540 *	T	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T	5 x 60	TX20	100

S= acero inoxidable A4 T= acero al carbono galvanizado y pintado


* tornillo todo rosca

TERRALOCK PP



código	material / color	medida [mm]	unid/cajas
TER60PPM	nylon RAL8017	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	nylon RAL8017	180 x 20 x 8	50

KKF - TORNILLOS PARA EXTERIORES




código	material / color	medida [mm]	punta	unid/cajas
KKF4520	AISI410	4,5 x 20	TX20	100
KKF4525	AISI410	4,5 x 25	TX20	100
KKF4530	AISI410	4,5 x 30	TX20	100
KKF4540	AISI410	4,5 x 40	TX20	250
KKF4550	AISI410	4,5 x 50	TX20	250
KKF4560	AISI410	4,5 x 60	TX20	200

PRODUCTOS ADICIONALES

tipo	descripción	material	medida [mm]	unid/cajas
FUGN	perfil de sellado de junta	TPE	6-7	100 m
FUGM	perfil de sellado de junta	TPE	6-7	100 m


GEOMETRÍA E INSTALACIÓN

TERRALOCK

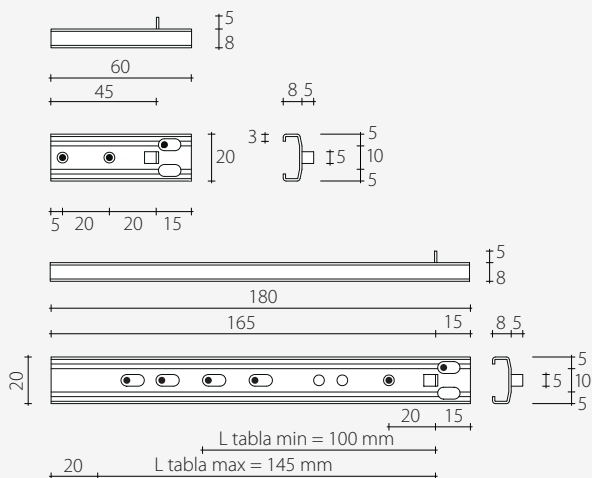

TERRALOCK 60: ELECCIÓN DEL CONECTOR


conector Terralock 60 **A** : 2 unid
tornillos superiores **B** : 4 unid
tornillos inferiores **C** : 1 unid

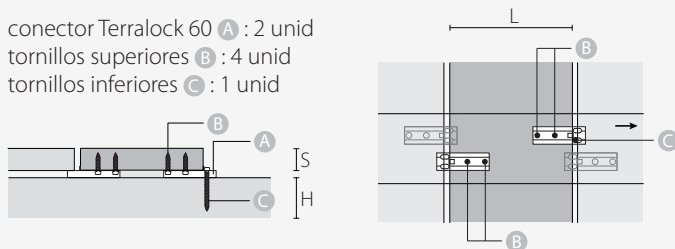

tipo tornillo superior B	espesor mín tabla	tipo tornillo inferior C	altura mín listón
KKT 5 x 20	$S > 21 \text{ mm}$	KKT 5 x 40	$H > 40 \text{ mm}$
KKT 5 x 25	$S > 26 \text{ mm}$	KKT 5 x 50	$H > 50 \text{ mm}$
KKT 5 x 30	$S > 31 \text{ mm}$	KKT 5 x 60	$H > 60 \text{ mm}$


TERRALOCK 180: ELECCIÓN DEL CONECTOR

conector Terralock 180 **A** : 1 unid
tornillos superiores **B** : 2 unid
tornillos inferiores **C** : 1 unid

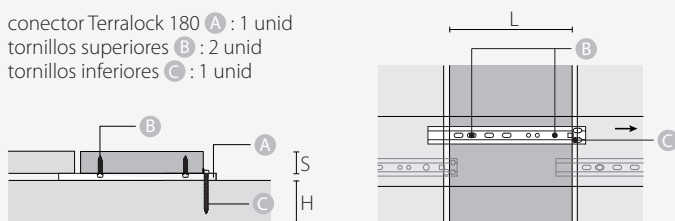


tipo tornillo superior B	espesor mín tabla	tipo tornillo inferior C	altura mín listón
KKT 5 x 20	$S > 21 \text{ mm}$	KKT 5 x 40	$H > 40 \text{ mm}$
KKT 5 x 25	$S > 26 \text{ mm}$	KKT 5 x 50	$H > 50 \text{ mm}$
KKT 5 x 30	$S > 31 \text{ mm}$	KKT 5 x 60	$H > 60 \text{ mm}$

TERRALOCK PP

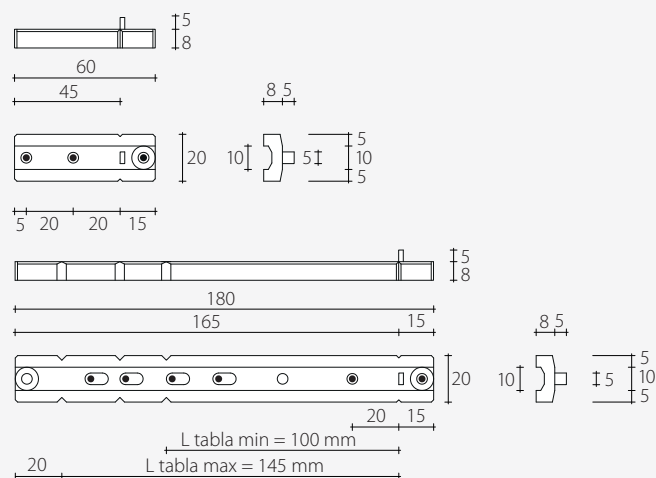

TERRALOCK PP 60: ELECCIÓN DEL CONECTOR


conector Terralock PP 60 **A** : 2 unid
tornillos superiores **B** : 4 unid
tornillos inferiores **C** : 1 unid

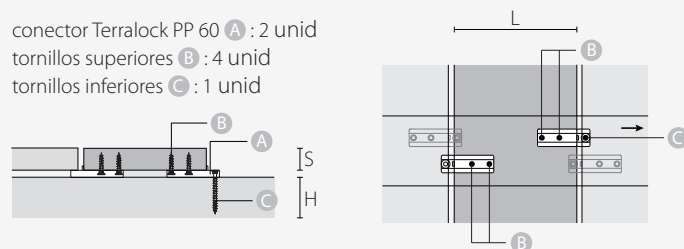

tipo tornillo superior B	espesor mín tabla	tipo tornillo inferior C	altura mín listón
KKF 4,5 x 20	$S > 19 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 40	$H > 38 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 25	$S > 24 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 50	$H > 48 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 30	$S > 29 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 60	$H > 58 \text{ mm}$

TERRALOCK PP 180 PP: ELECCIÓN DEL CONECTOR


conector Terralock PP 180 **A** : 1 unid
tornillos superiores **B** : 2 unid
tornillos inferiores **C** : 1 unid

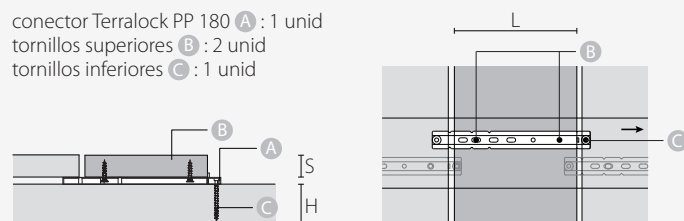


tipo tornillo superior B	espesor mín tabla	tipo tornillo inferior C	altura mín listón
KKF 4,5 x 20	$S > 19 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 40	$H > 38 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 25	$S > 24 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 50	$H > 48 \text{ mm}$
KKF 4,5 x 30	$S > 29 \text{ mm}$	KKF 4,5 x 60	$H > 58 \text{ mm}$

MONTAJE


TERRALOCK 60




En correspondencia de cada nudo de fijación colocar dos conectores.



Girar la tabla y colocarla debajo de la fijada anteriormente sobre la subestructura.




Fijar cada conector a la subestructura con un tornillo KKT en uno de los dos orificios ranurados.




Se recomienda el uso de espaciadores DIS insertados entre las tablas.


TERRALOCK 180




Por cada tabla colocar un conector y fijar con dos tornillos KKT.



Girar la tabla y colocarla debajo de la fijada anteriormente sobre la subestructura.




Fijar cada conector a la subestructura con un tornillo KKT en uno de los dos orificios ranurados.



Se recomienda el uso de espaciadores DIS insertados entre las tablas.

EJEMPLO DE CÁLCULO

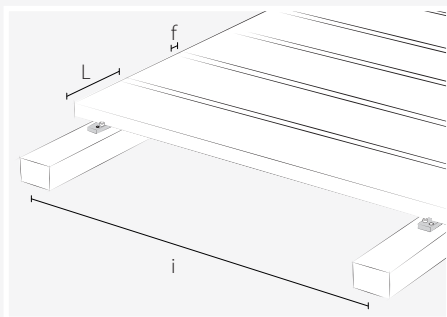

i = distancia entre listones
L = ancho tablas
f = ancho fuga

TERRALOCK 60

distancia entre listones (i) = 0,60 m
ancho tabla (L) = 140 mm
ancho fuga (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \times 2 = \text{unid. a m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \times 2 = 23 \text{ unid. /m}^2$$

+ 46 unid tornillos superiores tipo (B) / m²
+ 12 unid tornillos inferiores tipo (C) / m²

TERRALOCK 180

distancia entre listones (i) = 0,60 m
ancho tabla (L) = 140 mm
ancho fuga (f) = 7 mm

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{unid. a m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ unid. /m}^2$$

+ 24 unid tornillos superiores tipo (B) / m²
+ 12 unid tornillos inferiores tipo (C) / m²

TERRAZAS CON GEOMETRIAS ARTICULADAS

Gracias a la particular configuración geométrica, el conector Terralock permite la instalación de terrazas con geometrías articuladas para satisfacer cada exigencia estética. La presencia de los dos orificios ranurados y la óptima posición del tope, permiten el montaje incluso en el caso de subestructura inclinada.

