

PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA E IN SOSPENSIONE

ROBUSTO

Estremamente robusto e affidabile nell'utilizzo.

VERSATILE

Impiegabile sia per lavori in sospensione (1 persona) che per la protezione contro la caduta in quota (3 persone).

POLIVALENTE



Con le 2 versioni di materiali diversi, si trova sempre il prodotto giusto per ogni influsso ambientale.




CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
WING	S355J2 - verniciato a polvere	1
WINGY	S355J2 - verniciato a polvere (giallo)	1
WINGA4	1.4404 (A4)	1

Su richiesta è possibile cambiare il colore della verniciatura a polvere.

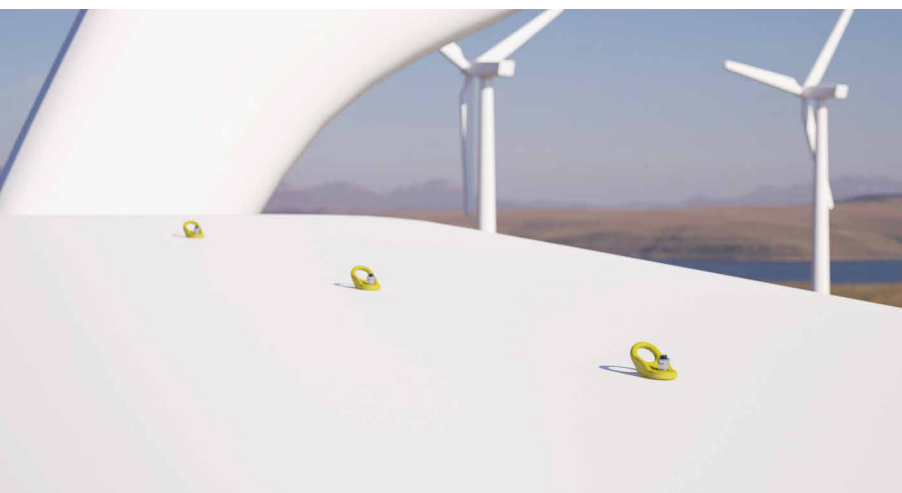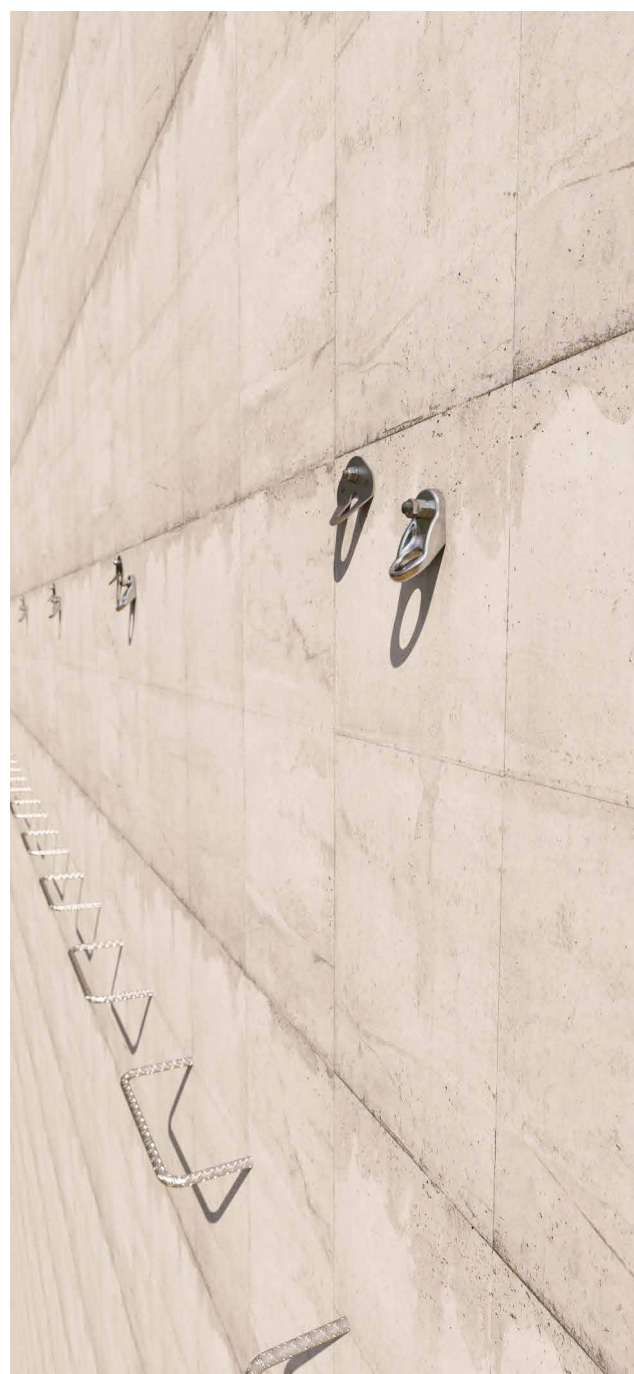


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE

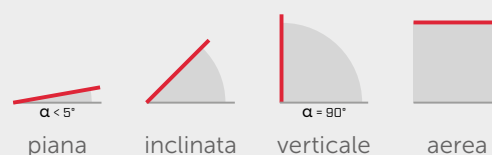

CAMPI D'IMPIEGO


Struttura in legno, calcestruzzo e acciaio come da dettagli su manuale di installazione.

GEOMETRIA

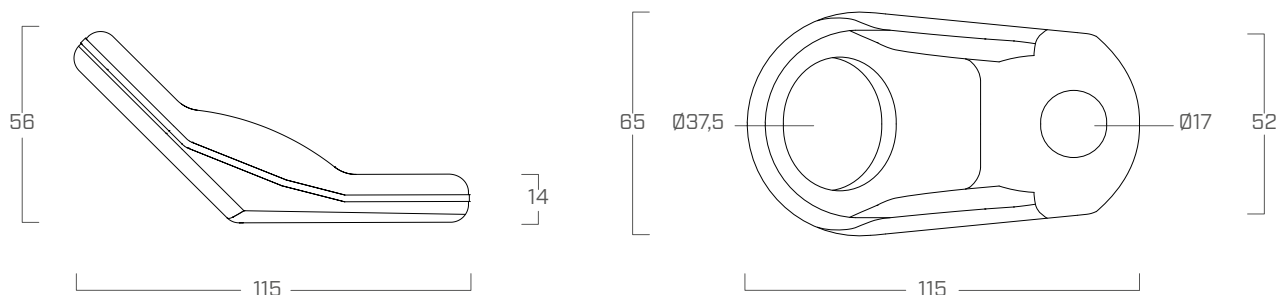


INDICAZIONI DI POSA

SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO

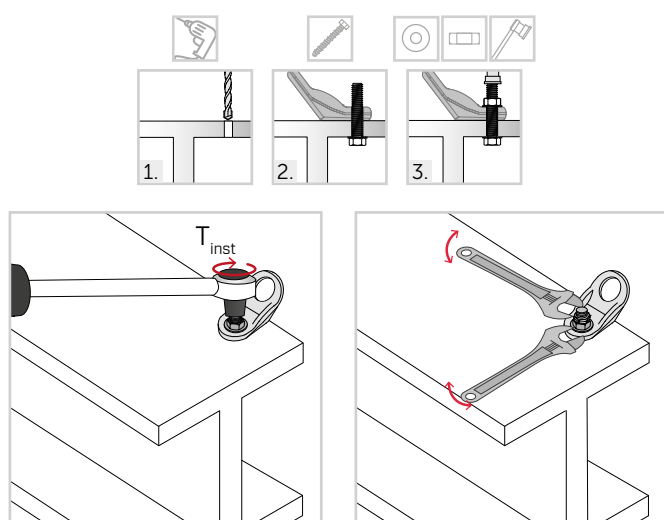

SOTTOSTRUTTURA IN CALCESTRUZZO

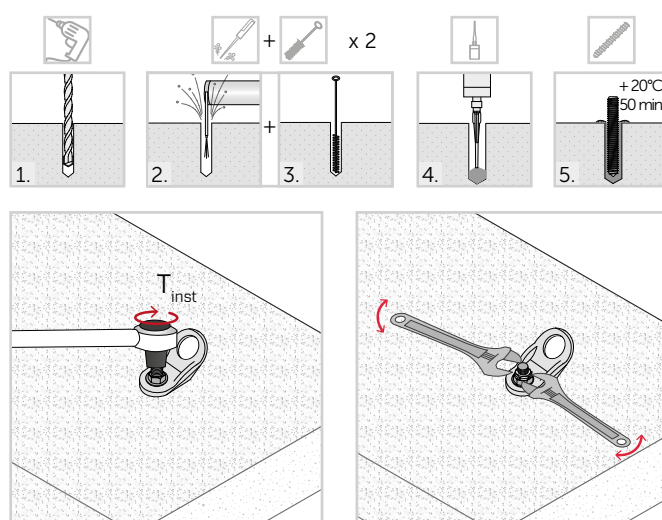

PRODOTTI CORRELATI

TIPO	descrizione	d ₁ [mm]
AB1	ancorante pesante	16
AB1A4	ancorante pesante in acciaio inossidabile	16
SKRCE	ancorante avvitabile CE	16
VGS	vite per legno	11
VIN-FIX PRO	resina vinilestere	-
XEPOX	resina epossidica	-

DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	normativa	valore
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

