

PUNTO DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURA Y EN SUSPENSIÓN

ROBUSTO

Muy robusto y de uso fiable.

VERSÁTIL

Se puede utilizar tanto para trabajos en suspensión (1 persona) como para la protección contra la caída de alturas (3 personas).

POLIVALENTE



Gracias a las 2 versiones de diferentes materiales, siempre se encuentra el producto justo para cualquier entorno.




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
WING	S355J2 - pintado en polvo	1
WINGY	S355J2 - pintado en polvo (amarillo)	1
WINGA4	1.4404 (A4)	1

A petición, es posible cambiar el color de la pintura en polvo.

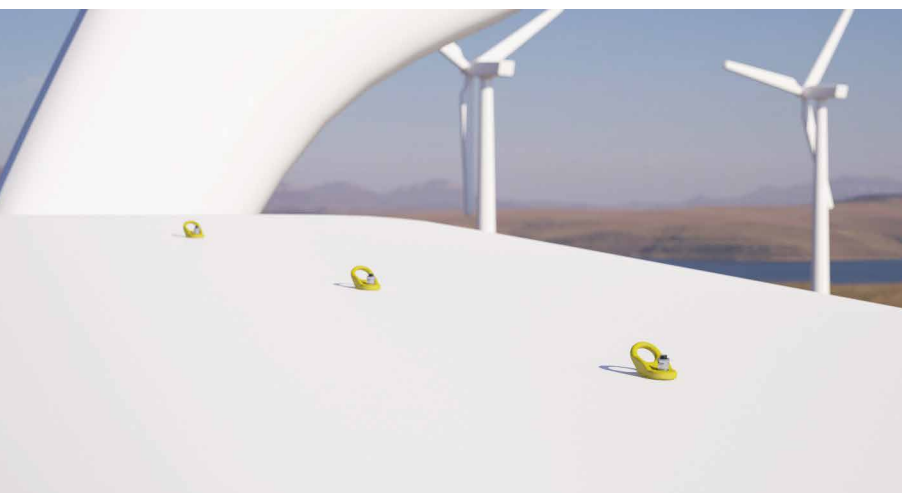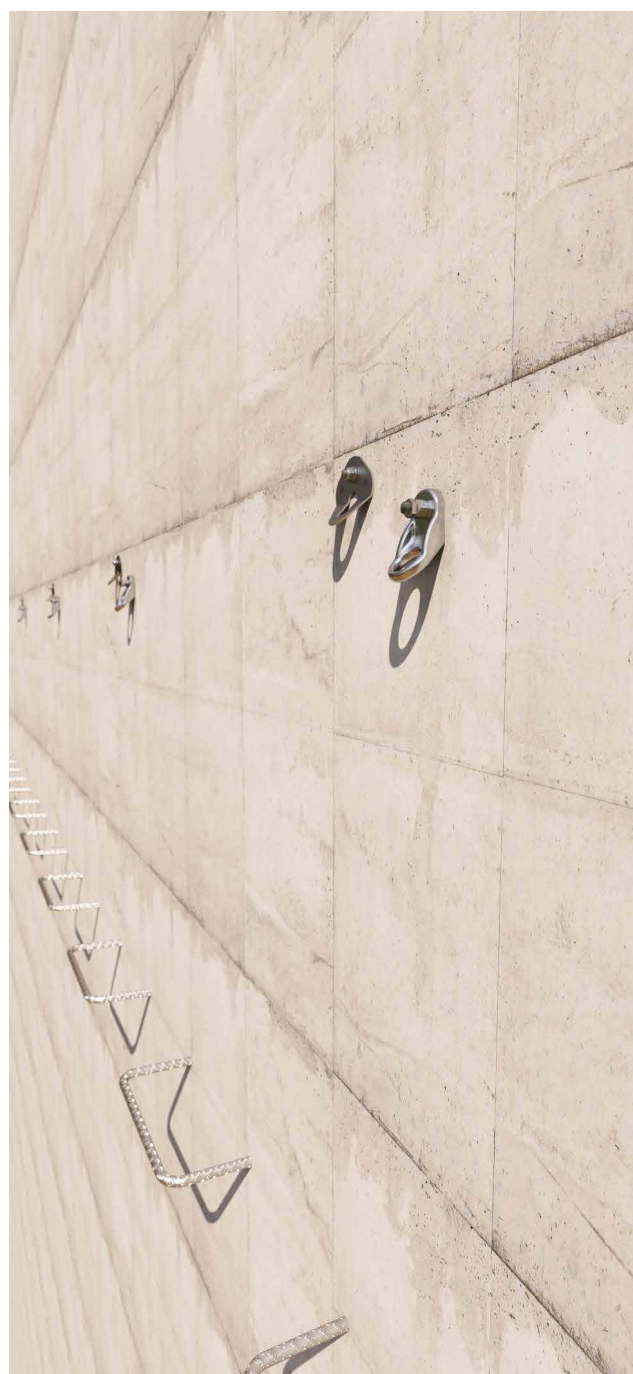


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE

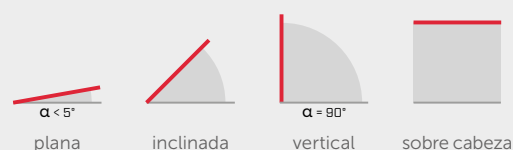

CAMPOS DE APLICACIÓN


Estructura de madera, hormigón y acero como se indica en detalle en el manual de instalación.

GEOMETRÍA

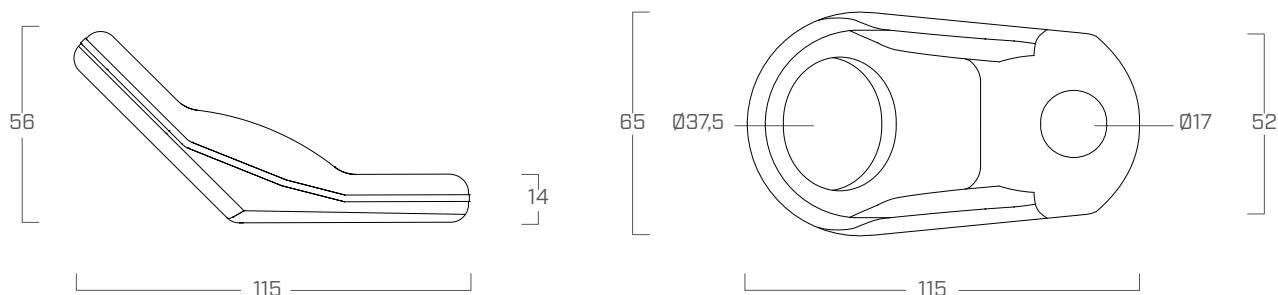


INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

SUBESTRUCTURA DE ACERO

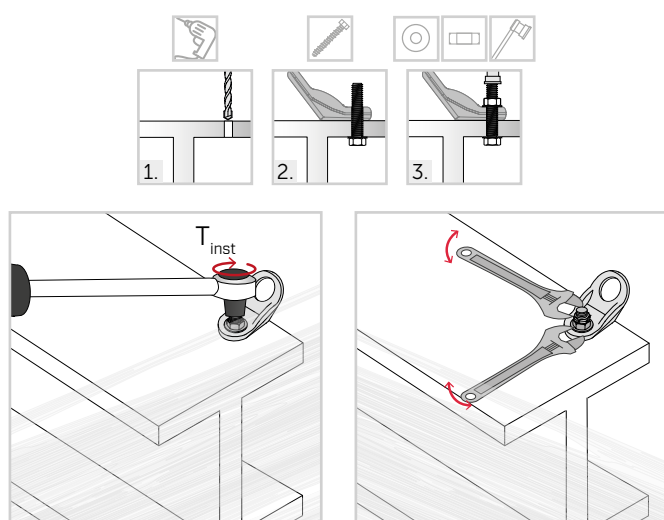

SUBESTRUCTURA DE HORMIGÓN

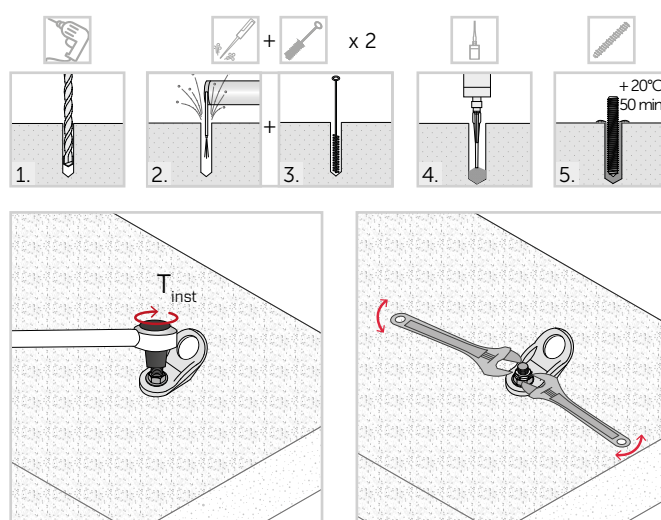

PRODUCTOS RELACIONADOS

TIPO	descripción	d ₁ [mm]
AB1	perno de anclaje pesado	16
AB1A4	anclaje pesado de acero inoxidable	16
SKRCE	anclaje atornillable CE	16
VGS	tornillo para madera	11
VIN-FIX PRO	resina viniléster	-
XEPOX	resina epóxica	-

DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	normativa	valor
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

