

TOWER XL



SUPPORTO PER LINEA VITA SU COPERTURE IN X-LAM, CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO ALVEOLARE

ROBUSTO

Grazie alla piastra di base da 350x350 mm è utilizzabile per rispondere alle esigenze di ogni sottostruttura.

PRATICO

Si adegua ai diversi spessori di copertura, grazie all'altezza del sostegno compresa tra 300 e 800 mm.

EFFICACE

Dispositivo a deformazione controllata, dissipa parte dell'energia sviluppata durante la caduta per limitare il carico trasmesso alla struttura.




CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	pz.
TOWERXL300	acciaio zincato S235JR	1
TOWERXL400	acciaio zincato S235JR	1
TOWERXL500	acciaio zincato S235JR	1
TOWERXL600	acciaio zincato S235JR	1
TOWERXL700	acciaio zincato S235JR	1
TOWERXL800	acciaio zincato S235JR	1

PRODOTTI CORRELATI

CODICE	materiale	pz.
BEFTOWERXL1	set di fissaggio per sottostrutture alveolari	1

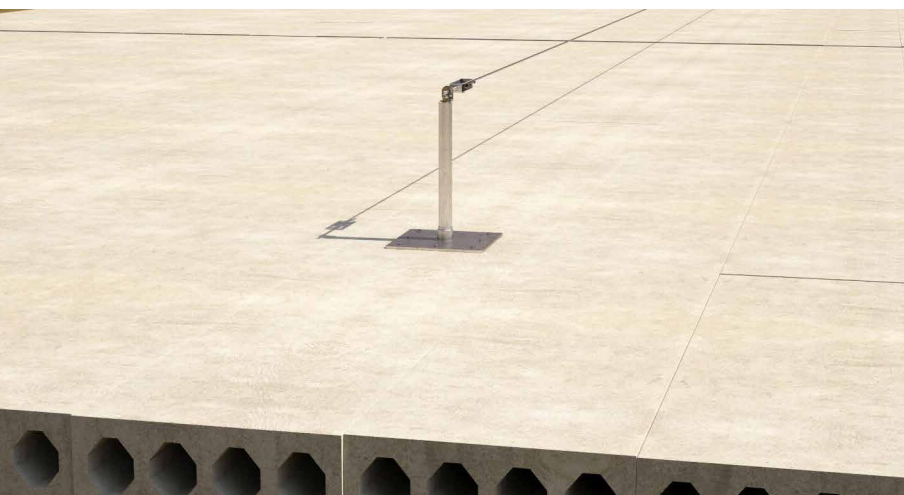


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE




CALCESTRUZZO

In combinazione a BEFTOWERXL1 rende possibile il montaggio su calcestruzzo alveolare.

GEOMETRIA

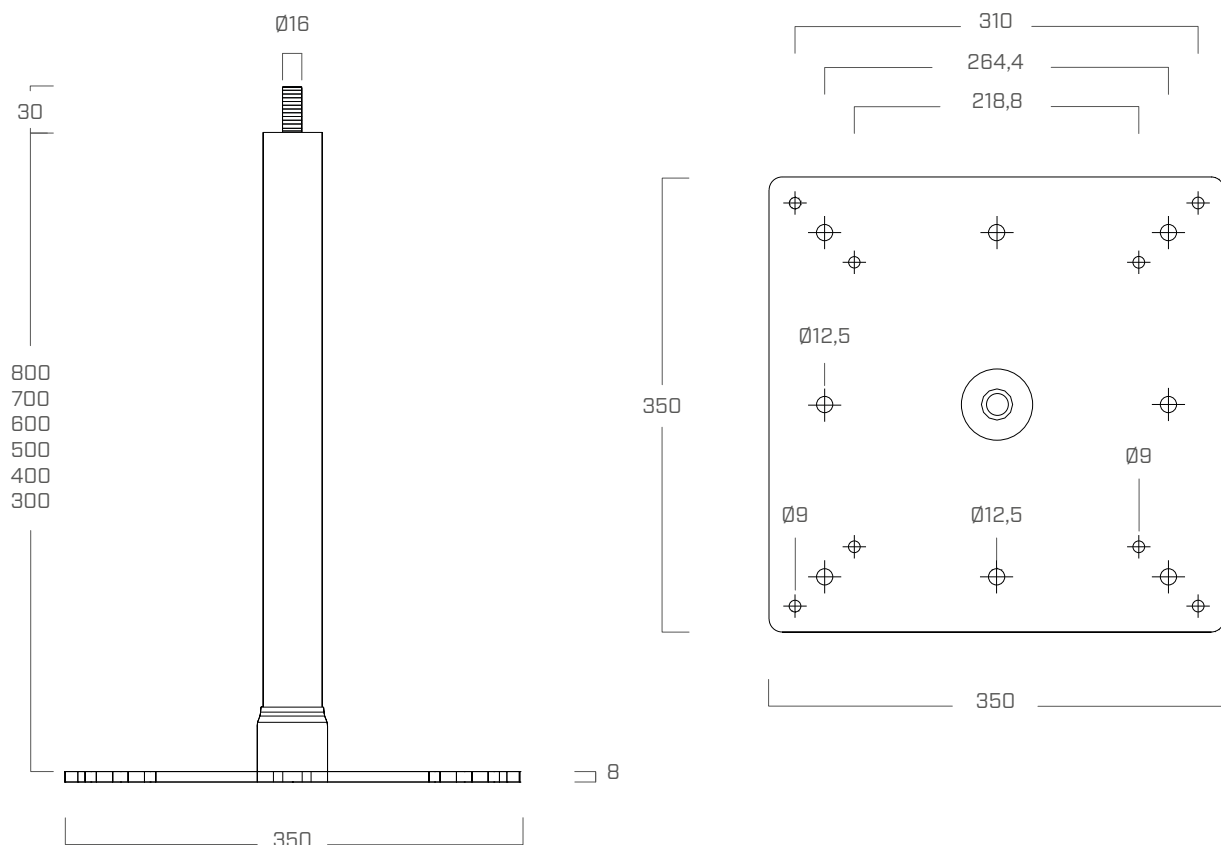


DATI TECNICI

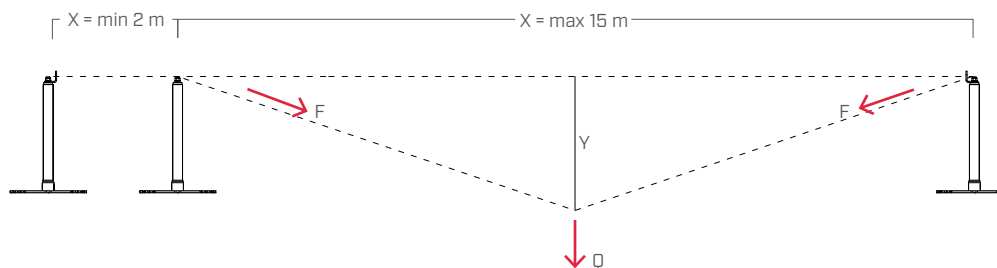


		L _{campata} X [m]					
		2	6	8	10	12	15
Freccia Y [m]	TOWERXL300	1,13	1,39	1,59	1,76	1,93	2,15
	TOWERXL800	1,89	2,33	2,66	2,95	3,23	3,60

FORZE DI LABORATORIO


Dati	normativa	valore
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

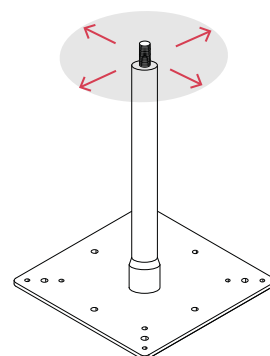


INDICAZIONI DI POSA TOWER XL SU X-LAM

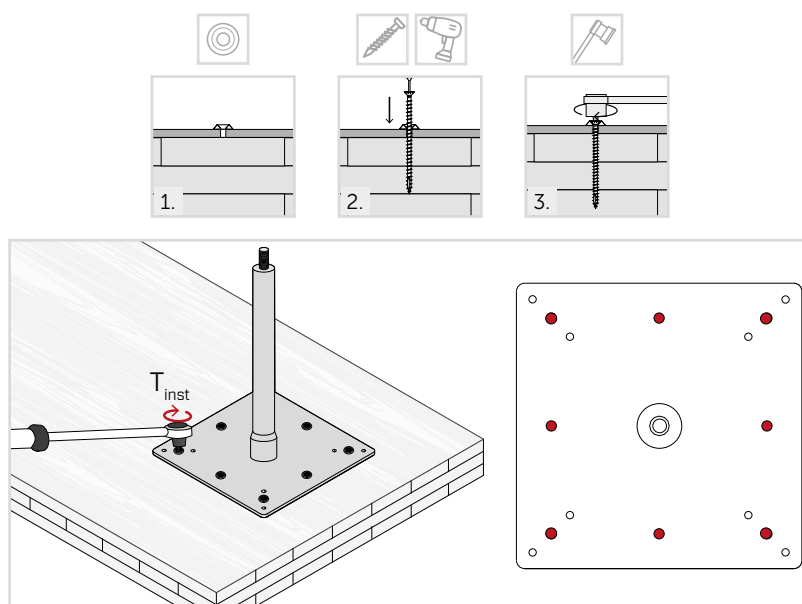

INDICAZIONI DI POSA TOWER XL SU CALCESTRUZZO ALVEOLARE

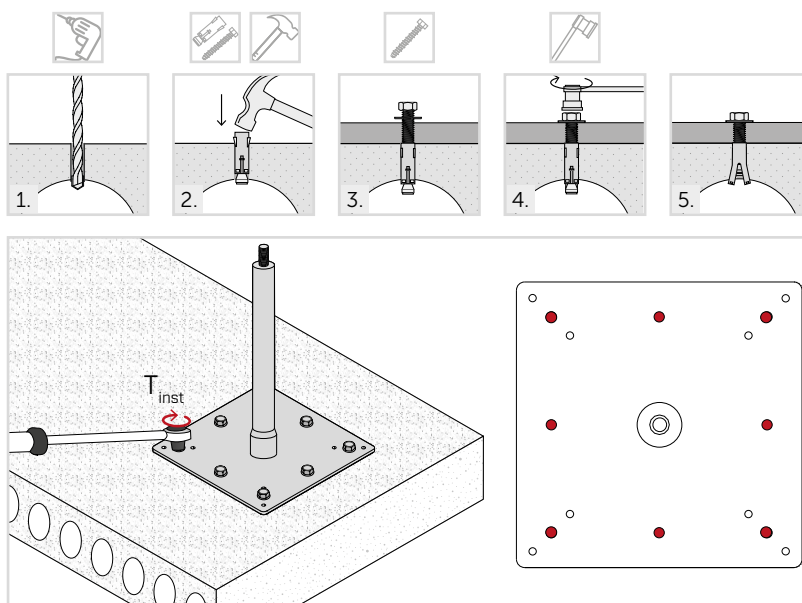

INDICAZIONI DI POSA TOWER XL SU CALCESTRUZZO

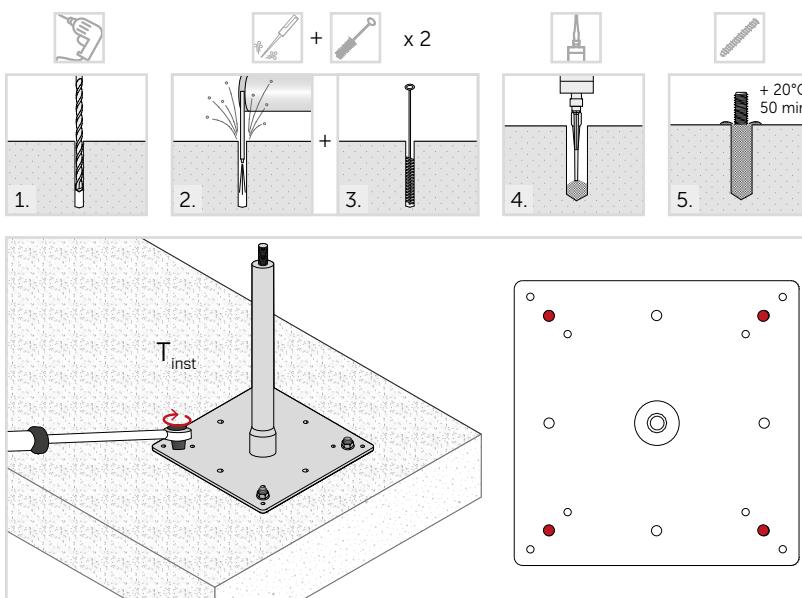



X-LAM

Certificato per il montaggio su X-LAM.

CAMPI D'IMPIEGO

Struttura in legno, calcestruzzo, acciaio, solaio alveolare e lamiera grecata portante come da dettagli su manuale di installazione.