

TOWER XL



SOPORTE PARA LÍNEA DE VIDA SOBRE CUBIERTAS DE CLT, HORMIGÓN Y HORMIGÓN CELULAR

ROBUSTO

Gracias a la placa de base de 350x350 mm, se puede utilizar para satisfacer las necesidades de cualquier subestructura.

PRÁCTICA

Se adapta al espesor de la cubierta gracias a la altura del soporte comprendida entre 300 y 800 mm.

EFICAZ

Dispositivo con deformación controlada, disipa parte de la energía generada durante la caída para limitar la carga que se transmite a la estructura.




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	unid.
TOWERXL300	acero galvanizado S235JR	1
TOWERXL400	acero galvanizado S235JR	1
TOWERXL500	acero galvanizado S235JR	1
TOWERXL600	acero galvanizado S235JR	1
TOWERXL700	acero galvanizado S235JR	1
TOWERXL800	acero galvanizado S235JR	1

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	material	unid.
BEFTOWERXL1	set de fijación para subestructuras alveolares	1

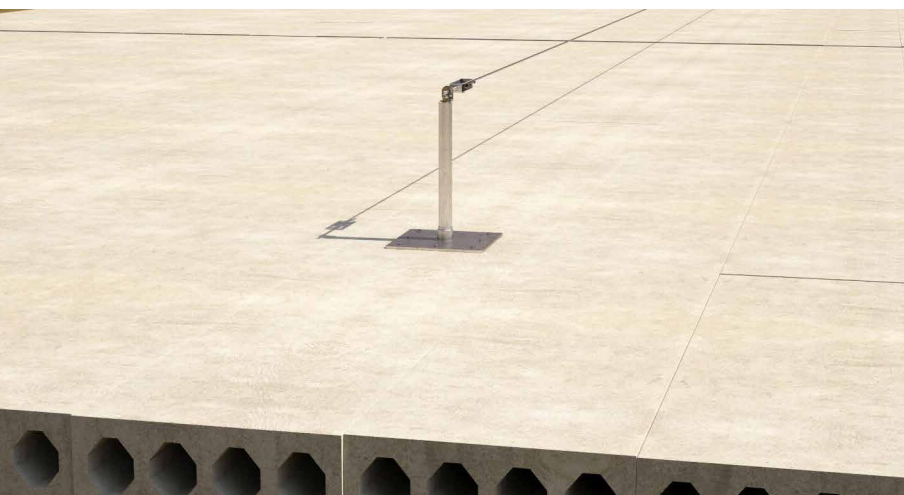


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE




HORMIGÓN

Combinado con BEFTOWERXL1, permite el montaje en hormigón celular.

GEOMETRÍA

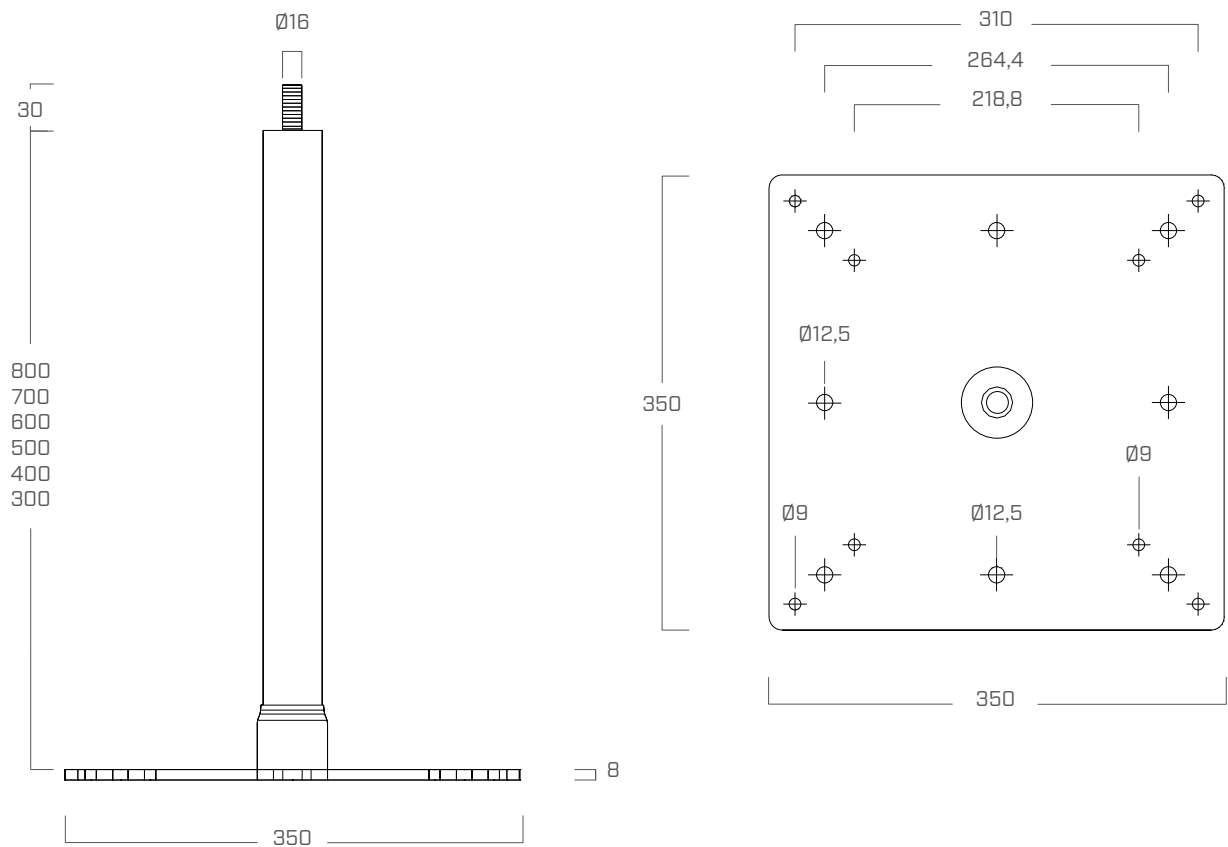


DATOS TÉCNICOS

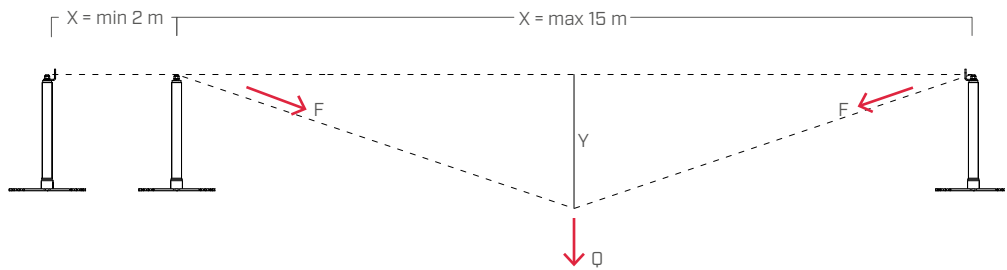


		L _{de luz o span} X [m]					
		2	6	8	10	12	15
Flecha Y [m]	TOWERXL300	1,13	1,39	1,59	1,76	1,93	2,15
	TOWERXL800	1,89	2,33	2,66	2,95	3,23	3,60

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO


Datos	normativa	valor
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

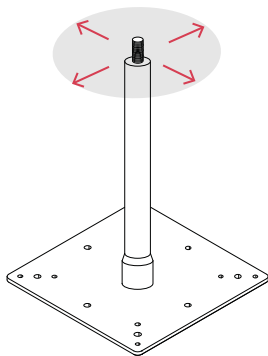


■ INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE TOWER XL EN CLT

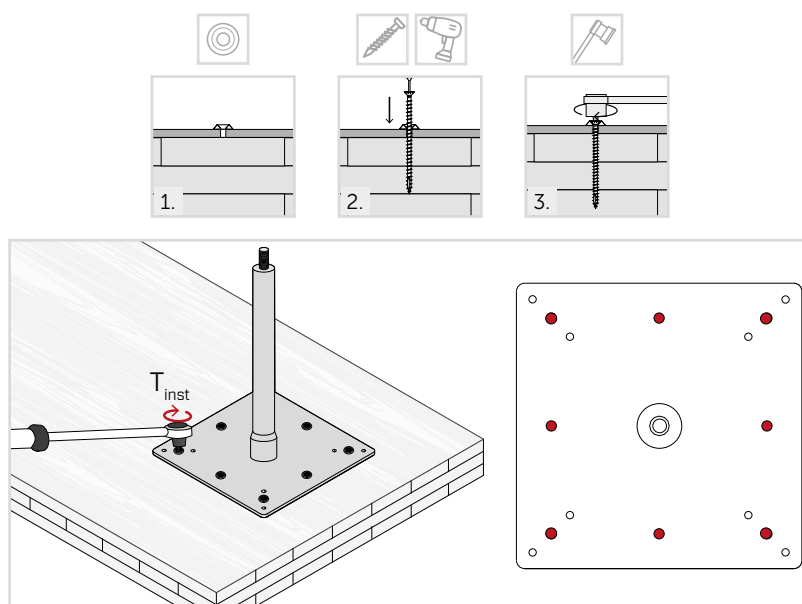

■ INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE TOWER XL EN HORMIGÓN CELULAR

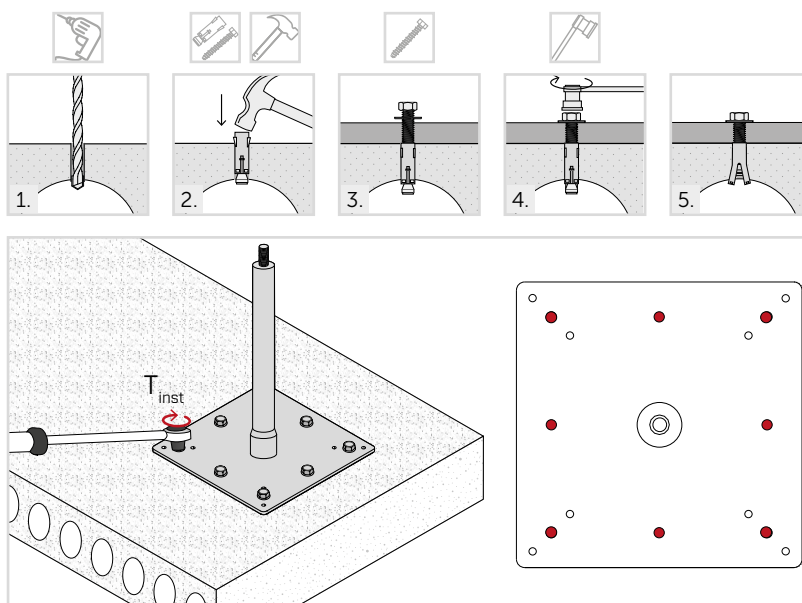

■ INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE TOWER XL EN HORMIGÓN

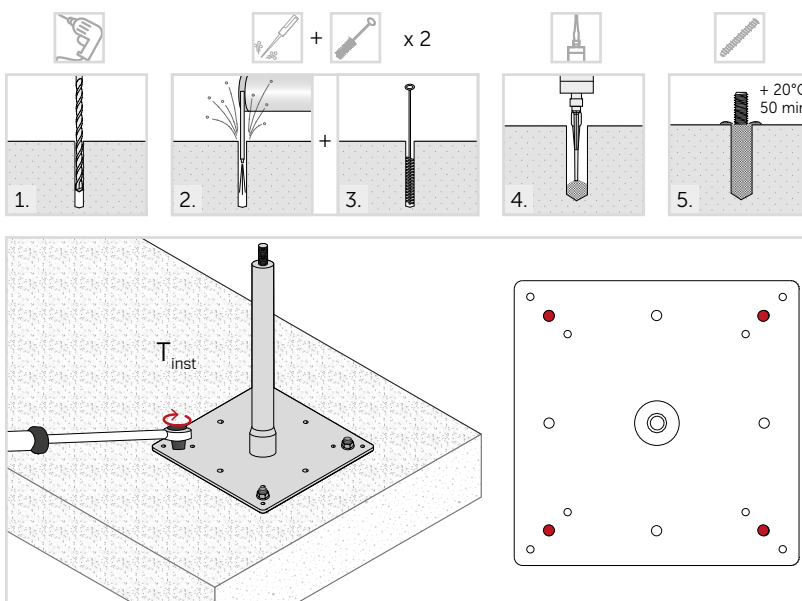



CLT

Certificado para el montaje en CLT.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Estructura de madera, hormigón, acero, forjado alveolar y chapa trapezoidal portante como se indica en detalle en el manual de instalación.