

PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA E IN SOSPENSIONE

ROBUSTO

Estremamente robusto e affidabile nell'utilizzo.

VERSATILE

Impiegabile sia per lavori in sospensione (1 persona) che per la protezione contro la caduta in quota (3 persone).

POLIVALENTE


Con tre differenti versioni, di due materiali e tre colorazioni diverse, si trova sempre il giusto prodotto per ogni applicazione e condizione ambientale.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
WING	S355J2 - zincato galvanico Fe/Zn 12μ + verniciato a polvere (RAL7032-grigio)	1
WINGY	S355J2 - zincato galvanico Fe/Zn 12μ + verniciato a polvere (RAL1016-giallo)	1
WINGA4	1.4404-A4-AISI316 decapato	1

Su richiesta è possibile cambiare il colore della verniciatura a polvere.

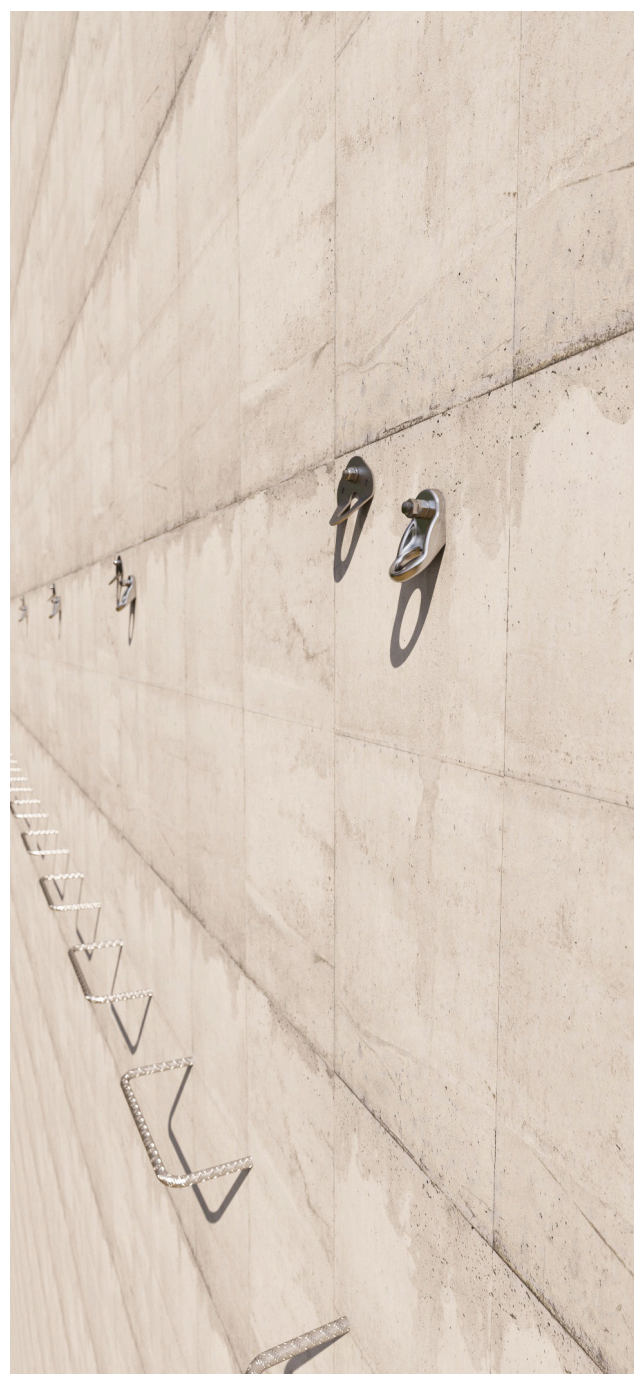


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE



CAMPI D'IMPIEGO


Struttura in legno, calcestruzzo e acciaio come da dettagli su manuale di installazione.

GEOMETRIA

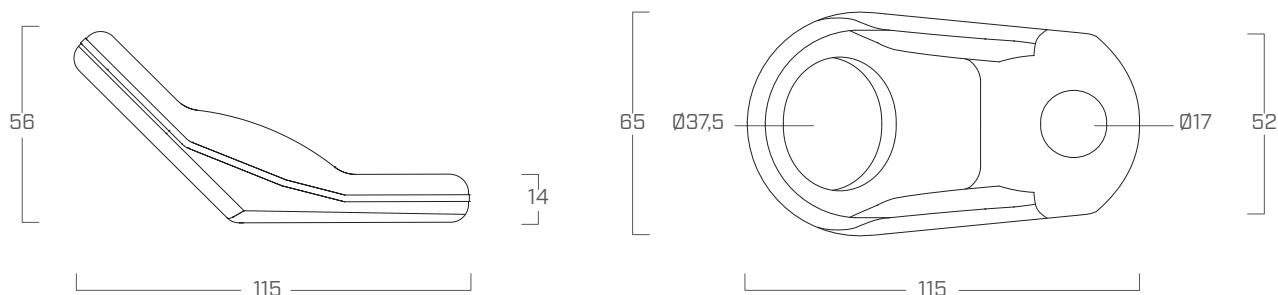


INDICAZIONI DI POSA

SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO

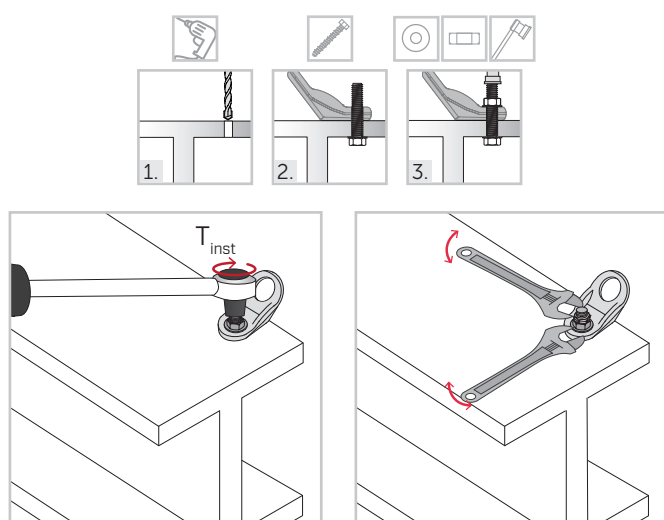

SOTTOSTRUTTURA IN CALCESTRUZZO

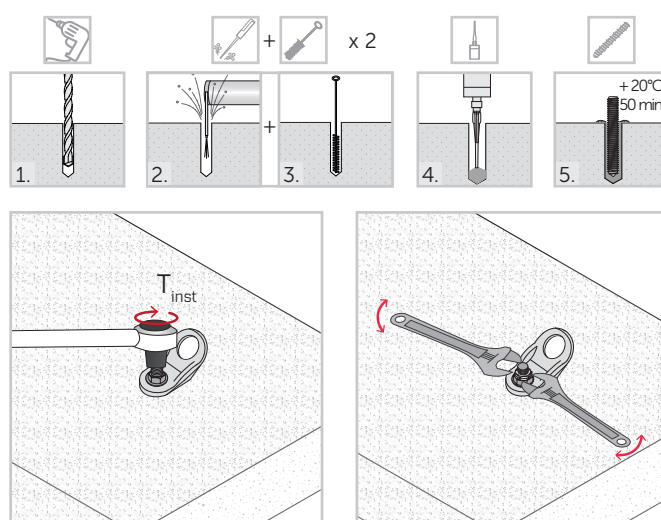

Per l'installazione su sottostruttura in legno o su calcestruzzo con differenti fissaggi si veda il relativo manuale.

PRODOTTI CORRELATI

TIPO	descrizione	d ₁ [mm]
AB1	ancorante pesante	16
AB1A4	ancorante pesante in acciaio inossidabile	16
SKRCE	ancorante avvitabile CE	16
VGS	vite per legno	11
VIN-FIX PRO	resina vinilestere	-
XEPOX	resina epossidica	-

DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	normativa	valore
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

