

ANSCHLAGPUNKT FÜR HÖHENARBEITEN UND SEILZUGANGSTECHNIK

WIDERSTANDSFÄHIG


Extrem widerstandsfähig und zuverlässig im Gebrauch.

VIELSEITIG

Einsetzbar sowohl für Arbeiten am hängenden Seil (1 Person) als auch zur Absturzsicherung in der Höhe (3 Personen).

MEHRWERTIG

Mit 3 Ausführungen aus 2 unterschiedlichen Materialien und 3 unterschiedlichen Farben findet sich stets das richtige Produkt für jede Anwendung und sämtliche Umweltbedingungen.

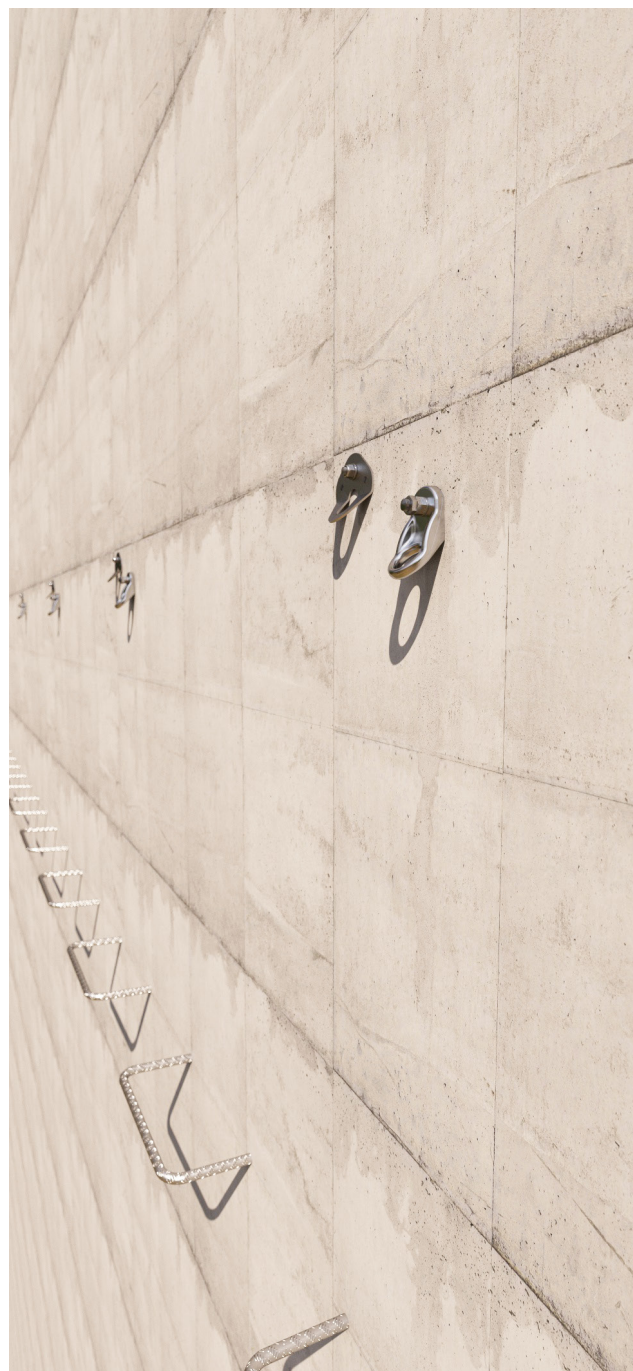


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
WING	S355J2 - galvanisch verzinkt Fe/Zn 12μ + pulverbeschichtet (RAL7032 - grau)	1
WINGY	S355J2 - galvanisch verzinkt Fe/Zn 12μ + pulverbeschichtet (RAL1016 - gelb)	1
WINGA4	1.4404-A4-AISI316 gebeizt	1

Auf Anfrage kann die Farbe der Pulverlackierung geändert werden.




OBERFLÄCHEN NEIGUNG

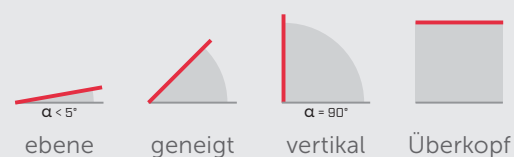

ANWENDUNGSBEREICHE



Untergrund aus Holz, Beton und Stahl, entsprechend den Details im Installationshandbuch.

GEOMETRIE


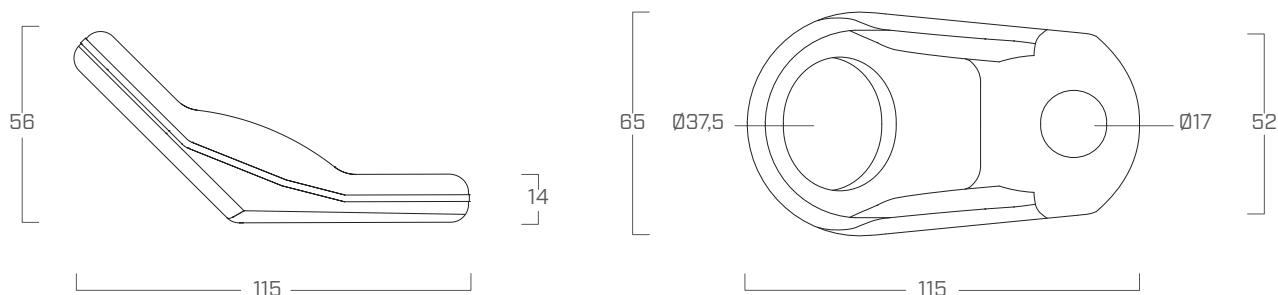


VERLEGUNGSHINWEISE

UNTERKONSTRUKTIONEN AUS STAHL

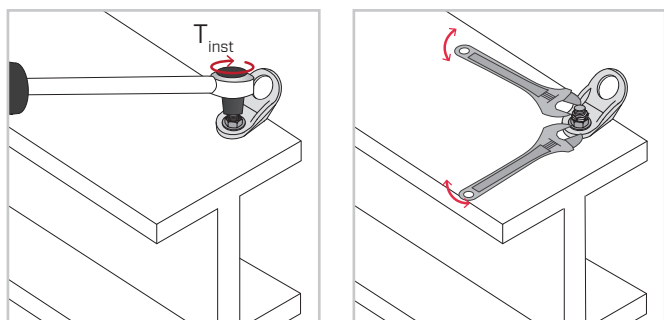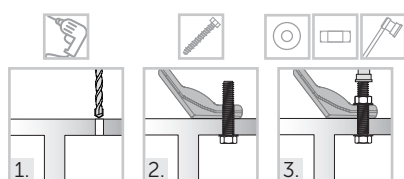

UNTERKONSTRUKTIONEN AUS BETON

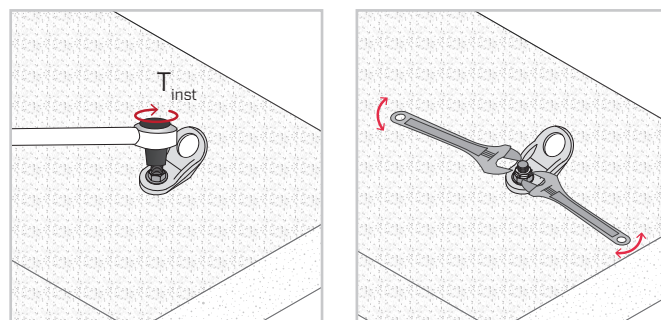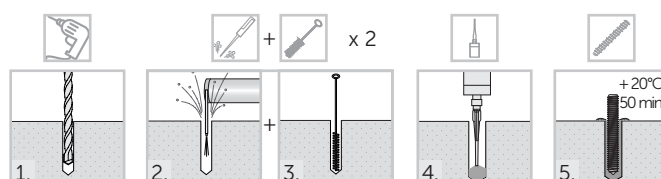

Für die Installation auf Holzunterkonstruktionen oder Beton mit verschiedenen Befestigungen siehe das entsprechende Handbuch.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

TYP	Beschreibung	d ₁ [mm]
AB1	Betonanker	16
AB1A4	Betonanker aus Edelstahl	16
SKRCE	Schraubbarer Ankerdübel CE	16
VGS	Holzbauschrauben	11
VIN-FIX PRO	Vynilesterharz	-
XEPOX	Epoxidharz	-

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

