

POINT D'ANCRAGE POUR DES TRAVAUX EN HAUTEUR ET EN SUSPENSION

ROBUSTE

Extrêmement robuste et fiable à utiliser.

VERSATILE

Peut être utilisé aussi bien pour les travaux en suspension (1 personne), que pour la protection contre la chute de hauteur (3 personnes).

POLYVALENT

Avec trois différentes versions, deux matériaux et trois coloris au choix, vous trouverez toujours le bon produit pour chaque application et chaque condition environnementale.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
WING	S355J2 - électrozingué Fe/Zn 12μ + peint à la poudre (RAL7032-gris)	1
WINGY	S355J2 - électrozingué Fe/Zn 12μ + peint à la poudre (RAL1016-jaune)	1
WINGA4	1.4404-A4-AISI316 décapé	1

Il est possible à la demande de modifier la couleur de la peinture poudre.




PENTE DE LA SURFACE



DOMAINES D'UTILISATION


Structure en bois, béton et acier conformément aux détails présents sur le manuel d'installation.

GÉOMÉTRIE

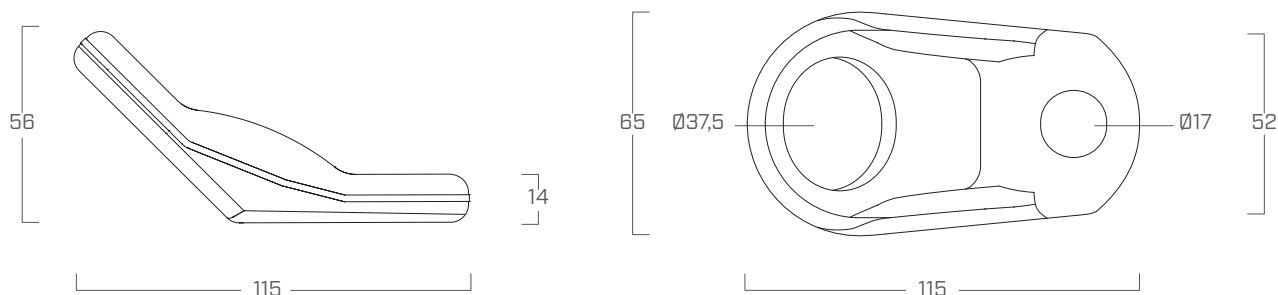


CONSIGNES DE POSE

SOUS-STRUCTURE EN ACIER

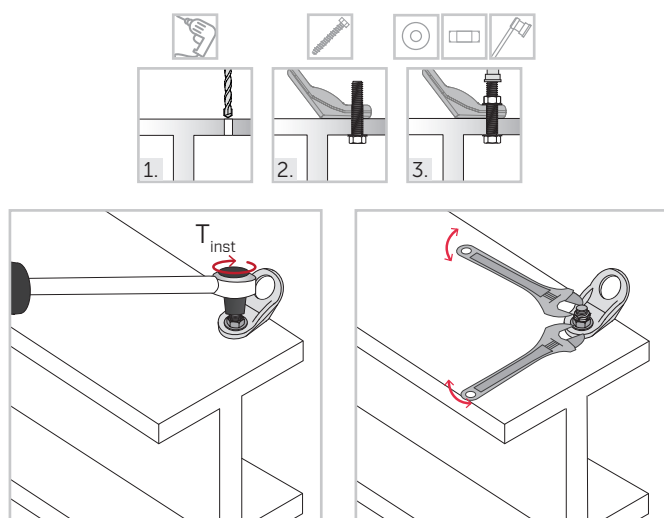

SOUS-STRUCTURE EN BÉTON

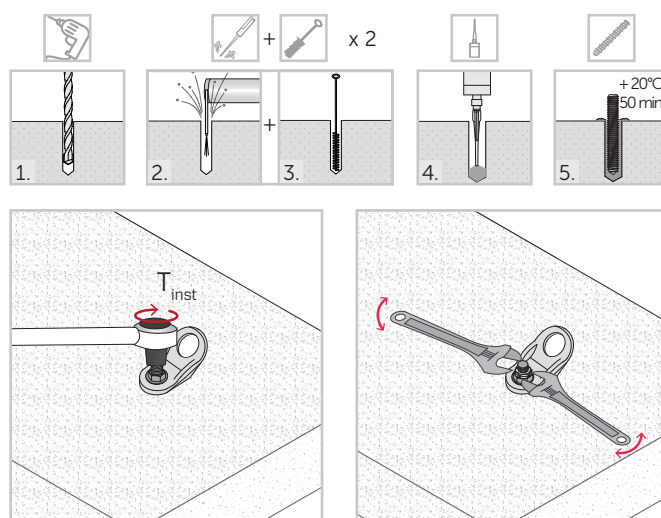

Pour l'installation sur une sous-structure en bois ou sur béton avec différentes fixations, veuillez consulter le manuel relatif.

PRODUITS CONNEXES

TYPE	description	d ₁ [mm]
AB1	ancrage lourd	16
AB1A4	ancrage lourd en acier inoxydable	16
SKRCE	ancrage à visser CE	16
VGS	vis à bois	11
VIN-FIX PRO	résine vinylester	-
XEPOX	résine époxyde	-

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	norme	valeur
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

