ANSI EN, CEN/TS e UNI

WING

ANSI Z359.18/A

UNI 11578/A:2015 | EN 795/A:2012 | CEN/TS 16415:2013

PUNTO DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURA Y EN SUSPENSIÓN

ROBUSTO
Muy robusto y de uso fiable.

VERSÁTIL
Se puede utilizar tanto para trabajos en suspensión (1 persona) como para la protección contra la caída de alturas (3 personas).

POLIVALENTE
Gracias a las tres versiones diferentes, de dos materiales y tres colores, siempre se encuentra el producto justo para cada aplicación y condición ambiental.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
WING	S355J2 - zincado galvanizado Fe/Zn 12µ + pintado en polvo (RAL7032-gris)	1
WINGY	S355J2 - zincado galvanizado Fe/Zn 12µ + pintado en polvo (RAL1016-amarillo)	1
WINGA4	1.4404-A4-AISI316 decapado	1

A petición, es posible cambiar el color de la pintura en polvo.

INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE

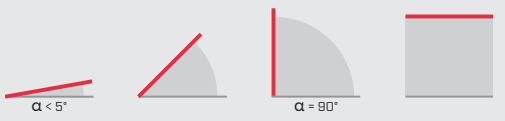

plana | inclinada | vertical | sobre cabeza

CAMPOS DE APLICACIÓN

Estructura de madera, hormigón y acero como se indica en detalle en el manual de instalación.

GEOMETRÍA

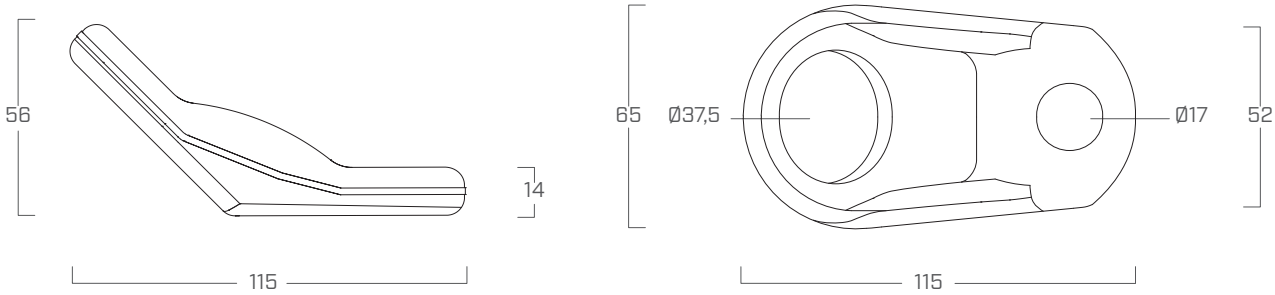

INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

SUBESTRUCTURA DE ACERO

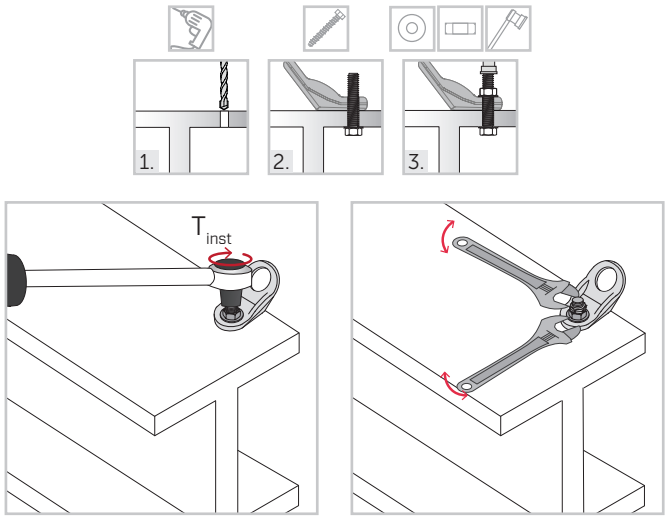

SUBESTRUCTURA DE HORMIGÓN

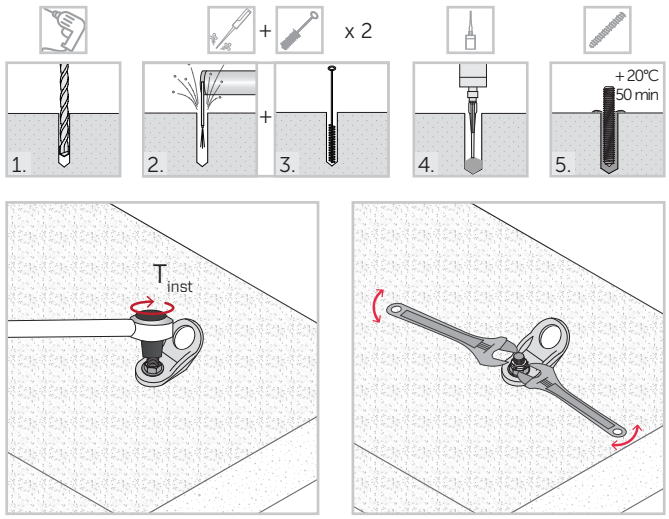

Para la instalación en subestructuras de madera o de hormigón con fijaciones diferentes, véase el correspondiente manual.

PRODUCTOS RELACIONADOS

TIPO	descripción	d_1 [mm]
AB1	perno de anclaje pesado	16
AB1A4	anclaje pesado de acero inoxidable	16
SKRCE	anclaje atornillable CE	16
VGS	tornillo para madera	11
VIN-FIX PRO	resina viniléster	-
XEPOX	resina epóxica	-

DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	normativa	valor
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN