

PONTO DE ANCORAGEM PARA TRABALHOS EM ALTURA E EM SUSPENSÃO

RESISTENTE


Extremamente resistente e seguro de utilizar.

VERSÁTIL

Utilizável tanto para trabalhos em suspensão (1 pessoa) como para a proteção contra a queda em altura (3 pessoas).

POLIVALENTE

Com três versões diferentes, de dois materiais e três cores diferentes, encontrará sempre o produto certo para cada aplicação e condição ambiental.

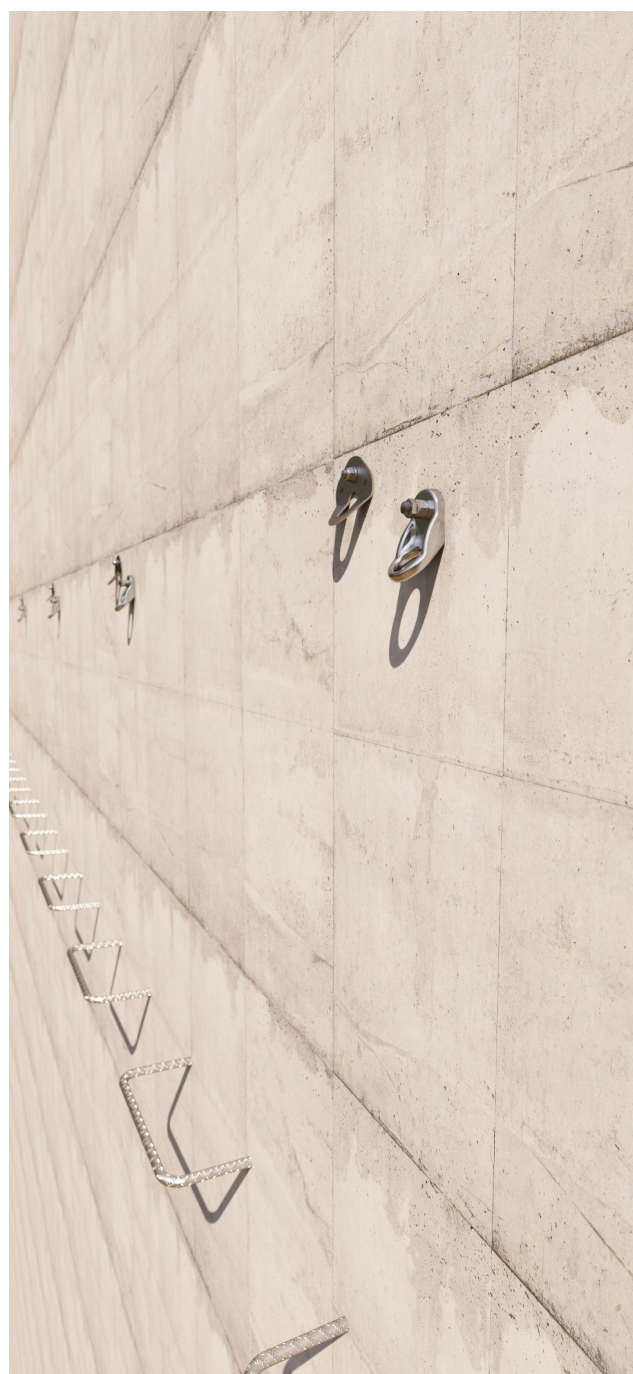

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	descrição	pçs
WING	S355J2 – eletro galvanizado Fe/Zn 12μ + pintado a pó (RAL7032-cinza)	1
WINGY	S355J2 - eletro galvanizado Fe/Zn 12μ + pintado a pó (RAL1016-amarelo)	1
WINGA4	1.4404-A4-AISI316 decapado	1

A pedido é possível mudar a cor do revestimento a pó.




INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE



CAMPOS DE EMPREGO


Estrutura de madeira, betão e aço como indicado no manual de instalação.

GEOMETRIA

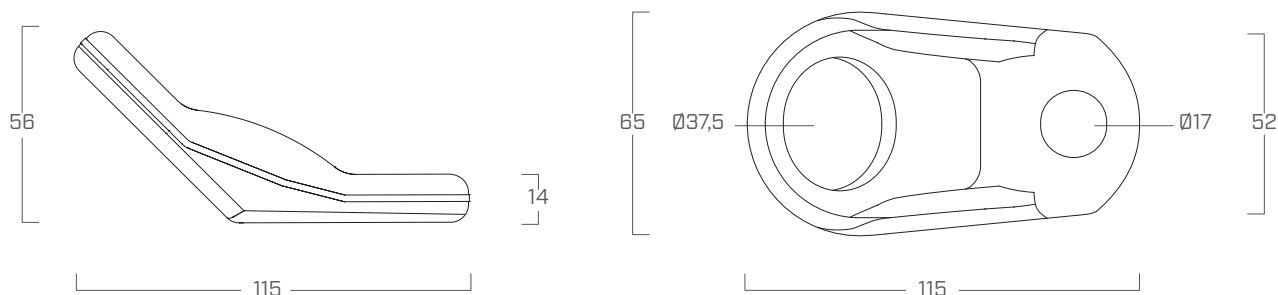


INDICAÇÕES DE MONTAGEM

SUBESTRUTURA EM AÇO

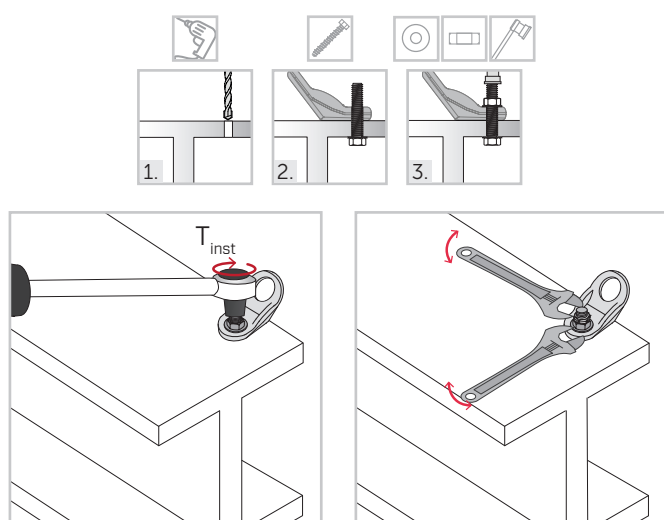

SUBESTRUTURA EM BETÃO

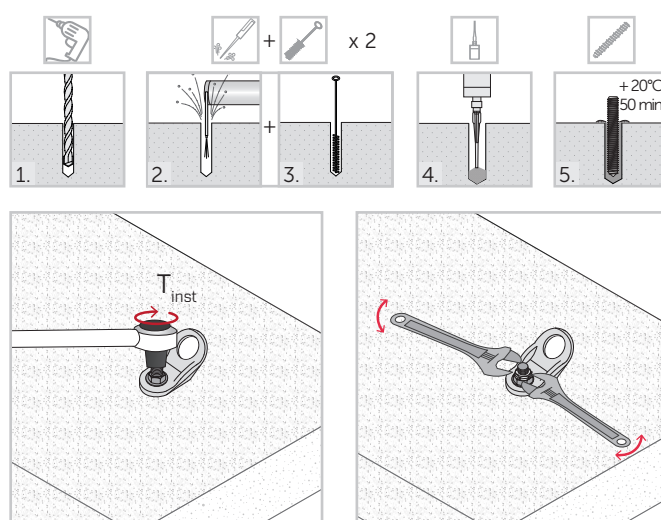

Para a instalação em subestruturas de madeira ou betão com diferentes fixações, consultar o respetivo manual.

PRODUTOS RELACIONADOS

TIPO	descrição	d ₁ [mm]
AB1	ancorante pesado	16
AB1A4	ancorante pesado em aço inoxidável	16
SKRCE	ancorante parafusável CE	16
VGS	parafuso para madeira	11
VIN-FIX PRO	resina viniléster	-
XEPOX	resina epóxida	-

DADOS TÉCNICOS

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	normativa	valor
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	14 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

