


TVM


Clip caché pour planches en bois

Profilé perforé en acier inox A2

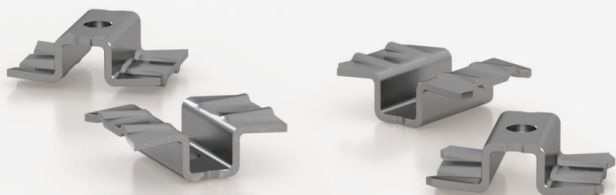



DEUX VERSIONS

Deux tailles de clip pour différentes épaisseurs de lame et différents écartements entre lames.
Surface rainurée



ACIER INOX

En acier inox anticorrosion, ce connecteur invisible garantit un résultat esthétiquement agréable

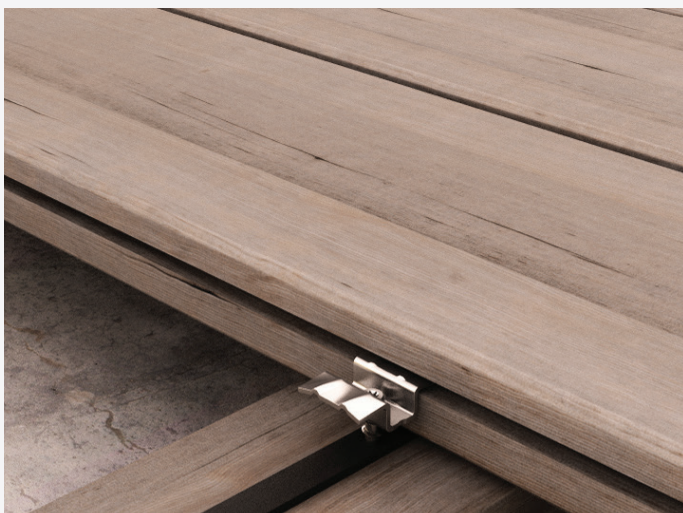

DURABILITÉ

La micro-ventilation sous les lames prévient la stagnation de l'eau, en garantissant une durabilité accrue des éléments en bois
Le connecteur en acier inox assure une grande résistance à la corrosion


SPÉCIFICITÉ

Convient aux lames à profil asymétrique, double emboîtement femelle. Stabilité garantie par sa surface nervurée




CODES ET DIMENSIONS

TVM



code	type	matériau	dimensions[mm]	pcs/cond
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - VIS POUR EXTÉRIEUR




code	matériau / couleur	d x L [mm]	embout	pcs/cond
KKTX525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTX530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTX540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= Acier inoxydable A4


* vis filetage total

GÉOMÉTRIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

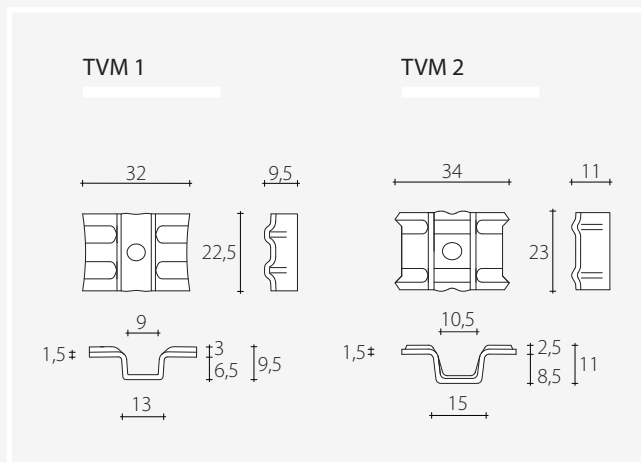

GÉOMÉTRIE DE LA RAINURE

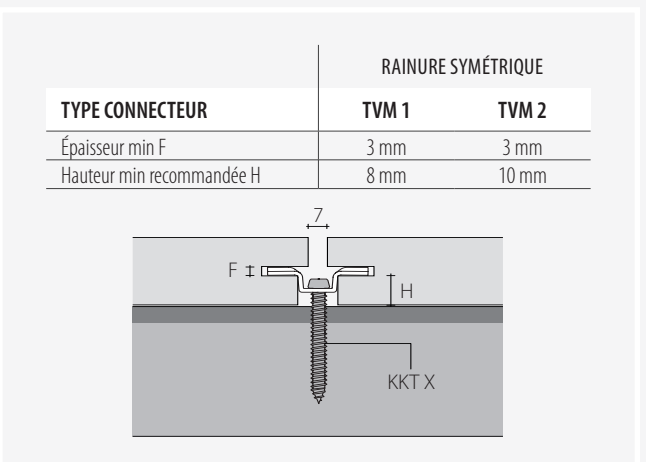

EXEMPLE DE CALCUL

1m² / entraxe lambourdes / largeur lame avec écartement
= **pcs. a m²**

entraxe lambourdes (i) = 0.60 m

largeur lame (L) = 140 mm

écartement entre lames (f) = 7 mm

1m² / 0.6 m / (0.14 m + 0.007 m) = **12 pcs. / m²**

