


FLEXI BAND


Universalband med hög vidhäftningsförmåga

Av polyeten (PE) med akryllim, förstärkningsnät och separationsfilm

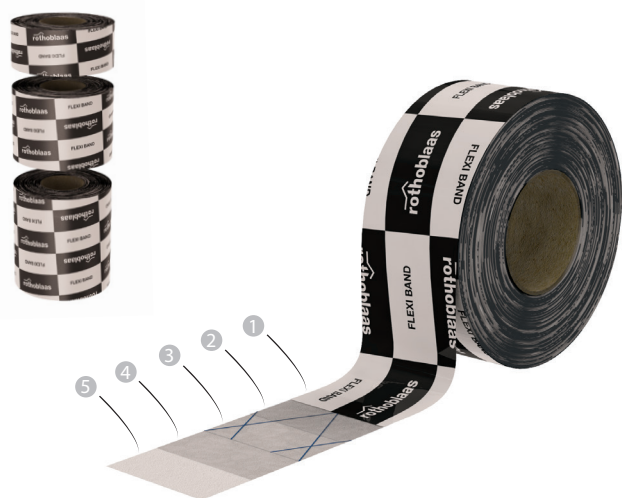


UNIVERSELL

Utmärkt vidhäftningskraft och motstånd på alla ytor



PRESTANDA

Garanterad varaktig vidhäftning även på dammiga, porösa eller fuktiga ytor

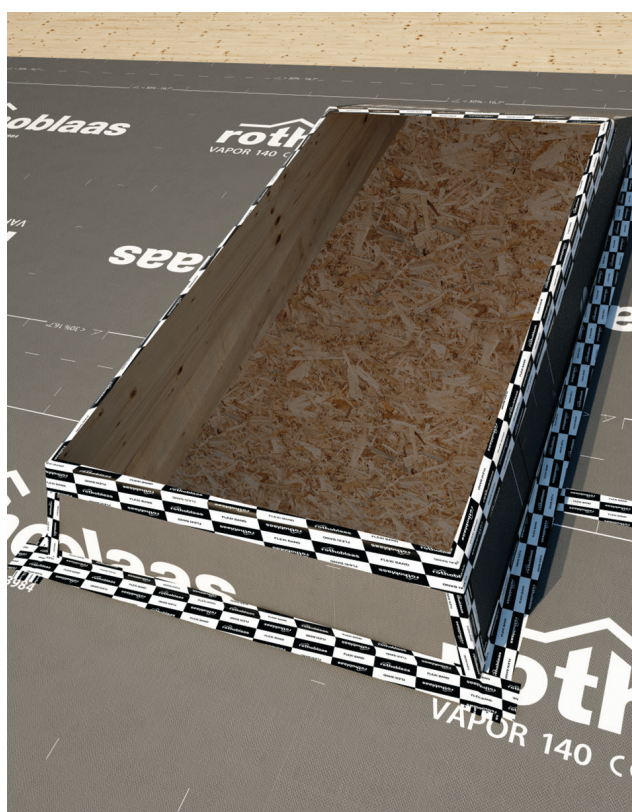

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	0,34 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	20 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	40 m
Värmemotstånd	-	-40 / +80 °C
Tillämpningstemperatur	-	-10 / +40 °C
UV-beständighet	-	6 månader
Vattentätighet	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +25 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	< 0,02 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	liner [mm]	B [mm]	L [m]	st./förp.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: film i PE
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 förstärkning: förstärkningsnät i PE
- 4 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 5 avskiljningsskikt: silikonpapper