


FLEXI BAND


Καθολική συγκολλητική ταινία υψηλής πρόσφυσης

Υποστήριγμα πολυαιθυλενίου (PE), με ακρυλική κόλλα, πλέγμα ενίσχυσης και μεμβράνη διαχωρισμού

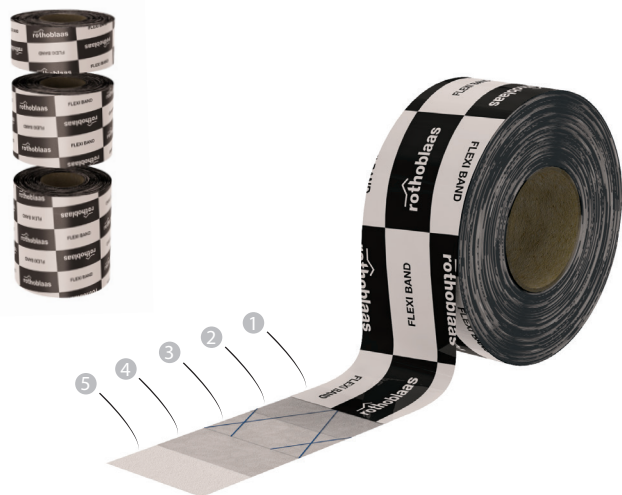


ΚΑΘΟΛΙΚΟ

Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης και αντίσταση σε όλες τις επιφάνειες



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Εγγυημένη συγκόλληση με την πάροδο του χρόνου και σε σκονισμένες επιφάνειες, πορώδεις ή υγρές

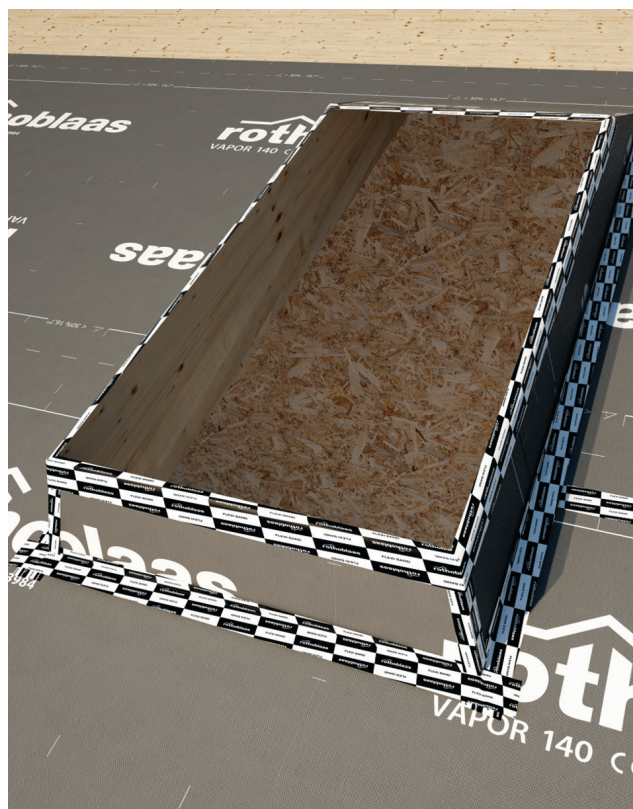

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	0,34 mm
Αντίσταση στο σχίσμο	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	20 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	40 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-10 / +40 °C
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +25 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγτικών οργανικών ενώσεων)	-	< 0,02 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	liner [mm]	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

ΣΥΝΘΕΣΗ

- υποστήριξη: μεμβράνη από PE
- κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- οπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PE
- κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλκόννης