

Équerres de façades

Plaque à L en acier au carbone galvanisé pour isolation façade




MARQUAGE CE

Idéal pour l'isolation de façades neuves ou à rénover. Valeurs certifiées CE conformément à ATE




ACIER SPÉCIAL

L'acier S350 à haute résistance garantit des résistances en flexion élevées




GÉOMÉTRIE

Renforts conçus pour garantir une forte rigidité. Installation simple et rapide



TROUS OBLONGS

Fixation par vis, clous ou ancrages. Trous oblongs à la base et sur la plaque verticale pour une grande souplesse d'ancrage



DOMAINES D'UTILISATION

Assemblages d'éléments secondaires en bois de support d'habillage

- bois massif
- bois lamellé-collé
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- ossature plate-forme (platform frame)
- LVL
- panneaux base bois

HABILLAGE

Fixe l'ossature de bois au mur, permettant la création d'un vide pour une isolation thermique et éventuellement l'insertion d'une membrane d'imperméabilisation des éléments bois aux supports métalliques


LARGE GAMME

Disponible en plusieurs dimensions pour l'utilisation de plaques thermiques d'épaisseurs différentes. Idéal pour une application dans des environnements extérieurs protégés et ventilés



CODES ET DIMENSIONS

S350
GALV

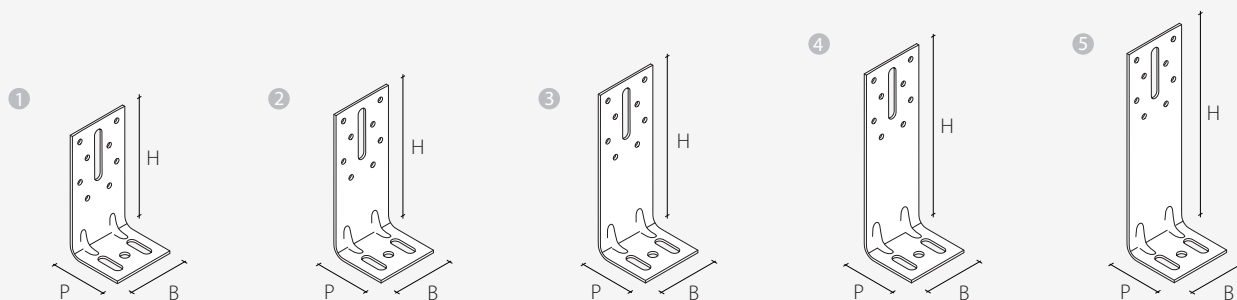

code	type	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [pcs]	n Ø8,5 [pcs]	n Øv [pcs]	n ØH [pcs]	pcs/cond
1 WKF120	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2 WKF140	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3 WKF160	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4 WKF180	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5 WKF200	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - FIXATIONS

type	description	diam.1 [mm]	support	page
LBA	clou anker	4		364
LBS	vis pour plaques	5		364
SKR	ancrage à visser	10		328
VINYLPPO	ancrage chimique	M8		346