

## ANCORANTE QUÍMICO À BASE DE VINILÉSTER SEM ESTIRENO

- CE opção 1 para betão fissurado e não fissurado
- Categoria de prestação sísmica C2 (M12-M16)
- Conforme os requisitos LEED®, IEQ Credit 4.1
- Classe A+ de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) em ambientes habitados
- Betão seco ou húmido
- Betão com furos submersos
- Sem estireno



## CÓDIGOS E DIMENSÕES


| CÓDIGO | formato<br>[ml] | pçs |
|--------|-----------------|-----|
| FIX300 | 300             | 12  |
| FIX420 | 420             | 12  |

Vencimento a partir da data de produção: 12 meses para 300 ml, 18 meses para 420 ml.  
Temperatura de armazenagem compreendida entre +5 e +25 °C.

## PRODUTOS ADICIONAIS - ACESSÓRIOS

| tipo   | descrição              | formato<br>[ml] | pçs |
|--------|------------------------|-----------------|-----|
| MAM400 | pistola para cartuchos | 420             | 1   |
| FLY    | pistola para cartuchos | 300             | 1   |
| STING  | bico                   | -               | 12  |
| PONY   | bomba de assopro       | -               | 1   |

## MONTAGEM

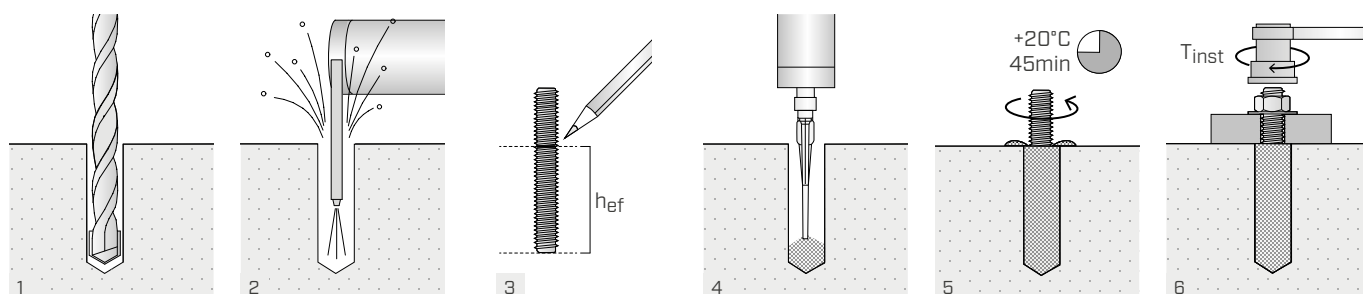


## ■ INSTALAÇÃO

## ■ INSTALAÇÃO



|                                      |           |      | M8                                | M10 | M12 | M16              | M20 | M24 |
|--------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| Entre-eixo mínimo                    | $s_{min}$ | [mm] | 40                                | 50  | 60  | 80               | 100 | 120 |
| Distância mínima da borda            | $c_{min}$ | [mm] | 40                                | 50  | 60  | 80               | 100 | 120 |
| Espessura mínima do suporte de betão | $h_{min}$ | [mm] | $h_{ef} + 30 \geq 100 \text{ mm}$ |     |     | $h_{ef} + 2 d_0$ |     |     |

Para entre-eixos e distâncias inferiores àqueles críticos, haverá reduções nos valores de resistência em razão dos parâmetros de instalação.

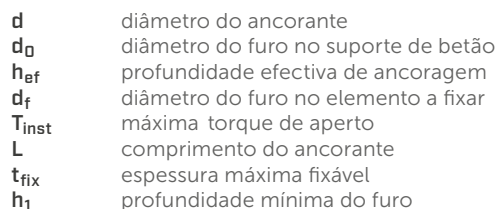

## TEMPOS E TEMPERATURAS DE MONTAGEM

| temperatura do suporte | temperatura do cartucho | tempo de manufacturabilidade | espera de aplicação da carga |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| -5 ÷ -1 °C             | +5 ÷ +40 °C             | 90 min                       | 6 h                          |
| 0 ÷ +4 °C              |                         | 45 min                       | 3 h                          |
| +5 ÷ +9 °C             |                         | 25 min                       | 2 h                          |
| +10 ÷ +14 °C           |                         | 20 min                       | 100 min                      |
| +15 ÷ +19 °C           |                         | 15 min                       | 80 min                       |
| +20 ÷ +29 °C           |                         | 6 min                        | 45 min                       |
| +30 ÷ +34 °C           |                         | 4 min                        | 25 min                       |
| +35 ÷ +39 °C           |                         | 2 min                        | 20 min                       |

Classificação componente B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.