

VINILÉSZTER ALAPÚ KÉMIAI RÖGZÍTŐANYAG SZTIROL NÉLKÜL

- CE 1 opcióval rendelkezik a repedezett és nem repedezett betonban való használatra
- Szeizmikus teljesítménykategória: C2 (M12-M16)
- Megfelel a LEED® követelményeknek, IEQ Credit 4.1
- Illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása lakó környezetekben: A+ osztály
- Száraz vagy nedves beton
- Beton süllyesztett furatokkal
- Sztirol nélkül



KÓDOK ÉS MÉRETEK


KÓD	méret [ml]	db.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Minőségét megőrzi a gyártási dátumtól számítva: 12 hónapig 300 ml / 18 hónapig 420 ml.
A patron +5 és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

TOVÁBBI TERMÉKEK - TARTOZÉKOK


típus	leírás	méret [ml]	db.
MAM400	kinyomó pisztoly	420	1
FLY	kinyomó pisztoly	300	1
STING	csőr	-	12
PONY	fúvó pumpa	-	1

SZERELÉS

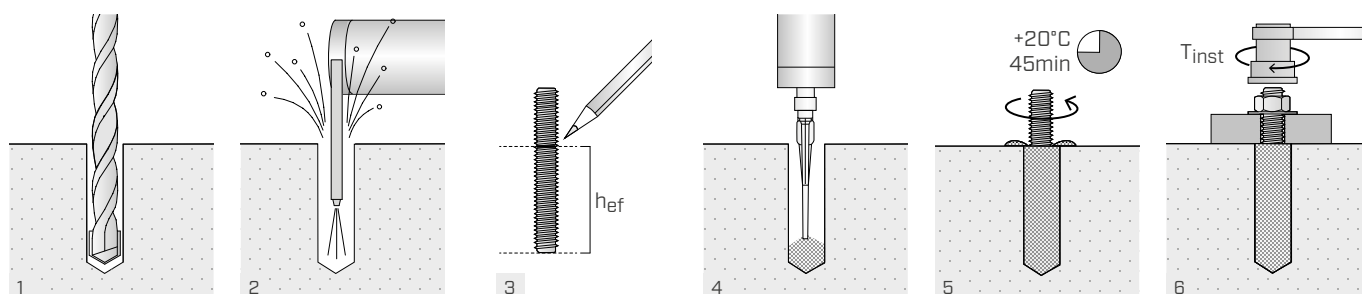

■ INSTALLÁCIÓ


A BETONRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐI | MENETES SZÁRAK

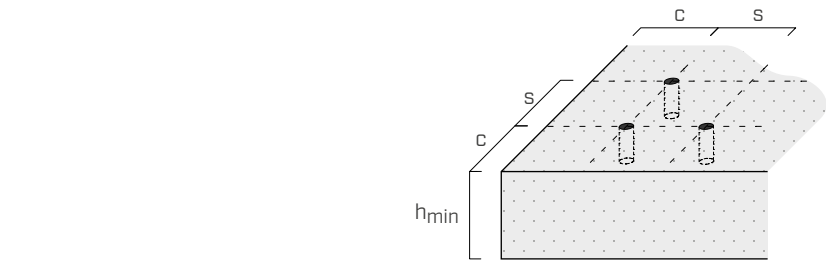

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Minimális tengelyköz	s _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Minimális távolság a peremtől	c _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
A beton hordozóanyag minimális vastagsága	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm			h _{ef} + 2 d ₀		

A kritikusnál kisebb tengelyközök és távolságok esetében a telepítési paraméterekkel arányosan kell csökkenteni az ellenállási értékeket.

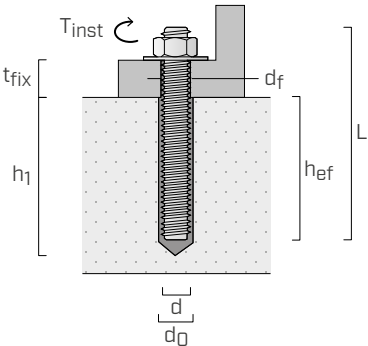

- d a rögzítőelem átmérője
- d₀ furat átmérő a beton hordozóban
- h_{ef} a lehorgonyzás tényleges mélysége
- d_f furat átmérő rögzítendő elembe
- T_{inst} maximum meghúzási nyomaték
- L a rögzítőelem hossza
- t_{fix} maximális rögzíthető vastagság
- h₁ furat minimális mélysége

■ SZERELÉSI IDŐK ÉS HŐMÉRSÉKLETEK

a hordozóanyag hőmérséklete	a patron hőmérséklete	megmunkálási idő	terhelhetőségi idő
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 perc	6 óra
0 ÷ +4 °C		45 perc	3 óra
+5 ÷ +9 °C		25 perc	2 óra
+10 ÷ +14 °C		20 perc	100 perc
+15 ÷ +19 °C		15 perc	80 perc
+20 ÷ +29 °C		6 perc	45 perc
+30 ÷ +34 °C		4 perc	25 perc
+35 ÷ +39 °C		2 perc	20 perc

Az A komponens besorolása: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

A B komponens besorolása: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.