

KEMANKARE BASERAD PÅ VINYLESTER UTAN STYREN

- CE-alternativ 1 för sprucken och osprucken betong
- Seismisk klass C2 (M12-M16)
- Överensstämmer med LEED®, IEQ Credit 4.1
- Emissionsklass A+ för organiska flyktiga ämnen (VOC) i bostadsmiljöer
- Torr eller våt betong
- Betong med nedsänkta hål
- Utan styren - luktfri



KODER OCH MÅTT


KOD	format [ml]	st.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Förfallodatum från produktionsdatumet: 12 månader för 300 ml, 18 månader för 420 ml.
Förvaringstemperatur mellan + 5 och + 25 °C.

TILLÄGGSPRODUKTER - TILLBEHÖR


typ	beskrivning	format [ml]	st.
MAM400	pistol för patroner	420	1
FLY	pistol för patroner	300	1
STING	pip	-	12
PONY	blåspump	-	1

MONTERING

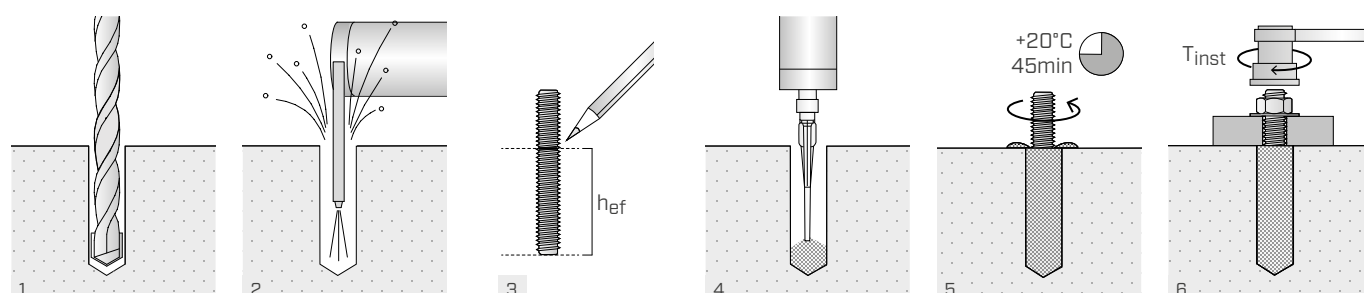

■ INSTALLATION


GEOMETRISKA EGENSKAPER FÖR INSTALLATION BETONG | GÄNGADE STÄNGER

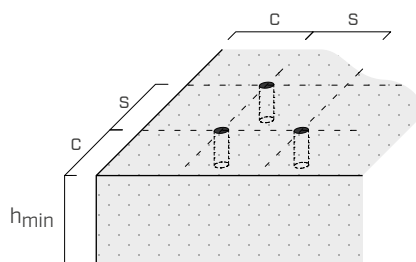

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d_0	[mm]	10	12	14	18	24	28
$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	80	90	96
$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	320	400	480
d_f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T_{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Minsta c-c avstånd	s_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Minsta kantavstånd	c_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Minimi tjocklek på betongunderlaget	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2 d_0$		

Vid c-c avstånd och avstånd som är lägre än de kritiska reduceras hållfasthetsvärdena beroende på installationsparametrarna.

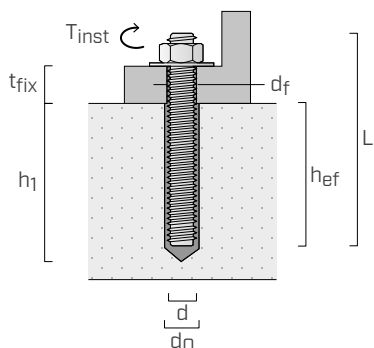

d förankringens diameter
 d_0 diameter på hålet i betongunderlaget
 h_{ef} effektivt förankringsdjup
 d_f diameter på hålet i elementet som ska fästas
 T_{inst} max. åtdragningsmoment
L förankringslängd
 t_{fix} maximal fixerbar tjocklek
 h_1 minimalt djup på hålet

■ INSTALLATIONSTID OCH TEMPERATUR

underlagets temperatur	patronens temperatur	arbetstid	väntetid innan belastning
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

Klassificering av komponent A: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

Klassificering av komponent B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.