

SISTEM DE ANCORARE CHIMICĂ PE BAZĂ DE VINIL ESTER FĂRĂ STIREN

- CE opțiunea 1 pentru beton fisurat și nefisurat
- Categorie de prestație seismică C2 (M12-M16)
- Conform cerințelor LEED®, IEQ Credit 4.1
- Clasa A+ de emisie de compuși organici volatili (VOC) în medii locuite
- Beton uscat sau ud
- Beton cu găuri înfundate
- Fără stiren



CODURI ȘI DIMENSIUNI


COD	format [ml]	buc.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Termen de expirare de la data de producție: 12 luni pentru 300 ml, 18 luni pentru 420 ml.
Temperatură de stocare cuprinsă între + 5 și + 25 °C.

PRODUSE SUPLIMENTARE - ACCESORII


tip	descriere	format [ml]	buc.
MAM400	pistol pentru cartușuri	420	1
FLY	pistol pentru cartușuri	300	1
STING	ajutaj	-	12
PONY	pompiță de suflare	-	1

MONTAJ

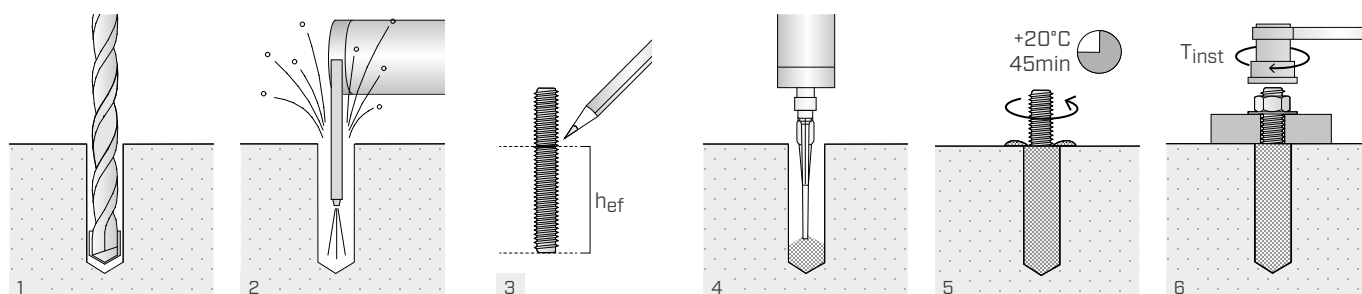

■ INSTALARE


CARACTERISTICI GEOMETRICE DE MONTARE PE BETON | BARE FILETATE

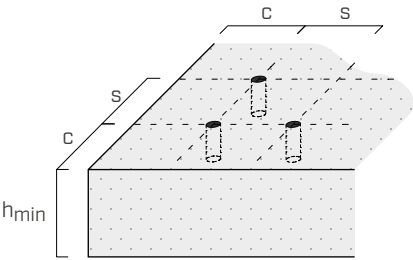

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Interaxă minimă	s _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Distanță minimă de la margine	c _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Grosime minimă a suportului din beton	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm				h _{ef} + 2 d ₀	

Pentru interaxe și distanțe mai mici decât cele critice, valorile de rezistență vor fi reduse datorită parametrilor de instalare.

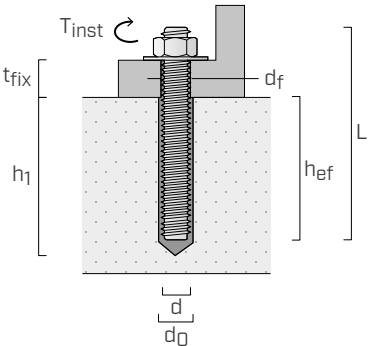

d
d₀
h_{ef}
d_f
T_{inst}
L
t_{fix}
h₁

diametru sistem de ancorare
diametru gaură în suportul din beton
adâncime efectivă de ancorare
diametru gaură în elementul de fixat
maximă cuplu de strângere
lungime ancoră
grosime maximă fixabilă
adâncime minimă gaură

■ DURATE ȘI TEMPERATURI DE POZARE

temperatura suportului	temperatură cartuș	durată de prelucrare	așteptare aplicare sarcină
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 min	6 h
0 ÷ +4 °C		45 min	3 h
+5 ÷ +9 °C		25 min	2 h
+10 ÷ +14 °C		20 min	100 min
+15 ÷ +19 °C		15 min	80 min
+20 ÷ +29 °C		6 min	45 min
+30 ÷ +34 °C		4 min	25 min
+35 ÷ +39 °C		2 min	20 min

Clasificare componentă A: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

Clasificare componentă B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.