

FLAT

Nevidljivi spojnik za ploče

Probušeni metalni profil



PODRUČJA PRIMJENE

Učvršćenje obloge terase s potkonstrukcijom od drva ili metalnim površinama

Primjena na otvorenom (uporabne klase 1-2-3)


NEVIDLJIVO

Potpuno skriven, jamči estetski ugodan rezultat




BRZO POSTAVLJANJE

Jednostavna i brza montaža zahvaljujući učvršćenju samo jednim vijkom i integriranom razmaknom jezičku za precizne fuge



GEOMETRIJA

Omogućuje montažu neovisno o položaju užljebljenja. Površinska rebra za povećanu mehaničku otpornost



TRAJNO

Kada se primjenjuje u kombinaciji s razmaknim profilom za donju ploču, doprinosi trajnosti terase





ESTETIKA

Nevidljivi spojnik za zadovoljavajuću estetiku.

Razmakni jezičak omogućuje precizne fuge stabilne tijekom vremena. Smanjena vidljivost učvršćenja s verzijom crne boje



OTPORNOST

Rebrasta površina jamči povećanu mehaničku otpornost




RAZNOLIKOST

Može se primjenjivati s pločama raznih debljina, omogućuje montažu neovisno o visini užljebljenja


KODOVI I DIMENZIJE

FLAT



kod	materijal	dimenzija [mm]	kom./pak.
FLT6427N	crni aluminij	64 x 27 x 4	200

KKT N



kod	materijal / boja	d x L [mm]	umetak	kom./pak.
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100

T= ugljični čelik, pocinčan i lakiran


* vijci s kompletnim navojem

DODATNI PROIZVODI

kod	opis		materijal / boja	dimenzija [mm]	kom./pak.
FUGN	profil za pokrivanje fuga		TPE ■	6-7	100 m
FUGM	profil za pokrivanje fuga		TPE ■	6-7	100 m
FE010366	razmakni profil za donju ploču		EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m


GEOMETRIJA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

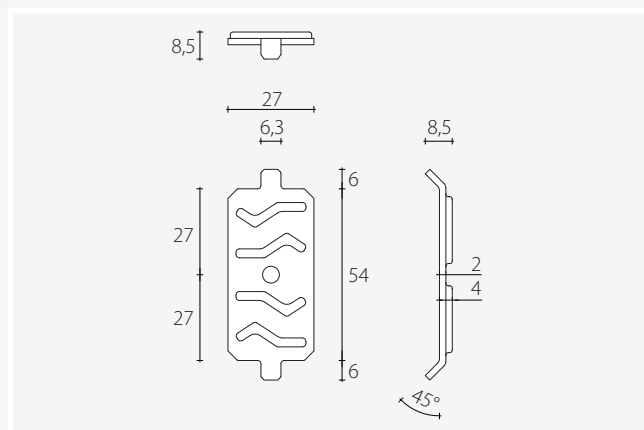


GEOMETRIJA UŽLJEBLJENJA


SIMETRIČNO UŽLJEBLJENJE	
Min debljina F	4 mm
Min dubina P	11 mm

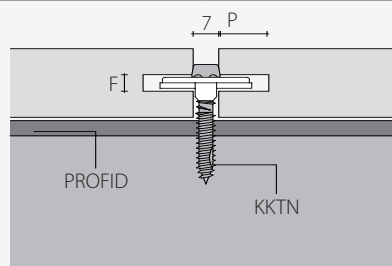


MONTAŽA

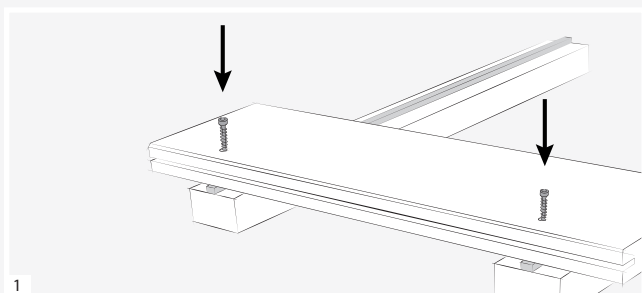


Razmakni profil PROFID postavite po središnjoj liniji letve. Prva ploča: učvrstite je prikladnim vijcima koji se vide ili ih sakrijite pomoću priložene opreme.

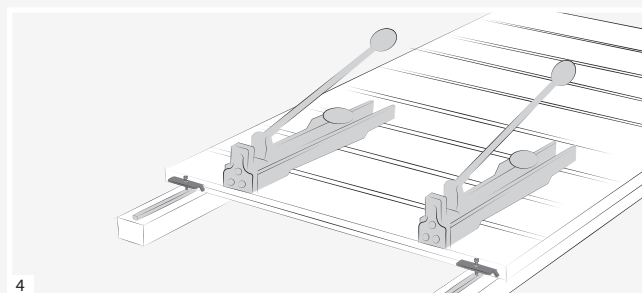


Dvije ploče blokirajte stegačem CRAB tako da dobijete fugu između ploča od 7 mm (vidi poglavlje 1 kataloga „Oprema za drvene konstrukcije“, str. 26).

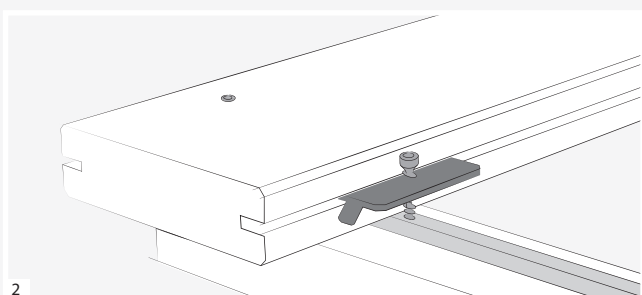


U užljebljenje postavite spojnik Flat tako da razmakni jezičak naliježe na ploču.

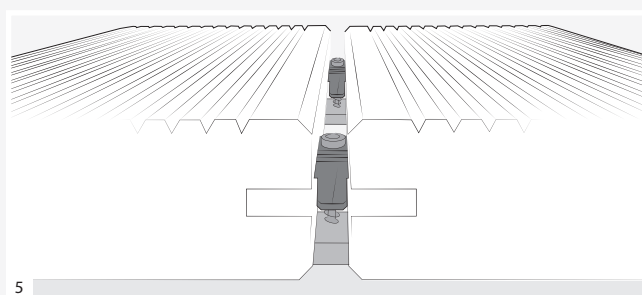

Spojnik vijkom KKTN učvrstite na donju ploču.

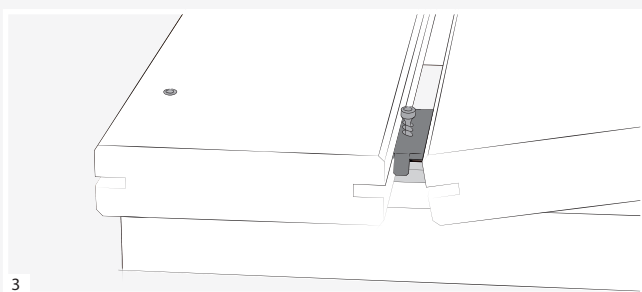

Postavite sljedeću ploču tako da je umetnete u spojnik Flat.

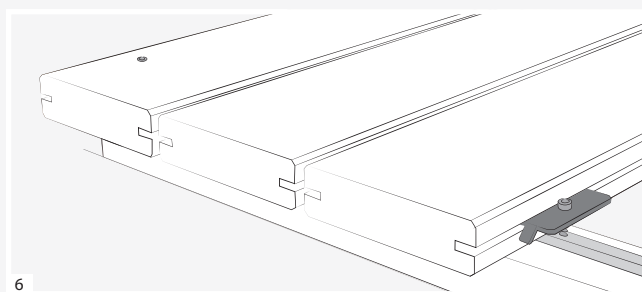

Ponovite radnje za sljedeće ploče. Posljednja ploča: ponovite radnju 1.

PRIMJER PRORAČUNA

$1\text{ m}^2 / \text{razmak između letava} / \text{širina ploče s fugom} = \text{kom. po m}^2$

razmak između letava (i) = 0.60 m

širina ploče (L) = 140 mm

duljina fuge (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = 12 \text{ kom. / m}^2$

