

ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΥΝΙΛΕΣΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ

- CE επιλογή 1 για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- Κατηγορία αντισεισμικών επιδόσεων C2 (M12-M16)
- Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις LEED®, IEQ Credit 4.1
- Κατηγορία A+ εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) σε κατοικημένες περιοχές
- Στεγνό ή υγρό σκυρόδεμα
- Σκυρόδεμα με βυθισμένες οπές
- Χωρίς στυρένιο



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	μέγεθος [ml]	τεμ.
FIX300	300	12
FIX420	420	12

Λήξη από την ημερομηνία παραγωγής: 12 μήνες για 300 ml, 18 μήνες για 420 ml.
Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ +5 και +25 °C.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΡΕΛΚΟΜΕΝΑ


τύπος	περιγραφή	μέγεθος [ml]	τεμ.
MAM400	πιστόλι για φύσιγγες	420	1
FLY	πιστόλι για φύσιγγες	300	1
STING	στόμιο	-	12
PONY	αντλία εμφύσησης	-	1

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

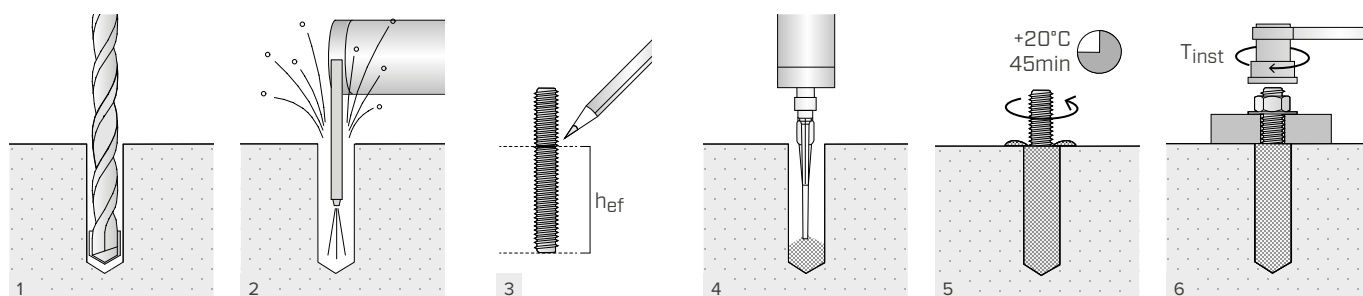

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ΝΤΙΖΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

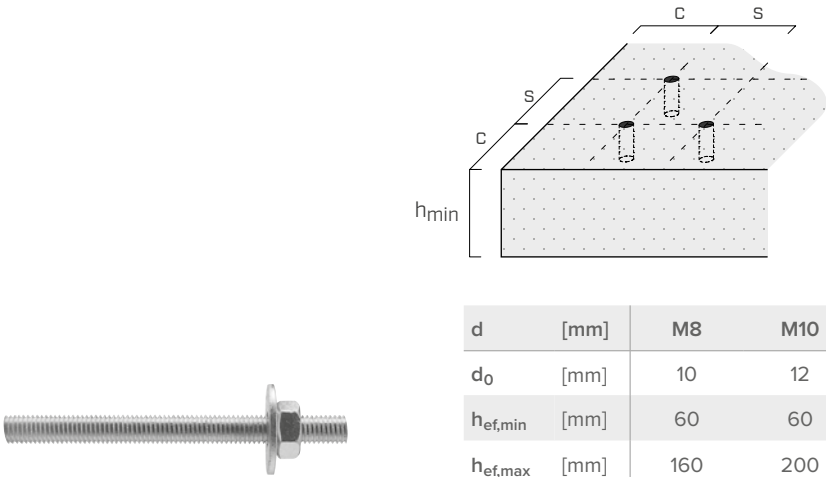

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Ελάχιστος διάξονας	s _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Ελάχιστη αντίσταση από το άκρο	c _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Ελάχιστο πάχος του υποστηρίγματος σκυροδέματος	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm			h _{ef} + 2 d ₀		

Για αξονικές αποστάσεις και αποστάσεις μικρότερες από τις κρίσιμες, θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές αντίστασης λόγω των παραμέτρων εγκατάστασης.

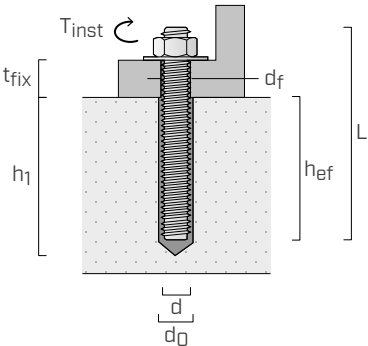

- d διάμετρος αγκυρίου
- d₀ διάμετρος οπής στο υποστήριγμα σκυροδέματος
- h_{ef} πραγματικό βάθος αγκύρωσης
- d_f διάμετρος οπής στο στοιχείο προς στήριξη
- T_{inst} μέγιστο ζεύγος σύσφιξης
- L μήκος εφάγκιστρου
- t_{fix} μέγιστο πάχος στερέωσης
- h₁ ελάχιστο βάθος οπής

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Θερμοκρασία του υποστηρίγματος	Θερμοκρασία φύσιγγας	χρόνος επεξεργασιμότητας	αναμονή εφαρμογής του φορτίου
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 λεπ	6 ώρ
0 ÷ +4 °C		45 λεπ	3 ώρ
+5 ÷ +9 °C		25 λεπ	2 ώρ
+10 ÷ +14 °C		20 λεπ	100 λεπ
+15 ÷ +19 °C		15 λεπ	80 λεπ
+20 ÷ +29 °C		6 λεπ	45 λεπ
+30 ÷ +34 °C		4 λεπ	25 λεπ
+35 ÷ +39 °C		2 λεπ	20 λεπ

Κατηγοριοποίηση συστατικού A: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.

Κατηγοριοποίηση συστατικού B: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1.