

SUPPORT

SÄÄTÖJALKA

KOLME VERSIOTA

Versio Small (SUP-S) mahdollistaa korotuksen 37 mm:iin asti, versio Medium (SUP-M) 220 mm:iin ja versio Large (SUP-L) 1020 mm:iin asti. Kaikki versiot ovat säädettävissä.

LUJA

Vankka järjestelmä, joka soveltuu suurille kuormille. Versiot Small (SUP-S) ja Medium (SUP-M) versiot kestävät kuormia 400 kg:n asti. Versio Large (SUP-L) kestää jopa 800 kg.

YHDISTETTÄVISSÄ

Kaikki versiot voidaan yhdistää tarkoituksenmukaiseen päähän, joka helpottaa sivusuunnassa kiinnittämistä listaan, joka voi olla puuta tai alumiinia. Sovitin laatoille on saatavilla myös pyynnöstä.



OMINAISUUDET

FOKUS	äärimmäisen monipuolinen säätö
KORKEUS	22 - 1020 mm
ALEMPI LEVY	SUP-S Ø150 mm SUP-M ja SUP-L Ø200 mm
LUJUUS	400 - 800 kg



MATERIAALI

Polypropeeni (PP).

KÄYTTÖKOhteet

Rakenteen nosto ja säätäminen.
Ulkokäyttö. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.



KESTÄVYYS

UV-säteitä kestävä materiaali, jota voidaan käyttää myös aggressiivisissa ympäristöissä. Ihanteellinen yhdessä ALU TERRACE:n kanssa.

ALU TERRACE

Ihanteellinen yhdessä SUPPORT:n kanssa, joka on kiinnitetty sivusuunnassa KKA-ruuveilla. Järjestelmän kestävyys on erinomainen.



^
Puulistojen kiinnittäminen SUP-M-tukeen käyttäen päätä.

Keraamisista laatoista valmistettu terassi, jossa on käytetty SUP-M:ää ja erityistä sovitinta (koodi SUPMHEAD4 saatavilla pyynnöstä). >

LISÄTARVIKKEIDEN KOODIT JA MITAT


PÄÄ SUP-S

KOODI	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kpl
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




PÄÄ SUP-M

KOODI	Ø [mm]	kpl
SUPMHEAD1	120	25



PÄÄ SUP-M

KOODI	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	kpl
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




PÄÄ SUP-L

KOODI	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	kpl
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




JATKOPALA SUP-M

KOODI	H [mm]	kpl
SUPMEXT30	30	25




JATKOPALA SUP-L

KOODI	H [mm]	kpl
SUPLEXT100	100	20




KALLISTUKSEN KORJAIN SUP-M JA SUP-L

KOODI	Ø [mm]	∠	kpl
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




■ KOODIT JA MITAT SUP-S




KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

■ KOODIT JA MITAT SUP-M

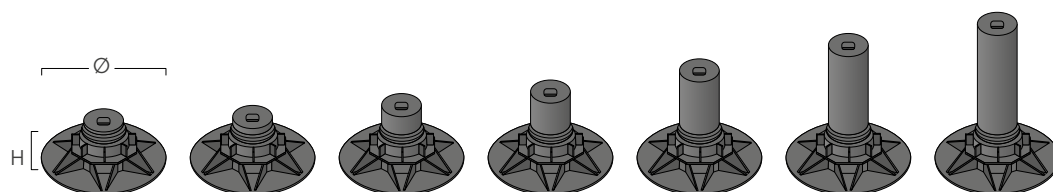

KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


■ KOODIT JA MITAT SUP-L

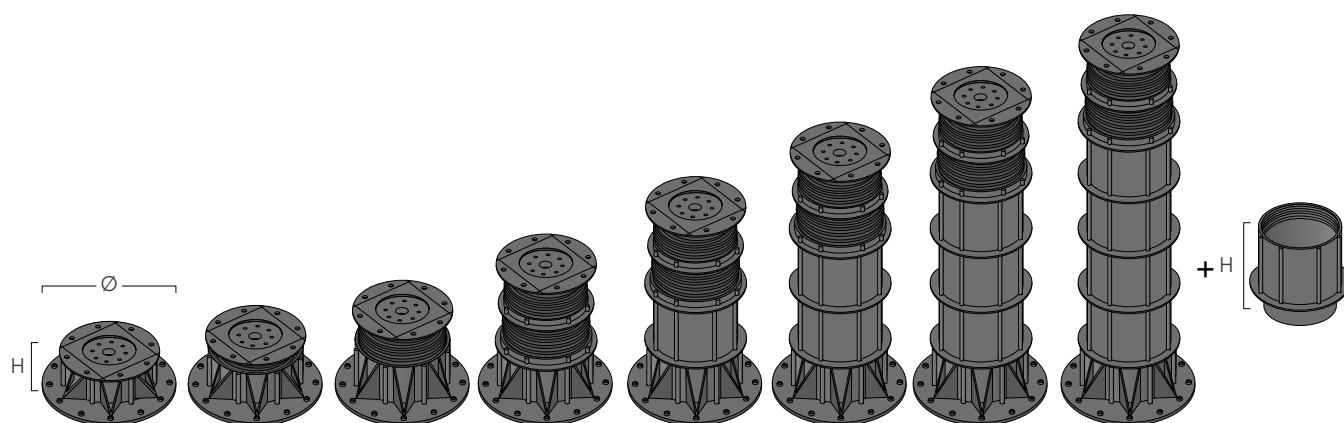

KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


KOODI	Ø [mm]	H [mm]	kpl
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

ASENNUS SUP-S

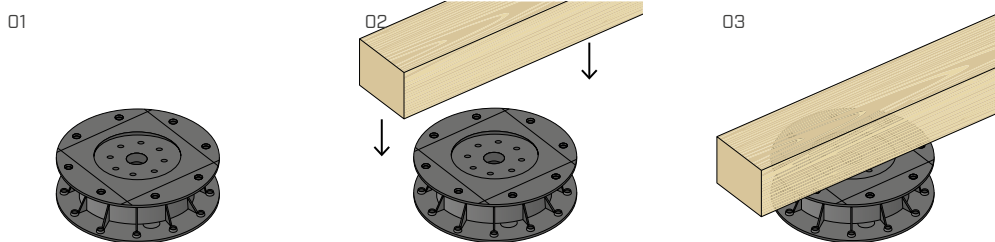


Lista voidaan yksinkertaisesti asettaa SUP-S:n päälle tai ruuvata se kiinni SUP-S:ään KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-S ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ

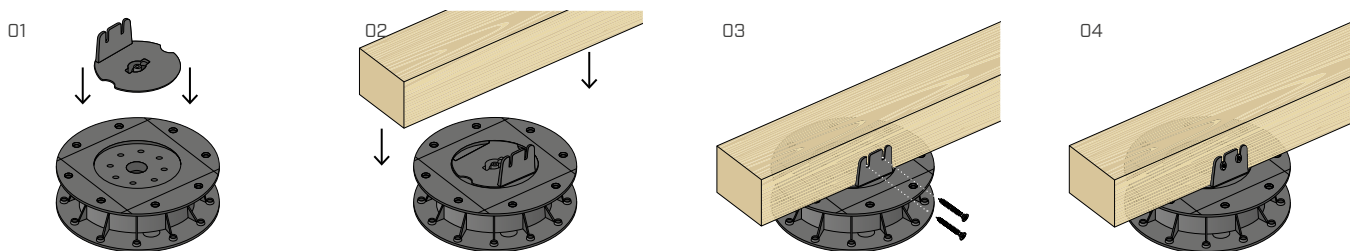


Aseta SUPSLHEAD1-pää SUP-S:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-M ASENNUS SUPMHEAD2-PÄÄLLÄ

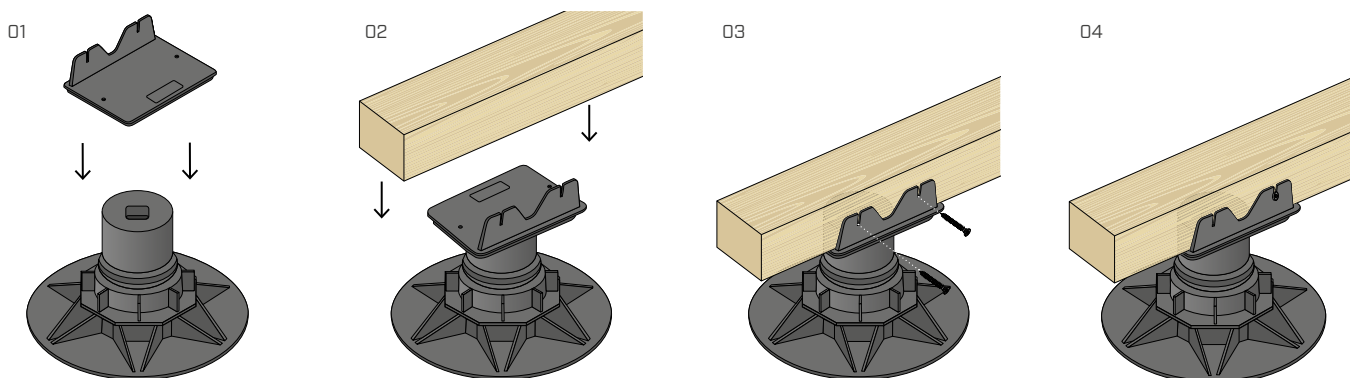

Aseta SUPMHEAD2-pää SUP-M:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.


SUP-M ASENNUS SUPMHEAD1-PÄÄLLÄ

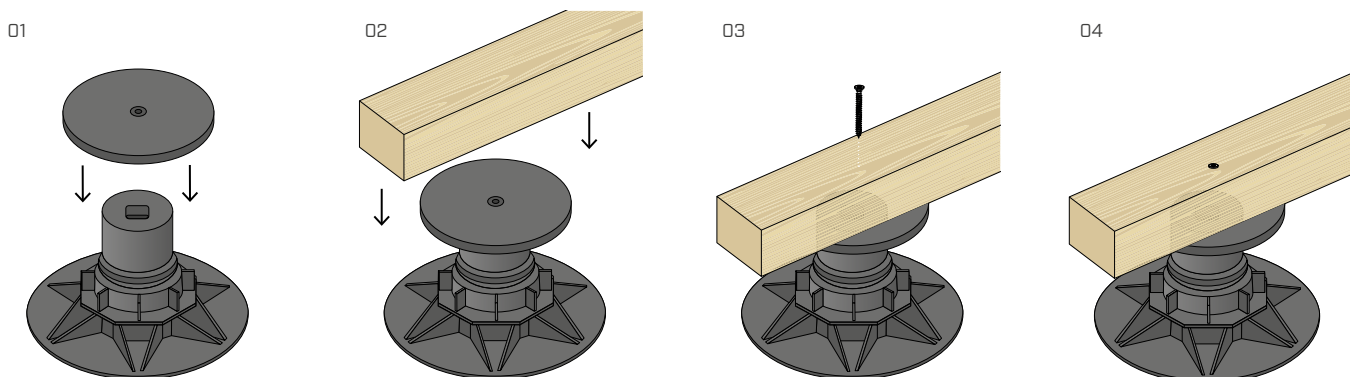


Aseta SUPMHEAD1-pää SUP-M:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-L ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ


01




02



03




04




Aseta SUPSLHEAD1-pää SUP-L:n päälle, säädä korkeus tarpeen mukaan ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-L ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ


01

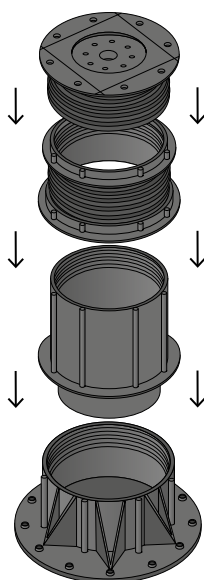


02

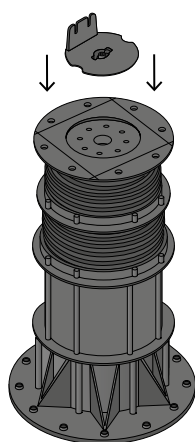

03

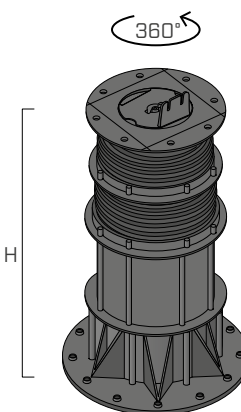


04

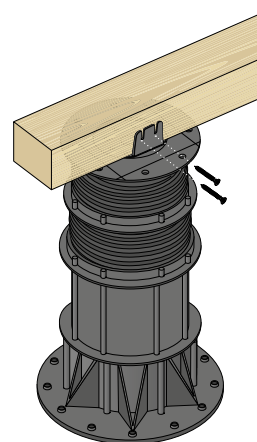

Lisää SUPLEX100-jatkopala SUP-L-tukeen ja aseta sitten SUPSLHEAD1-pää. Säädä korkeutta tarpeen mukaan ja kiinnitä lista sivulta KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

KOODIT JA MITAT KIINNITYS

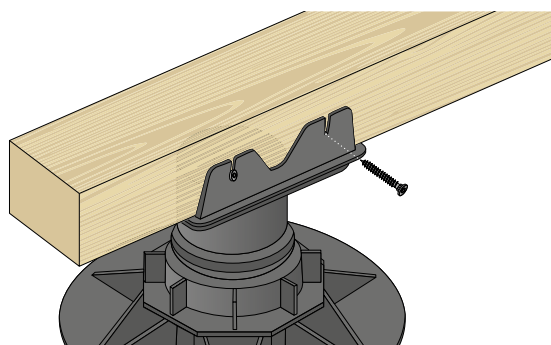

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200