

SUPPORT

テラス用調整可能支持体

3つのバージョン

小型バージョン (SUP-S) は 37 mm まで、中型バージョン (SUP-M) は 220 mm まで、大型バージョン (SUP-L) は 1020 mm 立ち上げることができます。すべてのバージョンは高さ調節が可能です。

抵抗

重負荷に適した頑丈なシステム。小型 (SUP-S) と中型 (SUP-M) バージョンは、400 kg まで処理できます。大型バージョン (SUP-L) は、800 kg まで処理できます。

組み合わせ可能

すべてのバージョンを特別なヘッドと組み合わせて、接合部の横方向の固定を容易にすることができます。これは、木材またはアルミニウムのいずれかで可能です。リクエストに応じてタイルアダプタもご利用いただけます。



特性

焦点	極めて多様なレベリング
高さ	22 から 1020 mm
下部ベース	SUP-S Ø150 mm SUP-M、SUP-L Ø200 mm
強度	400 から 800 kg



材質

ポリプロピレン (PP)。

使用分野

下部構造のライジングとレベリング。屋外使用。サービスクラス 1、2、3 に適しています。



耐久性

UV 耐性を備え、過酷な環境下での使用に適しています。ALU TERRACE. と組み合わせた使用に最適です。

ALU TERRACE

SUPPORTと組み合わせて、KKA ねじで横方向に固定するのに最適です。素晴らしい耐久性を備えたシステム。




↑
SUP-M支持体にHEADをつけて木製根太を固定。

特殊アダプタでSUP-M 上に
セラミックタイルで作られたパティオ
(リクエストに応じて、コード SUPMHEAD4 が利用可能)。

■ アクセサリーコードと寸法


SUP-S 用ヘッド

コード	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pcs
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




SUP-M 用ヘッド

コード	Ø [mm]	pcs
SUPMHEAD1	120	25




SUP-M 用ヘッド

コード	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	pcs
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




SUP-L 用ヘッド

コード	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pcs
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




SUP-M 用エクステンション

コード	H [mm]	pcs
SUPMEXT30	30	25




SUP-L 用エクステンション

コード	H [mm]	pcs
SUPLEXT100	100	20




SUP-M と SUP-L 用スロープアダプタ

コード	Ø [mm]	スロープ %	pcs
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




■ コードと寸法 - SUP-S




コード	Ø [mm]	H [mm]	pcs
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

■ コードと寸法 - SUP-M

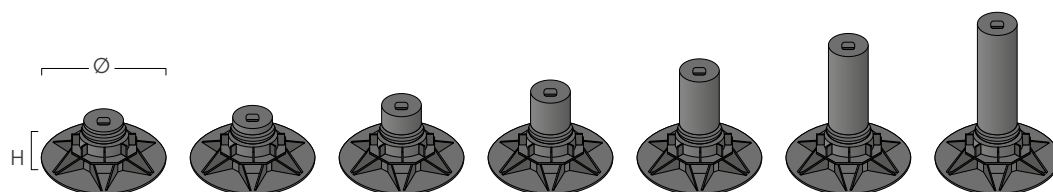

コード	Ø [mm]	H [mm]	pcs
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


■ コードと寸法 - SUP-L

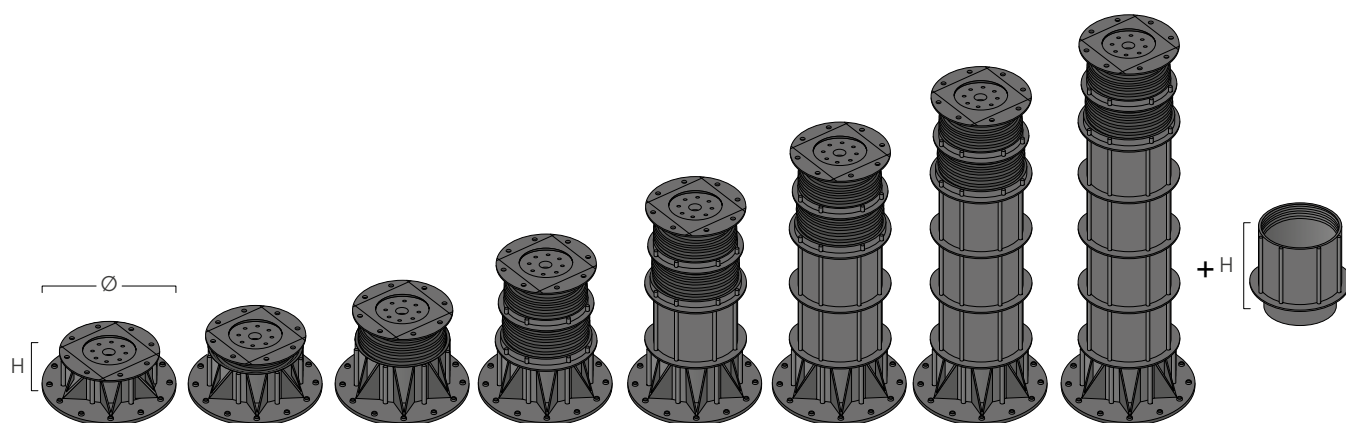

コード	Ø [mm]	H [mm]	pcs
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


コード	Ø [mm]	H [mm]	pcs
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ SUP-S の施工

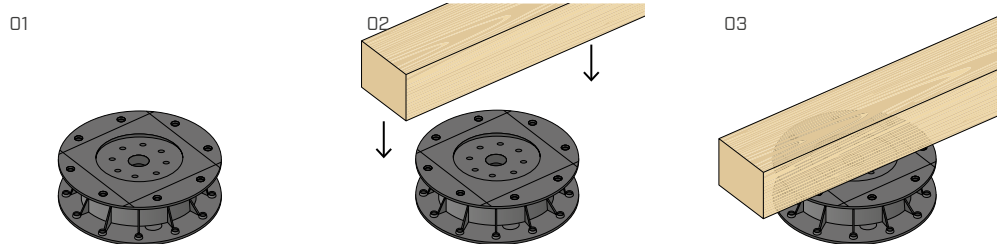


SUP-S 支持体にジョイストを簡単に設定、または直径 4,5 mm の KKF ネジで固定。

■ SUPSLHEAD1 での SUP-S の施工。

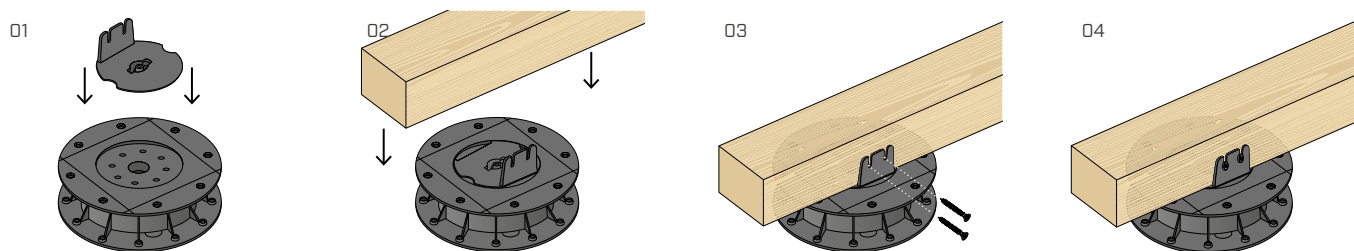


SUP-S 支持体にヘッド SUPSLHEAD1 を配置し、直径 4,5 mm の KKF ネジで根太を固定。

■ SUPSLHEAD2 での SUP-M の施工。

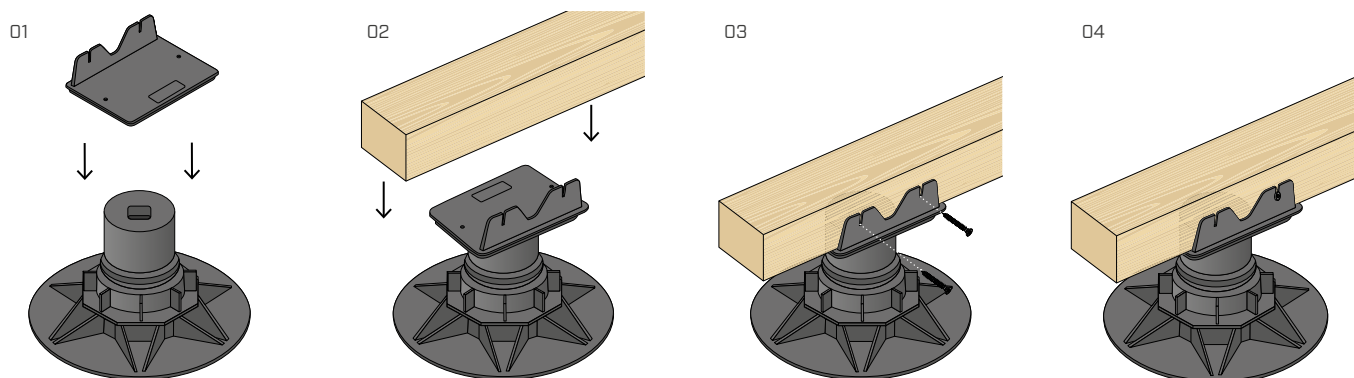


SUP-M 支持体にヘッド SUPSLHEAD2 を配置し、直径 4,5 mm の KKF ネジで根太を横方向に固定。

■ SUPSLHEAD1 での SUP-M の施工。

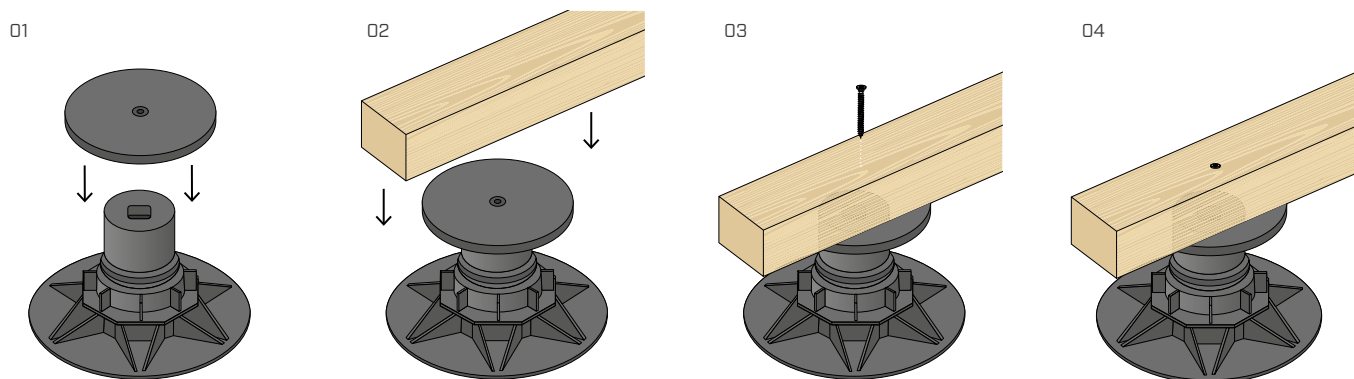


SUP-M にヘッド SUPSLHEAD1 を配置し、直径 4,5 mm の KKF ネジで根太を固定。

■ SUPSLHEAD1 での SUP-L の施工。

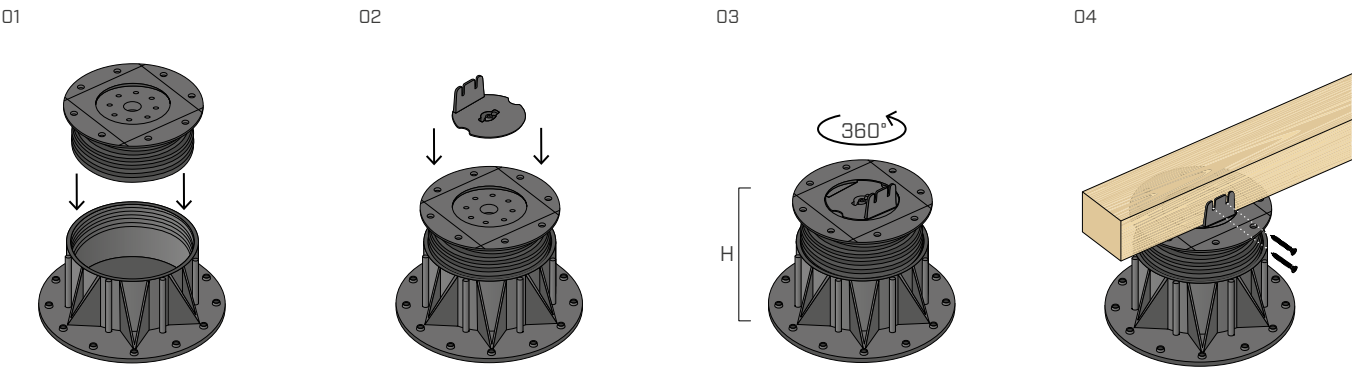


SUP-L 支持体にヘッド SUPSLHEAD1 を配置し、必要に応じてベースの高さを調節し、直径 4,5 mm の KKF ネジで根太を横方向に固定。

■ SUPSLHEAD1 での SUP-L の施工。

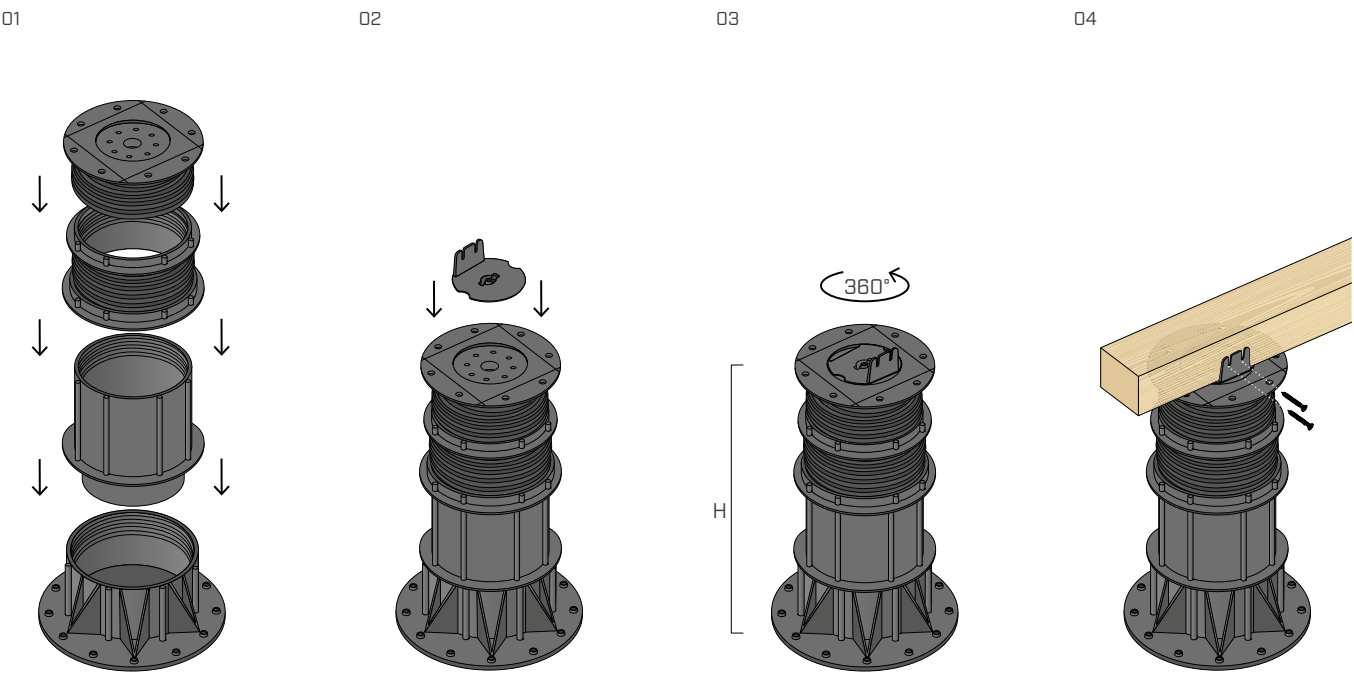

SUPLEXT100 エクステンションを SUP-L 支持体に追加し、次に SUPSLHEAD1 ヘッドを配置。必要に応じてベースの高さを調節し、直径 4,5 mm の KKF ネジで根太を横方向に固定。

■ コードと寸法 - 締結

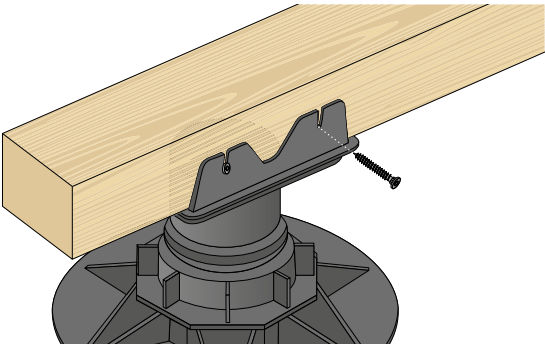

KKF AISI410



d ₁ [mm]	コード	L [mm]	pcs
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200