

スチレン非含有ビニルエステルケミカルアンカー

- ・ ひび割れのある・ひび割れの無いコンクリート用 CE オプション 1
- ・ C2 耐震性能カテゴリ (M12-M16)
- ・ LEED®, IEQ Credit 4.1に準拠
- ・ 生活環境における揮発性有機化合物 (VOC) の放出について:A+クラス
- ・ 乾燥/生コンクリート
- ・ 水中に穴のあるコンクリート
- ・ スチレン非含有



コードと寸法


コード	フォーマット [ml]	pcs
FIX300	300	12
FIX420	420	12

製造日からの有効期限: 300 ml は 12 か月、420 ml は18 か月。
保管温度: +5 から +25°C。

追加製品 - アクセサリー


タイプ	内容	フォーマット [ml]	本数
MAM400	カートリッジガン	420	1
FLY	カートリッジガン	300	1
STING	ノズル	-	12
PONY	ブローポンプ	-	1

組立

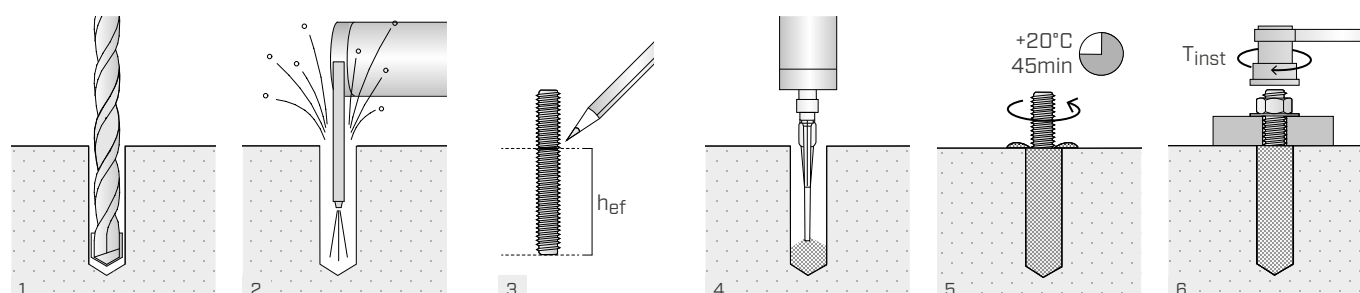

■ 施工


コンクリートでの施工標準寸法 | ねじ山付きロッド

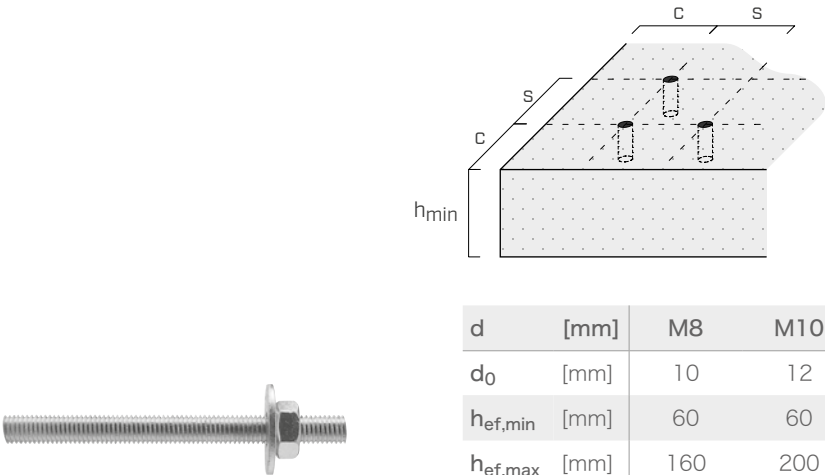

d	[mm]	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d ₀	[mm]	10	12	14	18	24	28
h _{ef,min}	[mm]	60	60	70	80	90	96
h _{ef,max}	[mm]	160	200	240	320	400	480
d _f	[mm]	9	12	14	18	22	26
T _{inst}	[Nm]	10	20	40	80	120	160

			M8	M10	M12	M16	M20	M24
最小間隔	s _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
最小エッジ距離	c _{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
コンクリート支持体の最小厚さ	h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30 ≥ 100 mm			h _{ef} + 2 d ₀		

間隔と距離が臨界より小さい場合、施工パラメータに応じて強度値を減少させる必要があります。

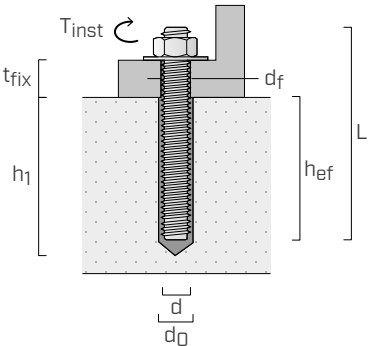

- d アンカー直径
- d₀ コンクリート支持体の穴の直径
- h_{ef} 有効アンカー深さ
- d_f 留め付ける要素の穴の直径
- T_{inst} 最大 締め付けトルク
- L アンカー長さ
- t_{fix} 最大締結厚さ
- h₁ 穴の最小深さ

■ 施工時間と温度

支持体温度	カートリッジ温度	被加工性時間	負荷前の硬化時間
-5 ÷ -1 °C	+5 ÷ +40 °C	90 分	6 時間
0 ÷ +4 °C		45 分	3 時間
+5 ÷ +9 °C		25 分	2 時間
+10 ÷ +14 °C		20 分	100 分
+15 ÷ +19 °C		15 分	80 分
+20 ÷ +29 °C		6 分	45 分
+30 ÷ +34 °C		4 分	25 分
+35 ÷ +39 °C		2 分	20 分

コンポーネント A の分類: Eye Irrit.2; Skin Sens. 1.

コンポーネント B の分類: Eye Irrit.2; Skin Sens.1.