

SUPPORT

露台用可调节支架

提供三种型号

小型支座 (SUP-S) 最大可升高 37 mm，中型支座 (SUP-M) 最大可升高 220 mm，大型支座 (SUP-L) 最大可升高 1020 mm。所有型号均高度可调。

多种性能良好

适用于重物的坚固系统。小型支座 (SUP-S) 和中型支座 (SUP-M) 可以承载的重量最高可达 400 kg。大型支座 (SUP-L) 可以承载的重量最高可达 800 kg。

可组合使用

所有型号都可以与一种专用接头组合使用，以便于横向固定到木制或铝制托梁上。还会应请求提供瓷砖适配器。



特性

焦点	找平中的多功能性
高度	从 22 到 1020 mm
较低的基础	SUP-S Ø150 mm SUP-M 和 SUP-L Ø200 mm
强度	从 400 到 800 kg



材料

聚丙烯 (PP)。

使用领域

下部结构的升高和找平。户外使用。适用于服务等级 1、2 和 3。



耐用性

抗紫外线，并且也适用于腐蚀性环境条件。非常适合与 ALU TERRACE 一起使用。

ALU TERRACE

非常适合与使用 KKA 螺钉横向固定的 SUPPORT 一起使用。是一款非常耐用的系统。



用接头将木制托梁固定到 SUP-M 支座上。


在采用了特殊适配器的 SUP-M 支座上用瓷砖建造的露台
(产品代码 SUPMHEAD4, 可应要求提供)。



配件代码和尺寸


SUP-S 用接头

产品编码	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	个数
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




SUP-M 用接头

产品编码	Ø [mm]	个数
SUPMHEAD1	120	25



SUP-M 用接头

产品编码	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	个数
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




SUP-L 用接头

产品编码	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	个数
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




SUP-M 用伸长节

产品编码	H [mm]	个数
SUPMEXT30	30	25




SUP-L 用伸长节

产品编码	H [mm]	个数
SUPLEXT100	100	20




SUP-M 和 SUP-L 用斜度适配器

产品编码	Ø [mm]	斜度	个数
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




■ 产品代码和尺寸 – SUP-S




产品编码	Ø [mm]	H [mm]	个数
SUPS2230	150	22 – 30	20
SUPS2840	150	28 – 40	20

■ 产品代码和尺寸 – SUP-M

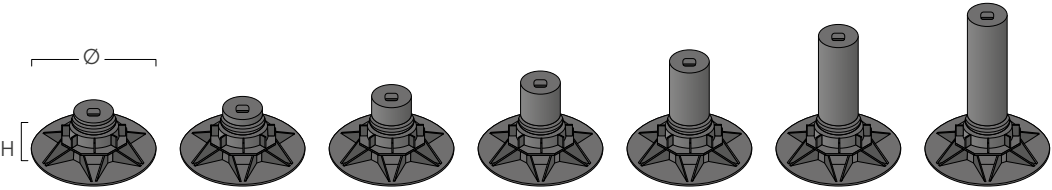

产品编码	Ø [mm]	H [mm]	个数
SUPM3550	200	35 – 50	25
SUPM5070	200	50 – 70	25
SUPM65100	200	65 – 100	25
SUPM95130	200	95 – 130	25
SUPM125160	200	125 – 160	25
SUPM155190	200	155 – 190	25
SUPM185220	200	185 – 220	25


■ 产品代码和尺寸 – SUP-L

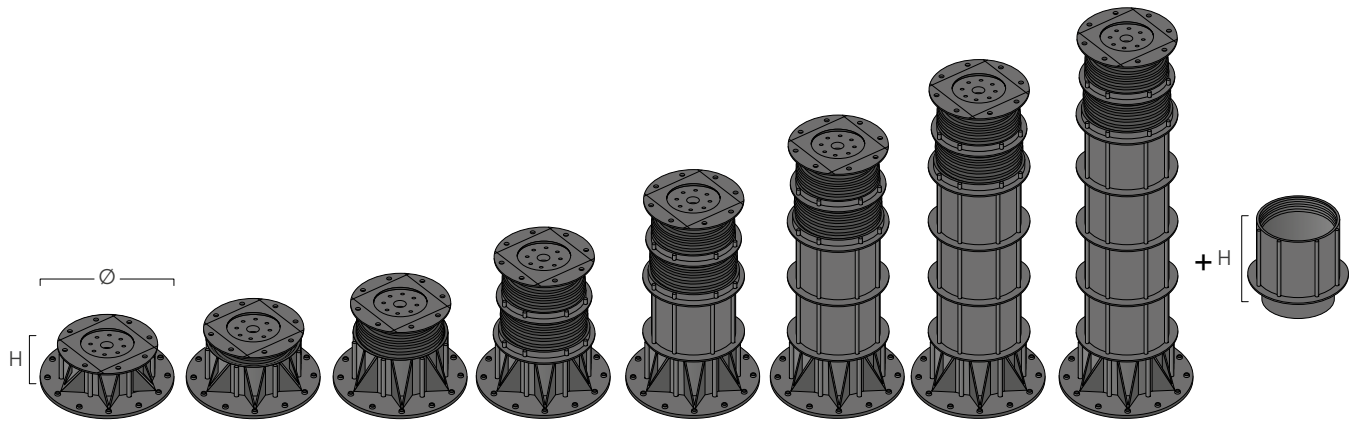

产品编码	Ø [mm]	H [mm]	个数
SUPL3550	200	35 – 50	20
SUPL5075	200	50 – 75	20
SUPL75120	200	75 – 120	20
SUPL115220	200	115 – 220	20
SUPL215320	200	215 – 320	20
SUPL315420	200	315 – 420	20


产品编码	Ø [mm]	H [mm]	个数
SUPL415520	200	415 – 520	20
SUPL515620	200	515 – 620	20
SUPL615720	200	615 – 720	20
SUPL715820	200	715 – 820	20
SUPL815920	200	815 – 920	20
SUPL9151020	200	915 – 1020	20

■ 安装 SUP-S

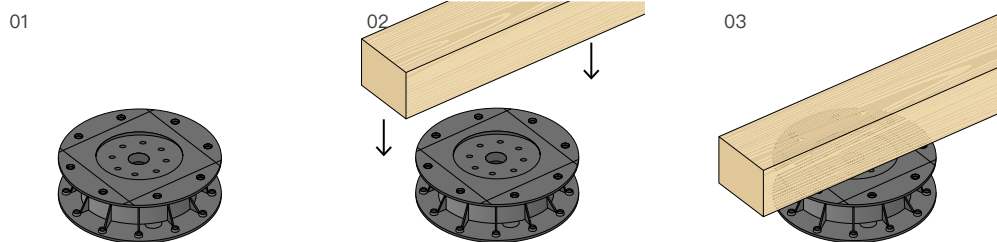


只需将托梁放在 SUP-S 支座上，或用直径为 4,5 mm 的 KKF 螺钉将其固定即可。

■ 安装带 SUPSLHEAD1 的 SUP-S

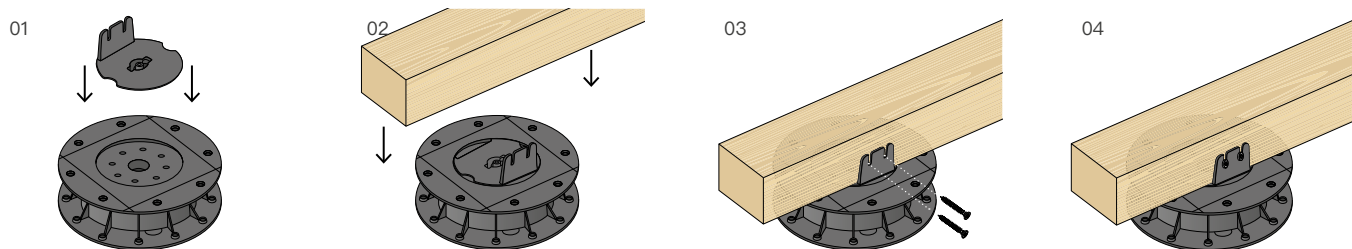


将 SUPSLHEAD1 接头置于 SUP-S 支座上，然后用直径 4,5 mm 的 KKF 螺钉固定板条。

■ 安装带 SUPMHEAD2 的 SUP-M

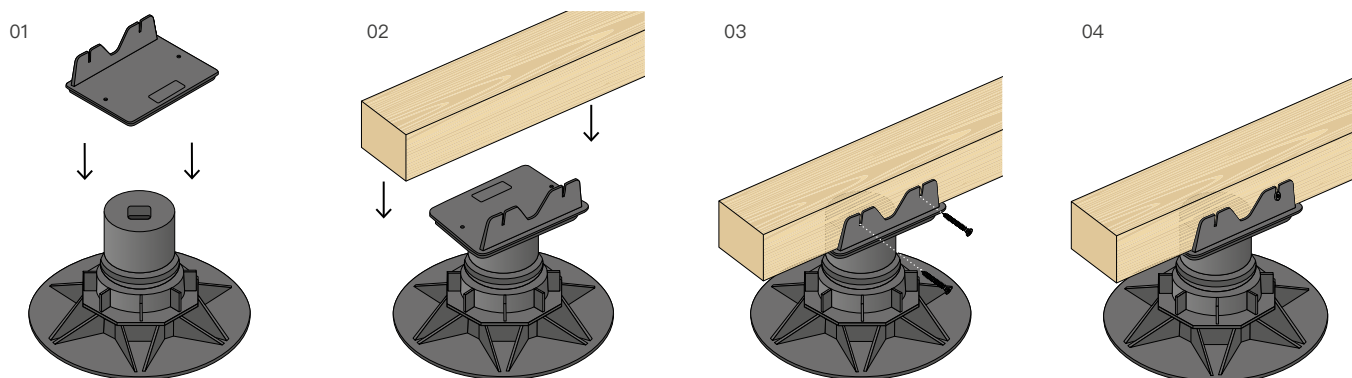


将接头 SUPMHEAD2 置于 SUP-M 支座上，然后用直径 4,5 mm 的 KKF 螺钉横向固定托梁。

■ 安装带 SUPMHEAD1 的 SUP-M

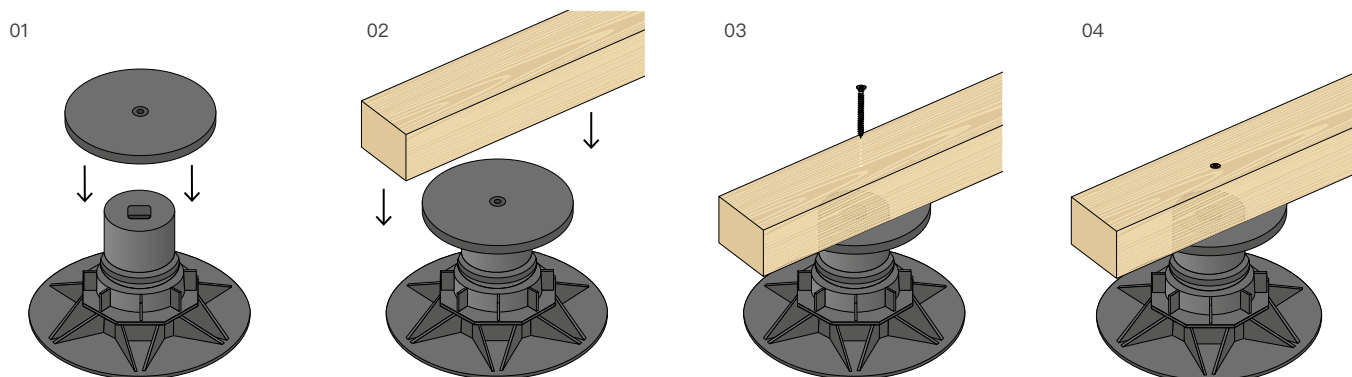


将接头 SUPMHEAD1 置于 SUP-M 上，然后用直径 4,5 mm 的 KKF 螺钉固定板条。

■ 安装带 SUPSLHEAD1 的 SUP-L

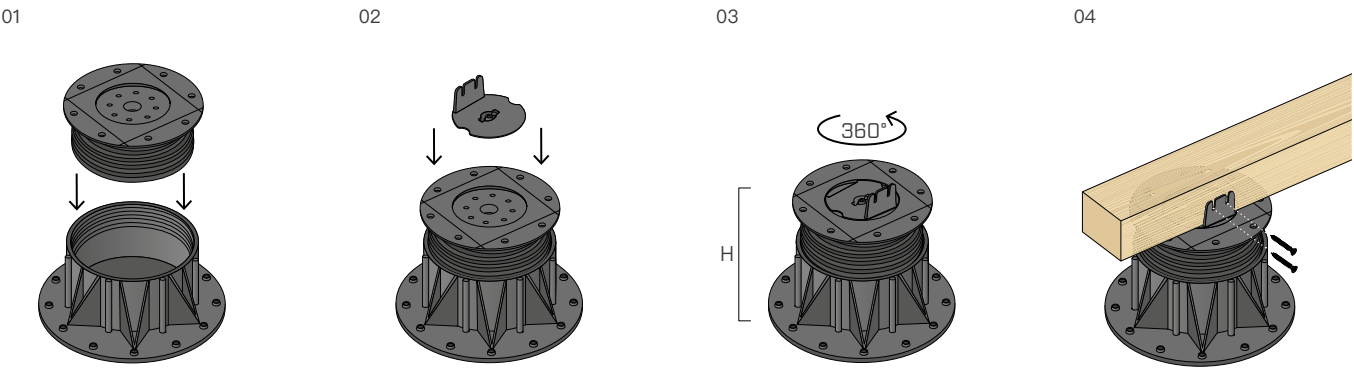


将接头 SUPSLHEAD1 置于 SUP-L 支座上，根据需要调节支座的高度，然后用直径 4,5 mm 的 KKF 螺钉横向固定板条。

■ 安装带 SUPSLHEAD1 的 SUP-L

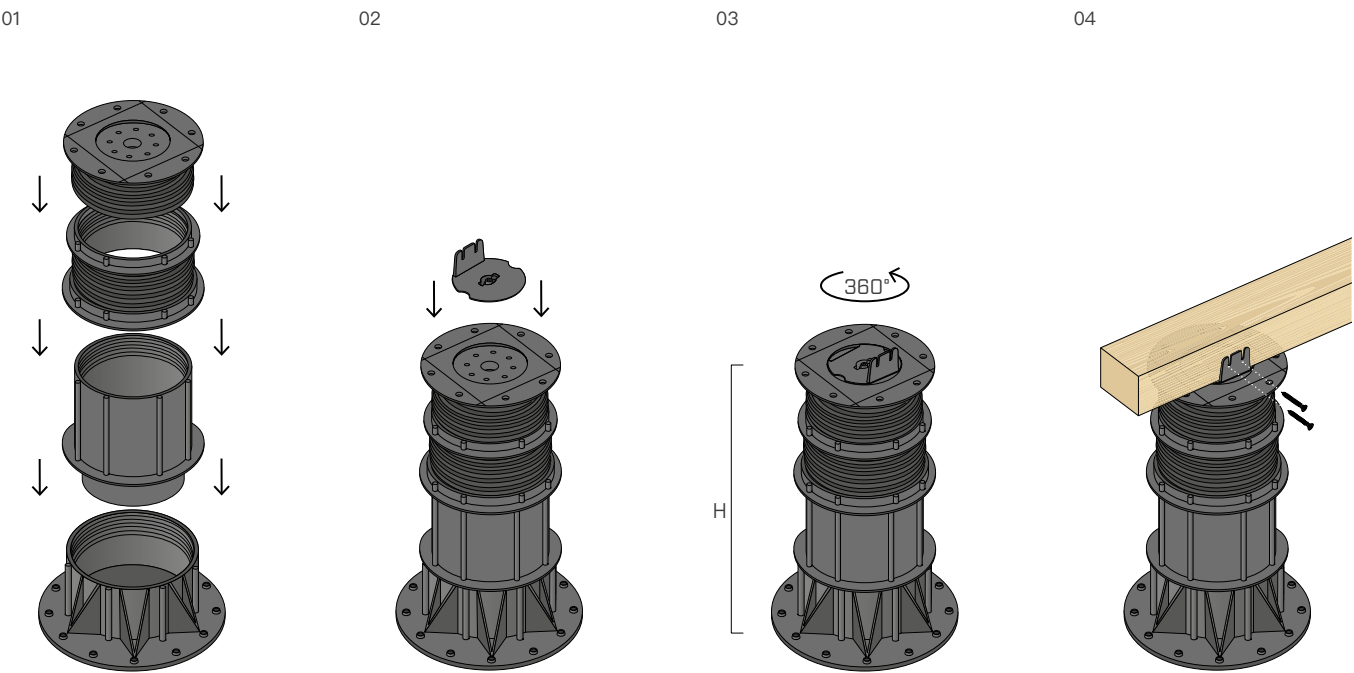

在 SUP-L 上添加 SUPLEXT100 伸长节，然后定位 SUPSLHEAD1 接头。根据需要调节支座的高度，然后用直径 4,5 mm 的 KKF 螺钉横向固定板条。

■ 产品代码和尺寸 – 紧固件

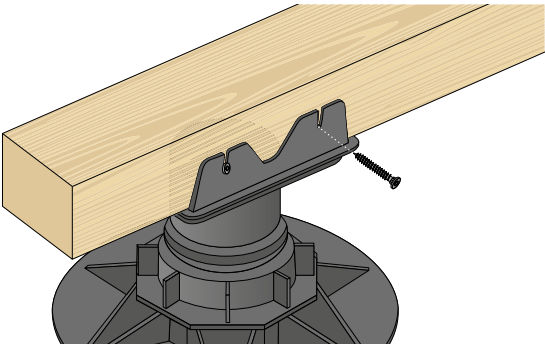

KKF AISI410



d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	个数
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200