

PLASTER BAND

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОКОКЛЕЙКАЯ ЛЕНТА,
ДОПУСКАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ПОД
ШТУКАТУРКУ

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Благодаря улучшенной адгезии идеально подходит для нанесения на большинство поверхностей, в т. ч. при низких температурах.

ПОД ШТУКАТУРКУ

Матерчатая основа идеально подходит для последующего шпатлевания.

СТРУКТУРА

основание
двухслойная диффузионная мембрана из PP

клей
акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой
силиконовая бумага



АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ


PLASTER BAND

АРТ. N°	защ. пленка	В	L	защ. пленка	В	L	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[in]	[ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	DIN 53855	0,6 мм	24 mil
Адгезионная способность	EN 1939	35 Н/25 мм	8 lbf/in
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	< 1 м	> 3.5 US perm
УФ-стабильность	-	4 месяца	-
Термостойкость	-	-40 / +100°C	-40 / +212 °F
Рабочая температура	-	> -10°C	> +50 °F
Температура хранения	-	+15 / +25°C	+59 / +77 °F

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

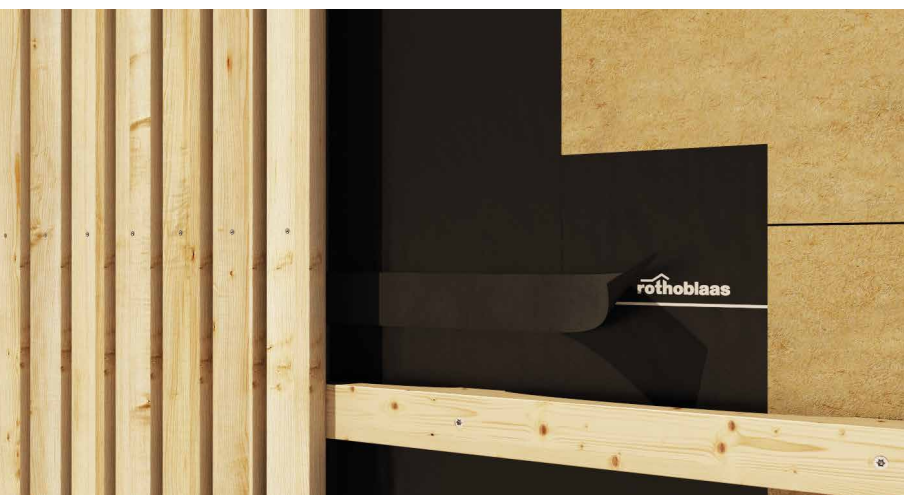

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НЕЗАМЕТНОСТЬ

Превосходно подходит для стыковки наружных и внутренних мембран. Благодаря основе из нетканого чёрного материала почти незаметна на стыках покрытий.

НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря особому составу почти не пропускает пар и воздух.