

PLASTER BAND IN/OUT

可抹灰高粘附力特殊胶带

高粘附力

高粘附力使其非常适合在大多数表面上使用，即使在低温下也是如此。

坚固隔离薄膜

即使在狭小的空间和角落中进行应用，也可以移除 PP 内衬而没有破裂的风险。



产品编码和尺寸

PLASTER BAND IN


产品编码		内衬	B	t	T	L	内衬	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

产品编码		内衬	B	t	T	L	内衬	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



应用领域

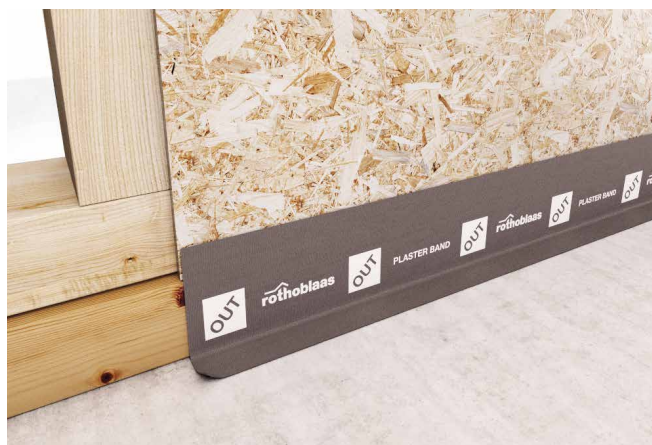

可抹灰

技术面料非常适合随后的灰泥涂抹。由于能够将胶带隐藏在涂层和灰泥背面，预切衬里可以快速轻松地安装并获得出色的美观效果。

易脱膜

易于释放的 PP 衬里可实现快速简便的安装。

PLASTER BAND IN


成分

- 支撑体
两层 PP 蒸汽阻隔屏蔽
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜



成分

- 支撑体
两层 PP 蒸汽阻隔屏蔽
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜

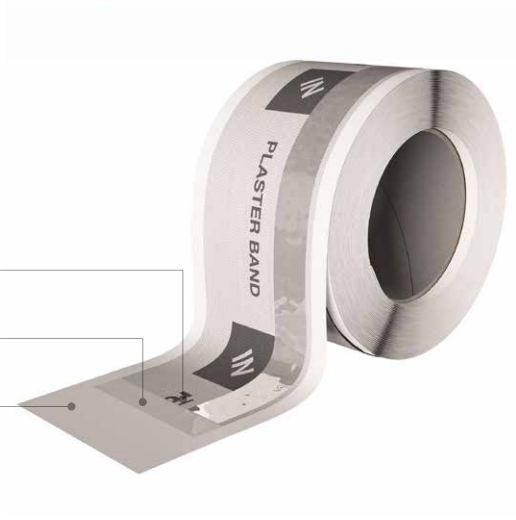

技术数据


项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
单位平方克重	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	75 / 80%	-
防水性能	EN 13984	W1	-
抗暴雨性能	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
空气渗透性	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
抗紫外线	-	3个月	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
适用温度	-	> +5 °C	> +41 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-
Emicode	GEV 测试方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：08 04 10.

PLASTER BAND OUT


成分

- 支撑体
两层 PP 透气膜
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜

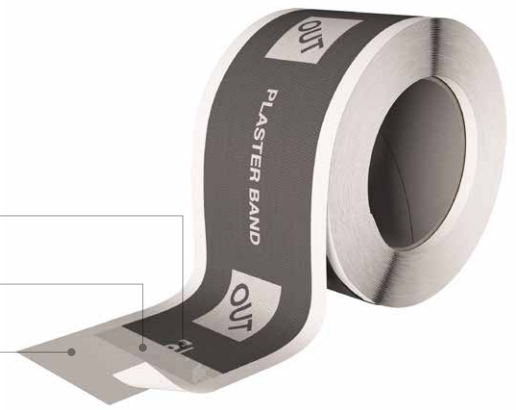

成分

- 支撑体
两层 PP 透气膜
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜

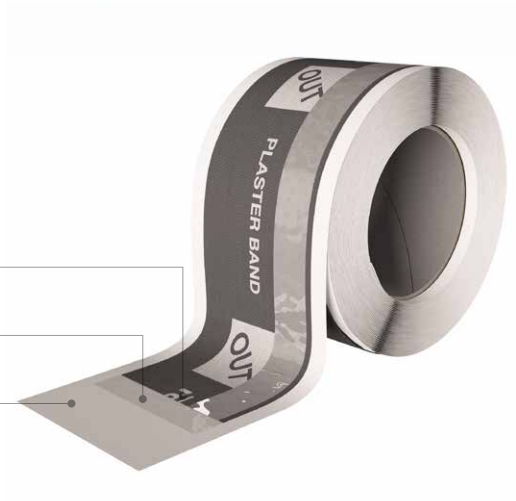


技术数据

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
单位平方克重	EN 1848-2	360 g/m ²	-
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	75 / 135%	-
防水性能	EN 13984	W1	-
抗暴雨性能	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
空气渗透性	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
抗紫外线	-	12个月	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
适用温度	-	> -10 °C	> +14 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-
Emicode	GEV 测试方法	EC1 plus	-

(1) 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：08 04 10.

■ 施工步骤 | PLASTER BAND IN


在安装门窗之前应用胶带

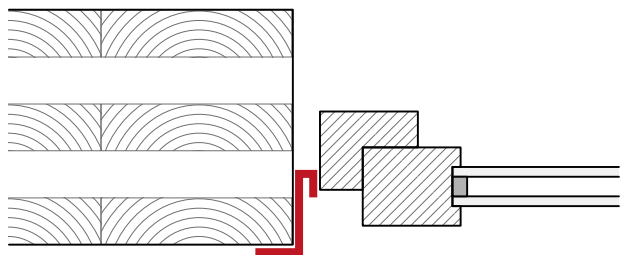

7 ROLLER


■ 施工步骤 | PLASTER BAND IN

在安装门窗之后进行密封

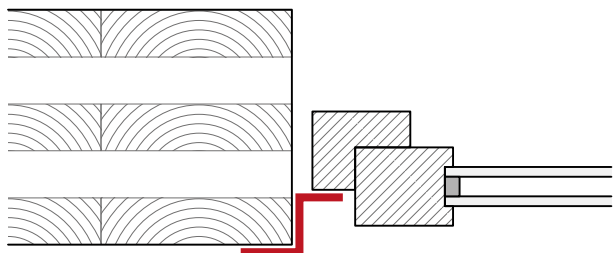

■ 施工步骤 | PLASTER BAND OUT


在安装门窗之前应用胶带

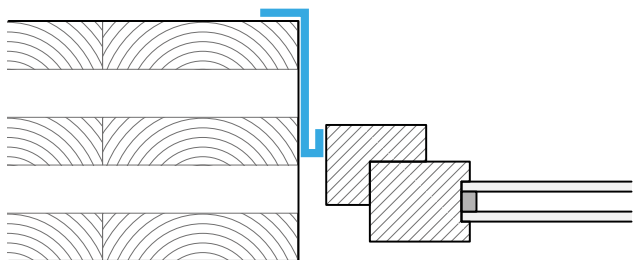

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ 施工步骤 | PLASTER BAND OUT

在安装门窗之后进行密封

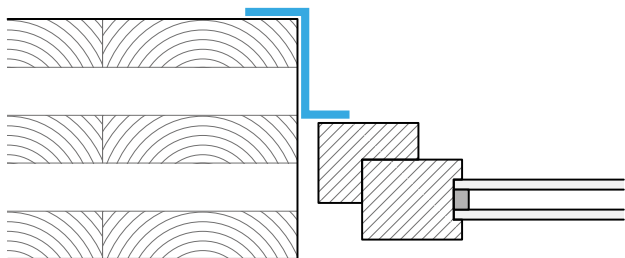

7 ROLLER