

PLASTER BAND IN/OUT

特殊な高粘着テープ、左官可

高い接着力

極めて高い接着力を備え、あらゆる被着面への利用に適しています。低温環境での利用も可能です。

裂けにくいフィルム

狭い場所や隅に取る付ける際も、PP製ライナーであれば破損することなく取り外すことができます。



コードと寸法

PLASTER BAND IN


コード		ライナー	B	t	T	L	ライナー	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

コード		ライナー	B	t	T	L	ライナー	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



■ アプリケーション例

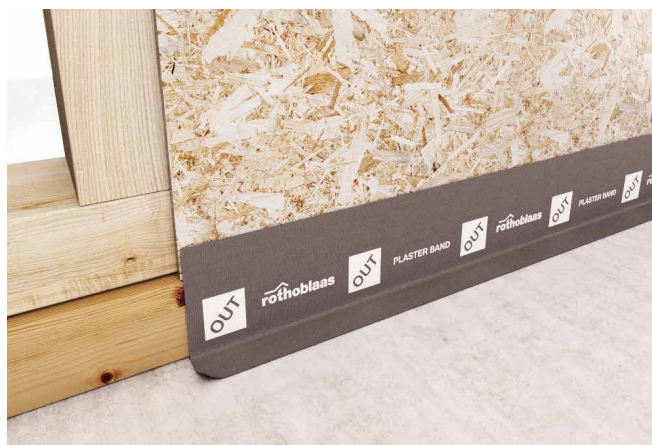

しっくい処理可能

しっくいの下地に理想的なテクニカルファブリックです。ライナーがプレカット加工されているため、伸縮性に富み、簡単かつ迅速に貼り付けることができ、被覆材やしっくいにてテープを隠すことも可能です。

簡便分割PPフィルム

簡便分割PPライナーは、簡単かつ迅速に貼り付けることができます。

PLASTER BAND IN

組成

基材
二層PP水蒸気バリア

接着
ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー
簡便分割PPフィルム



組成

基材
二層PP水蒸気バリア

接着
ノンソルベント分散型アクリル系

ライナー
簡便分割PPフィルム



技術仕様書


プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
目付け重量	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
防水性	EN 13984	W1	-
大雨に対する密閉性	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
通気性	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
耐UV性	-	3か月	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
使用温度	-	> +5 °C	> +41 °F
耐熱性	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-
Emicode	GEV試験方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し24か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) : 08 04 10.

PLASTER BAND OUT


組成

- 基材
通気性二層PPメンブレン
- 接着
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
簡便分割PPフィルム

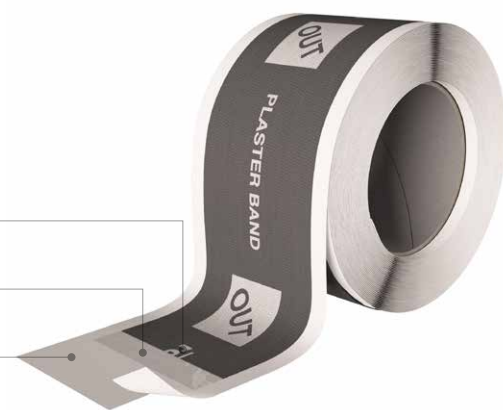

組成

- 基材
通気性二層PPメンブレン
- 接着
ノンソルベント分散型アクリル系
- ライナー
簡便分割PPフィルム

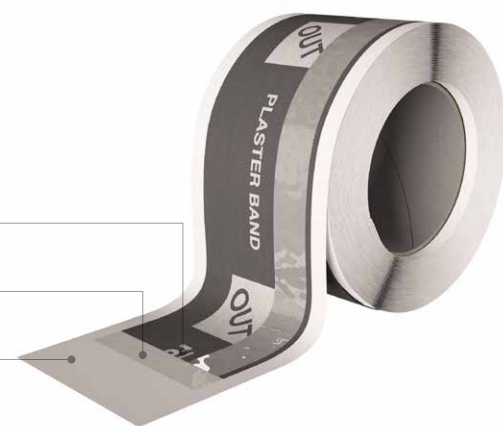


技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
合計厚さ	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
目付け重量	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Sd値 (透湿抵抗)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
引張強度 MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
引張伸度 MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
防水性	EN 13984	W1	-
大雨に対する密閉性	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
通気性	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
耐UV性	-	12か月	-
燃焼挙動	EN 13501-1	Eクラス	-
使用温度	-	> -10 °C	> +14 °F
耐熱性	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
保管温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
ソルベント	-	なし	-
Emicode	GEV試験方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾製品は乾燥した屋根付きの場所に保管し24か月以内に使用して下さい。
廃棄物分類 (2014/955/EU) : 08 04 10.

■ 取り付け要領 | PLASTER BAND IN


開口部枠の施工前にテープを取付ける

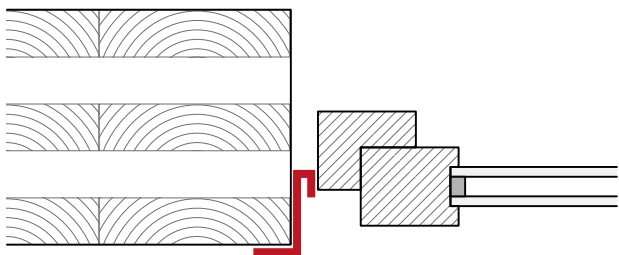

7 ROLLER


■ 取り付け要領 | PLASTER BAND IN

既に施工された開口部枠にテープを取付ける

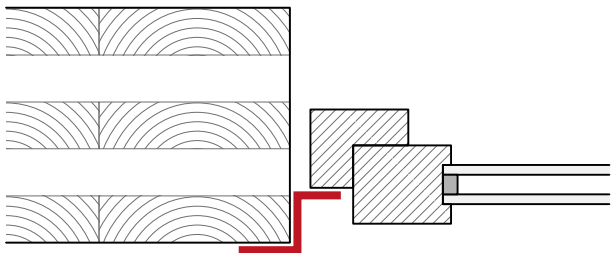

■ 取り付け要領 | PLASTER BAND OUT


開口部枠の施工前にテープを取付ける

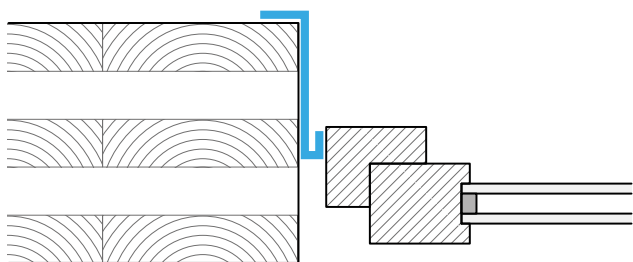

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ 取り付け要領 | PLASTER BAND OUT

既に施工された開口部枠にテープを取付ける

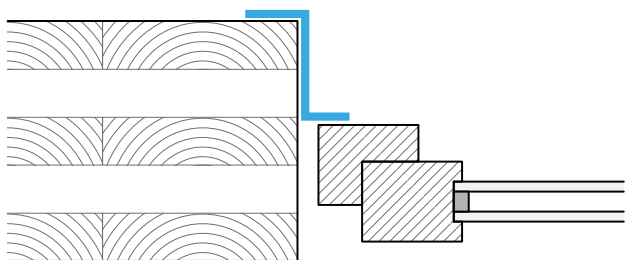

7 ROLLER