

PLASTER BAND IN/OUT

미장 가능한 특수 고접착 테이프

뛰어난 접착력

뛰어난 접착력으로 저온에서도 대부분의 표면에 사용하기에 이상적입니다.

저항성 분리 필름

협소한 공간과 모서리 도포 시에도 PP 라이너는 파손의 위험 없이 제거가 가능합니다.



코드 및 치수

PLASTER BAND IN

제품코드	라이너 [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	라이너 [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
2 PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

제품코드	라이너 [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	라이너 [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
2 PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



■ 적용 분야



미장 가능

미장에 적합한 이상적인 기능성 섬유입니다. 프리컷 라이너는 클래딩이나 석고 뒤에 있는 테이프를 완벽하게 숨길 수 있는 가능성을 통해 빠르고 쉬운 설치와 높은 수준의 미학을 허용합니다.

쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

쉬운 릴리스의 PP 라이너는 빠르고 간편한 설치가 가능합니다.

PLASTER BAND IN

구성

앞면
2중 PP 증기 제어 멤브레인

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름




구성

앞면
2중 PP 증기 제어 멤브레인

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

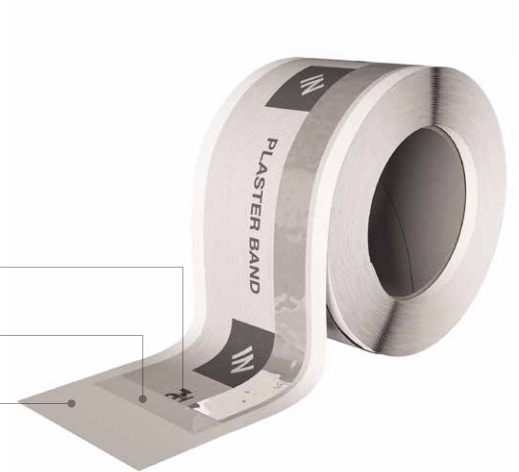

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
헤베당 무게	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Sd값 (투습성)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	75 / 80%	-
방수성	EN 13984	W1	-
폭우 시 기밀성	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
공기 투과성	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
자외선 저항정도	-	3개월	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
사용 가능 온도 범위	-	> +5 °C	> +41 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-
Emicode	GEV 테스트 방법	EC1 plus	-

⁽¹⁾제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 24개월).
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.


PLASTER BAND OUT

구성

앞면
2중 폴리프로필렌 투습방수지

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

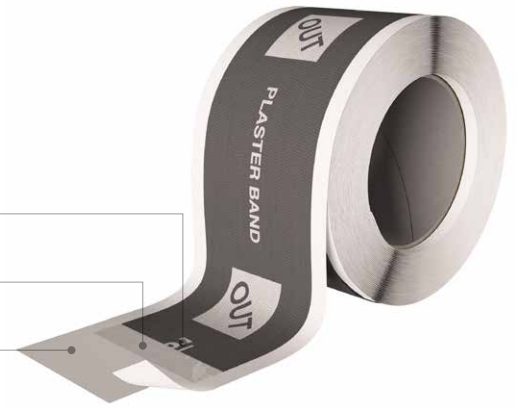


구성

앞면
2중 폴리프로필렌 투습방수지

접착력
용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

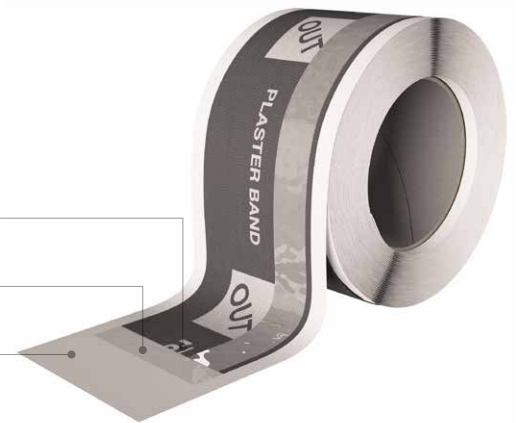



기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
헤베당 무게	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Sd값 (투습성)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	75 / 135%	-
방수성	EN 13984	W1	-
폭우 시 기밀성	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
공기 투과성	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
자외선 저항정도	-	12개월	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
사용 가능 온도 범위	-	> -10 °C	> +14 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-
Emicode	GEV 테스트 방법	EC1 plus	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 24개월).
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND IN


창호/문틀 설치 전 테이프 적용

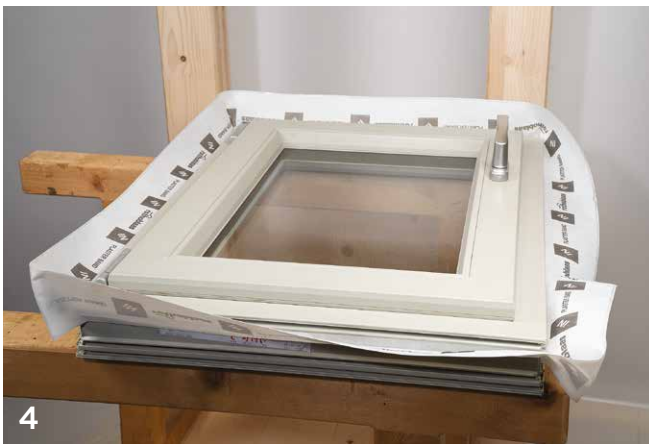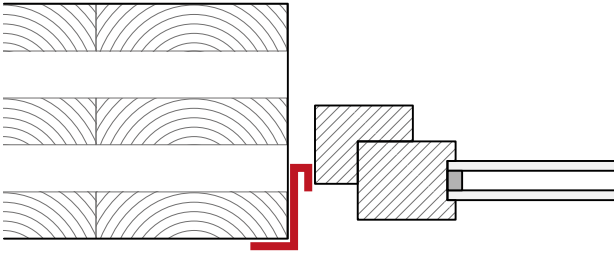

7 ROLLER


■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND IN

창문/문이 이미 설치된 실링

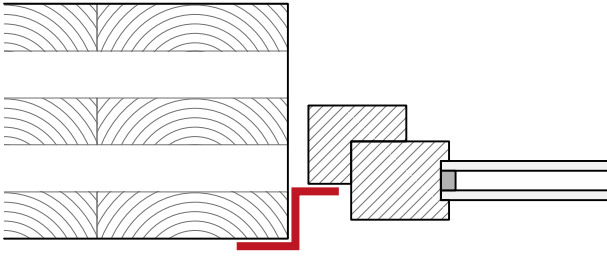

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND OUT


창호/문틀 설치 전 테이프 적용

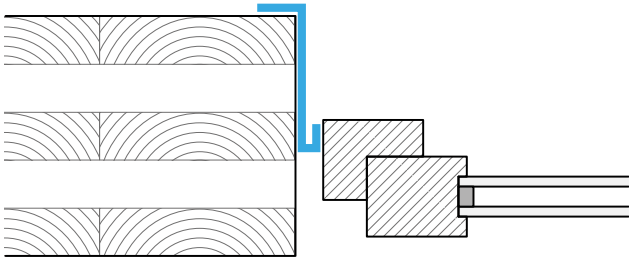

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND OUT

창문/문이 이미 설치된 실링

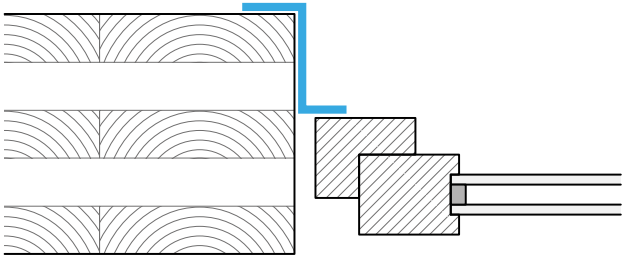

7 ROLLER