

PLASTER BAND IN/OUT

SPECIALE, STERK HECHTENDE TAPE, OOK BEPLEISTERBAAR

STERKE HECHTING

De hoge hechtkracht maakt dit product ideaal voor toepassing op de meeste oppervlakken, ook bij lage temperaturen.

STERKE SCHUTFILM

Ook wanneer de toepassing plaatsvindt in nauwe ruimten en bij krappe hoeken, kan de liner van PP verwijderd worden zonder kans op breuk.



CODESENAFMETINGEN

PLASTER BAND IN


CODE		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

CODE		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



■ TOEPASSINGSGEBIEDEN

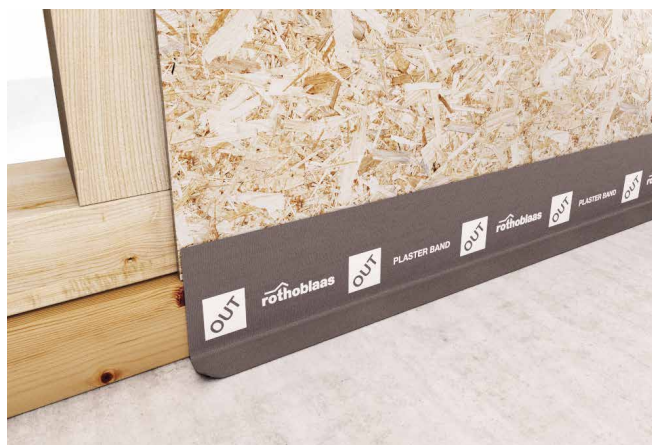

BEPLEISTERBAAR

Technisch textiel ideaal voor toepassingen onder pleisterwerk. Door de voorgesneden liner is aanbrengen gemakkelijk en snel en wordt een mooi resultaat verkregen dankzij de mogelijkheid de tape perfect achter bekledingen of pleisterwerk te verbergen.

GEMAKKELIJK LOS TE MAKEN FILM

Het aanbrengen kan snel en eenvoudig dankzij de gemakkelijk los te maken liner van PP.

PLASTER BAND IN


SAMENSTELLING

- basismateriaal
damprem van PP in twee lagen
- kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen
- schutlaag
gemakkelijk los te maken PP-film



SAMENSTELLING

- basismateriaal
damprem van PP in twee lagen
- kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen
- schutlaag
gemakkelijk los te maken PP-film

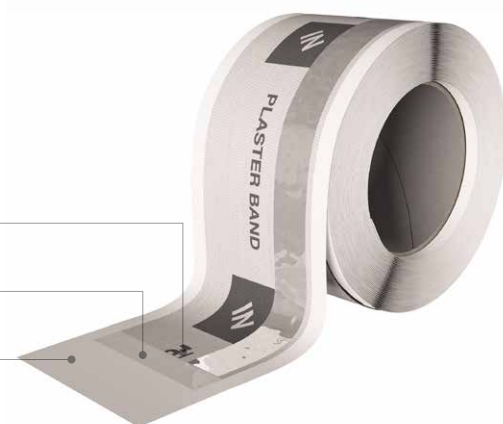

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gewicht	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13 / 8.57 lbf/in
Rek MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Waterdichtheid	EN 13984	W1	-
Bestendigheid tegen zware regen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Luchtdoorlatendheid	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Bestand tegen UV-straling	-	3 maanden	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Toepassingstemperatuur	-	> +5 °C	> +41 °F
Thermische weerstand	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
Emicode	GEV testmethode	EC1 plus	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode tot 24 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.


PLASTER BAND OUT

SAMENSTELLING

basismateriaal
dampopen membraan van PP in twee lagen

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gemakkelijk los te maken PP-film

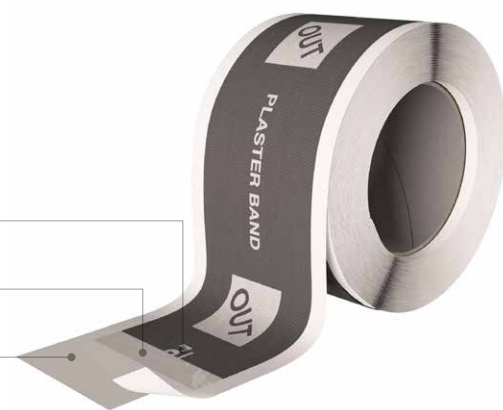


SAMENSTELLING

basismateriaal
dampopen membraan van PP in twee lagen

kleefmiddel
acryldispersie zonder oplosmiddelen

schutlaag
gemakkelijk los te maken PP-film

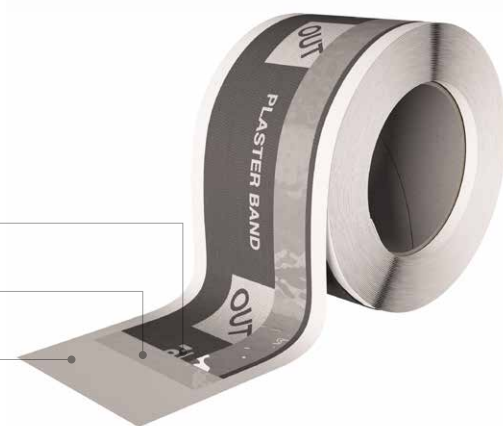


TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Totale dikte	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gewicht	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Rek MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Waterdichtheid	EN 13984	W1	-
Bestendigheid tegen zware regen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Luchtdoorlatendheid	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Bestand tegen UV-straling	-	12 maanden	-
Brandklasse	EN 13501-1	klasse E	-
Toepassingstemperatuur	-	> -10 °C	> +14 °F
Thermische weerstand	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Opslagtemperatuur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
Emicode	GEV testmethode	EC1 plus	-

⁽¹⁾Het product moet worden opgeslagen op een droge, overdekte plaats gedurende een periode tot 24 maanden.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 08 04 10.

■ INSTALLATIE-ADVIEZEN | PLASTER BAND IN


TOEPASSING VAN DE TAPE VOORDAT DE DEUR OF HET RAAM WORDT GEPLAATST

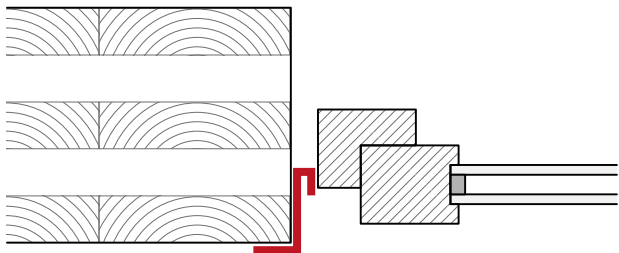

7 ROLLER


■ INSTALLATIE-ADVIEZEN | PLASTER BAND IN

AFDICHTING MET AL GEMONTEERDE DEUR/RAAM

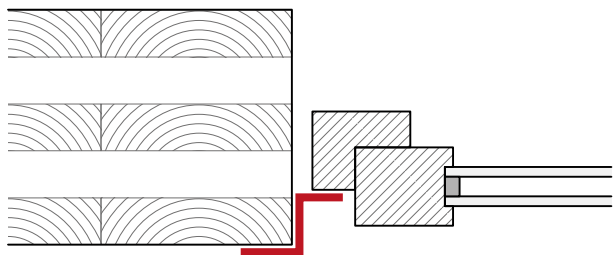

■ INSTALLATIE-ADVIEZEN | PLASTER BAND OUT


TOEPASSING VAN DE TAPE VOORDAT DE DEUR OF HET RAAM WORDT GEPLAATST

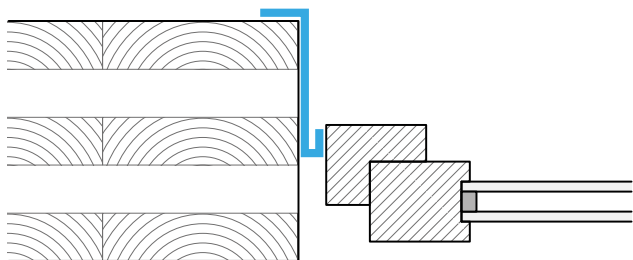

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ INSTALLATIE-ADVIEZEN | PLASTER BAND OUT

AFDICHTING MET AL GEMONTEERDE DEUR/RAAM

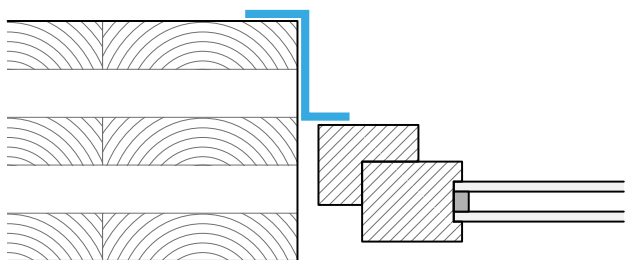

7 ROLLER