

SPEEDY BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE SENZA PELLICOLA DI SEPARAZIONE



POSA RAPIDA

Applicabile sia all'interno che all'esterno, garantisce una sigillatura veloce e sicura sui più comuni supporti.

SOSTENIBILE

L'assenza di pellicola di separazione significa una minor quantità di rifiuti da smaltire.

COMPOSIZIONE

supporto

pellicola in PE

collante

acrilico reticolato UV senza solventi

armatura

griglia di rinforzo in poliestere

collante

acrilico reticolato UV senza solventi



DATI TECNICI


Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore totale	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Adesività su acciaio	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Adesività su polietilene	EN 12316-2	$\geq 12,5$ N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Resistenza allo strappo	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Resistenza raggi UV	-	6 mesi	-
Impermeabilità all'acqua	-	conforme	-
Temperatura di applicazione	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Presenza solventi	-	no	-
Classificazione VOC francese	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

CAMPI APPLICATIVI

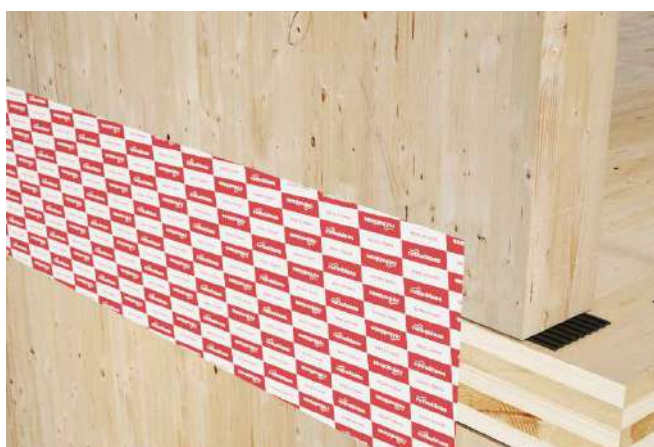

PRODOTTI CORRELATI



SPEEDY ROLL
pag. 326

GAMMA



SPEEDY60



SPEEDY300



STRAPPO FACILE

Può essere strappato con semplicità grazie ai bordi dentellati che favoriscono la rottura direzionata del nastro senza l'uso di forbici o taglierini.

UNIVERSALE

Velocità e buona forza di adesione sui più comuni materiali edili.