

SPEEDY BAND



EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND OHNE TRENNFOLIE

SCHNELLE MONTAGE

Anwendbar sowohl in Innen- als auch Außenbereichen, garantiert eine schnelle und sichere Abdichtung auf den gängigsten Materialien.

NACHHALTIG

Durch den Verzicht auf Trennfolie sinkt die Abfallmenge.

ZUSAMMENSETZUNG

Trägematerial
PE-FOLIE

Klebstoff
Lösungsmittelfreies UV-vernetztes Acryl

Trägereinlage
Gitterverstärkung aus Polyester

Klebstoff
Lösungsmittelfreies UV-vernetztes Acryl



TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Gesamtstärke	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Klebkraft auf Stahl	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Klebkraft auf Polyethylen	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Reißfestigkeit	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	40 m	0,09 US perm
UV-Beständigkeit	-	6 Monate	-
Wasserundurchlässigkeit	-	konform	-
Verarbeitungstemperatur	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Lösungsmittel	-	nein	-
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

ANWENDUNGSBEREICHE

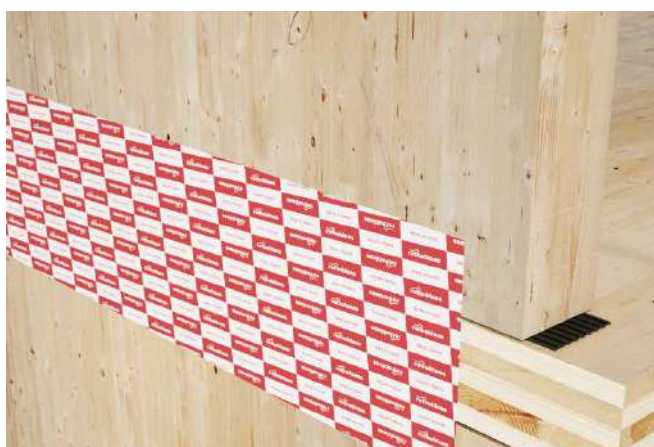

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



SPEEDY ROLL
Seite 326

SORTIMENT



SPEEDY60



SPEEDY300



LEICHT ABREISSBAR

Dank der gezackten Kanten kann das Band einfacher und ganz ohne Schere oder Cutter gleichmäßig durchtrennt werden.

UNIVERSELL

Schneller Auftrag und gute Haftkraft auf den gängigsten Baustoffen.