

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE BITUMINEUSE |
ARMATURE DE RENFORT

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Masse volumique apparente du mélange	EN 1015-6	1,5 kg/l	-
Épaisseur maximum de pose	-	3 mm	118 mil
Transmission de la vapeur d'eau variable (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Étanchéité à l'eau	EN 1928	> 500 kPa	-
Allongement MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Allongement avec BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Résistance thermique	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-
Conductivité thermique (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Chaleur spécifique	-	1500 J/(kg·K)	-
Flexibilité à basses températures	EN 1109	-10 °C	14 °F
Température d'application	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Rendement du matériau pour 1 mm d'épaisseur	-	1,5 kg/m²	-
Crack bridging	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Crack bridging avec BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Temps d'attente pour :			
- séchage complet	-	4 jours	-
- application de chaque couche sur la précédente	-	24 heures	-
- surcouverture avec des céramiques ou des peintures	-	4 jours	-
Poinçonnement statique méthode A / méthode B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Poinçonnement dynamique méthode A / méthode B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Classe et typologie	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Colles pour la pose de céramiques	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 16.

■ CODES ET DIMENSIONS

BYTUM LIQUID



CODE	contenu		
	[kg]	[lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

CODE	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m²]	[ft]	[ft]	[ft²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

■ CONSEILS DE POSE

IMPERMÉABILISATION D'ANGLES MUR-PLANCHER

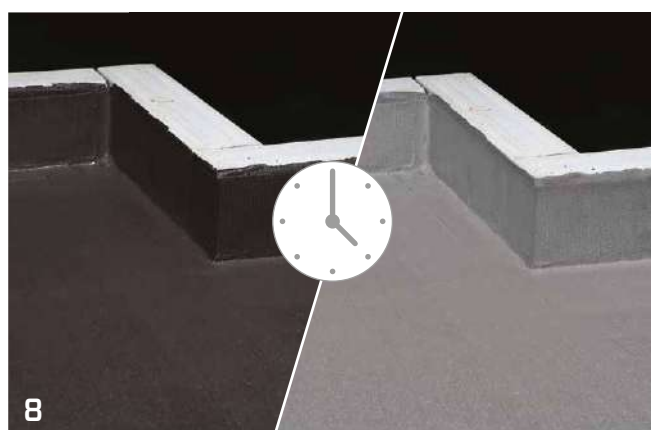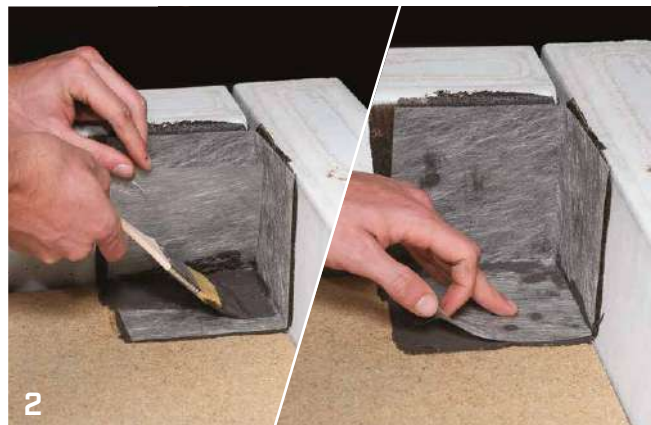

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH