

SPEEDY BAND



RUBAN MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL SANS COUCHE DE SÉPARATION

POSE RAPIDE

Applicable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il garantit un scellage rapide et sûr sur les supports les plus communs.

DURABLE

L'absence de couche de séparation implique une réduction de la quantité de déchets à éliminer.

COMPOSITION

support
film en PE

colle
acrylique réticulé UV sans solvants

armature
grille de renfort en polyester

colle
acrylique réticulé UV sans solvants



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Adhésivité sur l'acier	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Adhésivité sur le polyéthylène	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Résistance au déchirement	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Résistance aux rayons UV	-	6 mois	-
Étanchéité à l'eau	-	conforme	-
Température d'application	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Présence de solvants	-	non	-
Classification VOC française	ISO 16000	A+	-


⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

■ DOMAINES D'APPLICATION

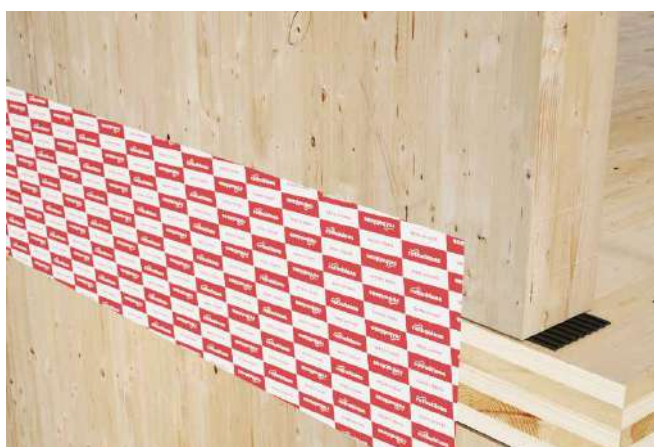

■ PRODUITS CONNEXES



SPEEDY ROLL
page 326

■ GAMME



SPEEDY60



SPEEDY300



DÉCHIRURE FACILE

Il peut être facilement arraché grâce aux bords dentelés qui favorisent la rupture directionnelle du ruban sans l'utilisation de ciseaux ou de cutters.

UNIVERSEL

Vitesse et bonne force d'adhérence sur les matériaux de construction les plus communs.