

SPEEDY BAND

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL SIN PELÍCULA DE SEPARACIÓN



RÁPIDA COLOCACIÓN

Aplicable tanto en el interior como en el exterior, garantiza un sellado rápido y seguro en los soportes más comunes.

SOSTENIBLE

La ausencia de película de separación implica una menor cantidad de residuos a eliminar.

COMPOSICIÓN

soporte

película de PE

adhesivo

acrílico reticulado UV sin disolventes

armadura

mallla de refuerzo en poliéster

adhesivo

acrílico reticulado UV sin disolventes



DATOS TÉCNICOS


Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Adhesividad sobre acero	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Adhesividad sobre polietileno	EN 12316-2	$\geq 12,5$ N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Resistencia al desgarro	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Resistencia a los rayos UV	-	6 meses	-
Estanquidad al agua	-	conforme	-
Temperatura de aplicación	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Presencia de disolventes	-	no	-
Clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

CAMPOS DE APLICACIÓN

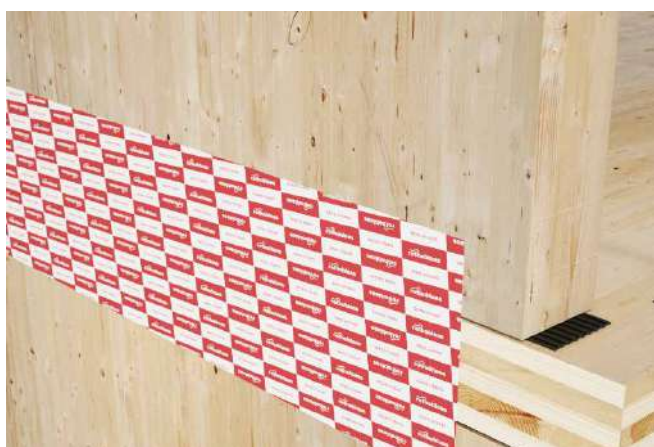

PRODUCTOS RELACIONADOS



SPEEDY ROLL
pág. 326

GAMA



SPEEDY60



SPEEDY300



FÁCIL DE CORTAR

Se puede cortar fácilmente gracias a los bordes dentados que favorecen la rotura direccional de la cinta sin usar tijeras o cúteres.

UNIVERSAL

Velocidad y buena fuerza de adhesión en los materiales de construcción más comunes.