

# SPEEDY BAND

## FITA MONOADESIVA UNIVERSAL SEM PELÍCULA DE SEPARAÇÃO



### APLICAÇÃO RÁPIDA

Aplicável quer no interior como no exterior, garante uma selagem rápida e segura nos suportes mais comuns

### SUSTENTÁVEL

A ausência de película de separação significa menos resíduos a eliminar.

## COMPOSIÇÃO

suporte

película em PE

colante

acrílico reticulado UV sem solventes

armadura

grelha de reforço em poliéster

colante

acrílico reticulado UV sem solventes



## DADOS TÉCNICOS


| Propriedades                              | normativa  | valores             | conversão USC       |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Espessura total                           | AFERA 5006 | 0,245 mm            | 10 mil              |
| Adesividade em aço                        | AFERA 5001 | $\geq 25$ N/25 mm   | $\geq 5.71$ lbf/in  |
| Adesividade em polietileno                | EN 12316-2 | $\geq 12,5$ N/25 mm | $\geq 2.86$ lbf/in  |
| Resistência ao rasgo                      | EN 12317-2 | $\geq 90$ N/50 mm   | $\geq 10.28$ lbf/in |
| Transmissão do vapor de água (Sd)         | EN 1931    | 40 m                | 0,09 US perm        |
| Resistência aos raios UV                  | -          | 6 meses             | -                   |
| Impermeabilidade à água                   | -          | conforme            | -                   |
| Temperatura de aplicação                  | -          | -10 / +30 °C        | +14 / +86 °F        |
| Resistência térmica                       | -          | -40 / +80 °C        | -40 / +176 °F       |
| Temperatura de armazenagem <sup>(1)</sup> | -          | +5 / +30 °C         | +41 / +86 °F        |
| Presença de solventes                     | -          | não                 | -                   |
| Classificação VOC francesa                | ISO 16000  | A+                  | -                   |

<sup>(1)</sup> Conservar o produto num local seco e coberto.  
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

## CÓDIGOS E DIMENSÕES

| CÓDIGO    | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| SPEEDY60  | 60        | 25       | 2.4       | 82        | 10 |
| SPEEDY300 | 300       | 25       | 11.8      | 82        | 2  |

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

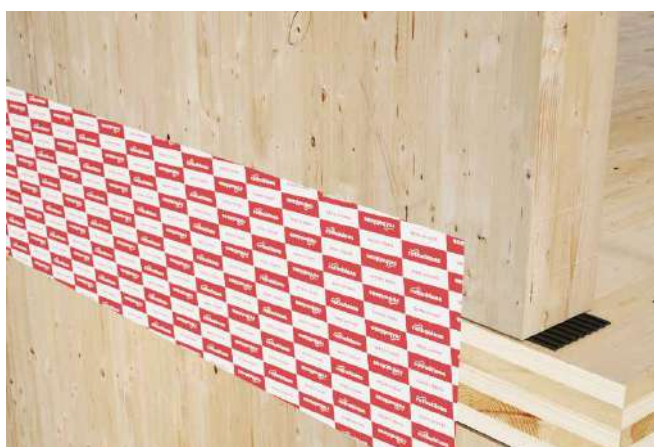

## PRODUTOS RELACIONADOS



**SPEEDY ROLL**  
pág. 326

## GAMA



**SPEEDY60**



**SPEEDY300**



### FÁCIL DE RASGAR

Pode ser facilmente rasgada graças aos bordos serrilhados que facilitam a rutura direcionada da fita sem o uso de tesouras ou X-atos.

### UNIVERSAL

Velocidade e boa força de aderência nos materiais de construção mais comuns.