

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

KENHETŐ, SZIGETELŐ ALÁTÉTHÉJAZAT | ERŐSÍTŐHÁLÓ

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
A keverék látszólagos fajsúlya	EN 1015-6	1,5 kg/l	-
Felkenhető maximális vastagság	-	3 mm	118 mil
Változó páraáteresztés (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Vízállóság	EN 1928	> 500 kPa	-
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	240%	-
Alakváltozás BYTUM REINFORCEMENTTEL	EN 12311-1	80%	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1500 J/(kg·K)	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-10 °C	14 °F
Felviteli hőmérséklet	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Kiadósság 1 mm vastagság esetén	-	1,5 kg/m ²	-
Repedésáthidaló képesség	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Repedésáthidalás BYTUM REINFORCEMENTTEL	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Várakozási idő:			
- teljes száradás	-	4 nap	-
- az egyes rétegek felvitele az előzőre	-	24 óra	-
- beborítás kerámialapokkal vagy festéssel	-	4 nap	-
Statikus lyukasztás - A módszer / B módszer	EN 12730	45 / 25 kg	-
Dinamikus lyukasztás - A módszer / B módszer	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Osztály és tipológia	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Kerámiaburkolatok fektetéséhez használatos ragasztók	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 16.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

BYTUM LIQUID



KÓD	tartalom [kg]	tartalom [lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

KÓD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FAL-FÖDÉM SARKOK VÍZZÁRÓVÁ TÉTELE

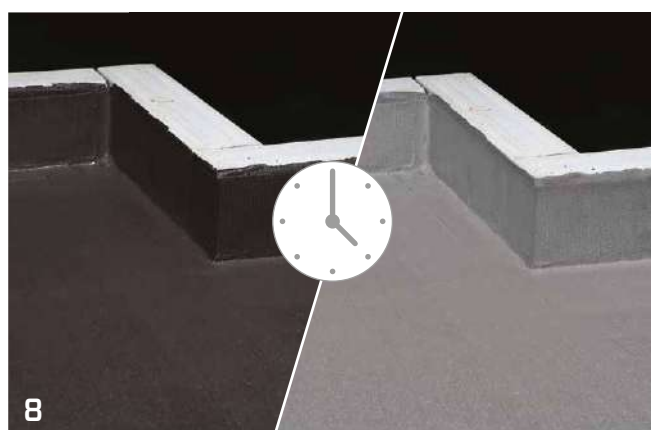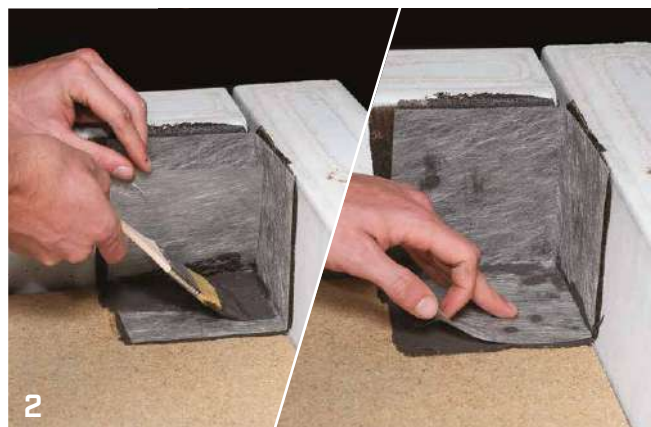

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH