

FLEXI BAND UV

UV-SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI NAGY STABILITÁSÚ ÉS HŐMÉRSÉKLETTŰRŐ EGYOLDALÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG

ÁLLANDÓ UV-STABILITÁS ÉS ÖREGEDÉS

A speciális carrier az UV-sugárzással szembeni kiváló stabilitást nyújt, amellett, hogy változatlanul megtartja a mechanikai tulajdonságokat és a tartós tapadóképeséget a jó öregedési ellenállásának eredményeként.

HŐMÉRSÉKLET-TŰRÉS 120 °C-IG

A ragasztóanyag és a polipropilén carrier együttes alkalmazása nagy hőstabilitást biztosít anélkül, hogy csökkenne a ragasztó adhéziója és viszkozitása.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
PP fólia

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

háló
poliészter erősítő háló

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
szilikonpapír



MŰSZAKI ADATOK



Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	-	0,33 mm	13 mil
Szakítási ellenállás	EN ISO 527	70 N/10mm	40 lbf/in
Nyúlási képesség	EN ISO 527	500%	-
Tapadóképeség	EN 1939	> 35 N/25 mm	> 8 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US perm
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	28500	47.03 MN-s/g
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	12 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet	-	> -10 °C	> +14 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +120 °C	-40 / +248 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
VOC-kibocsátás	ISO 16000	130 μg/m ³	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FLEXIUV60	60	25	2.4	82	10

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

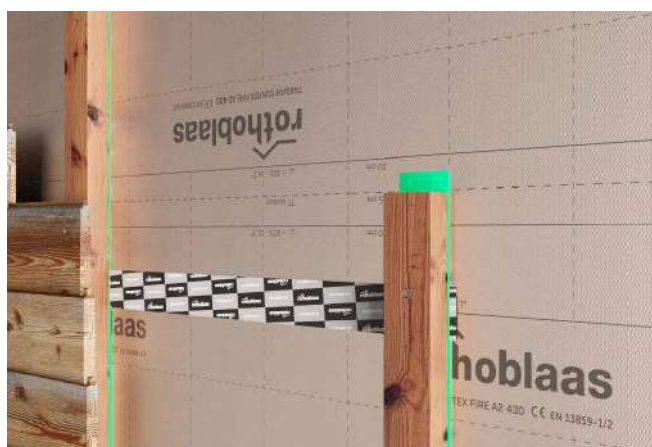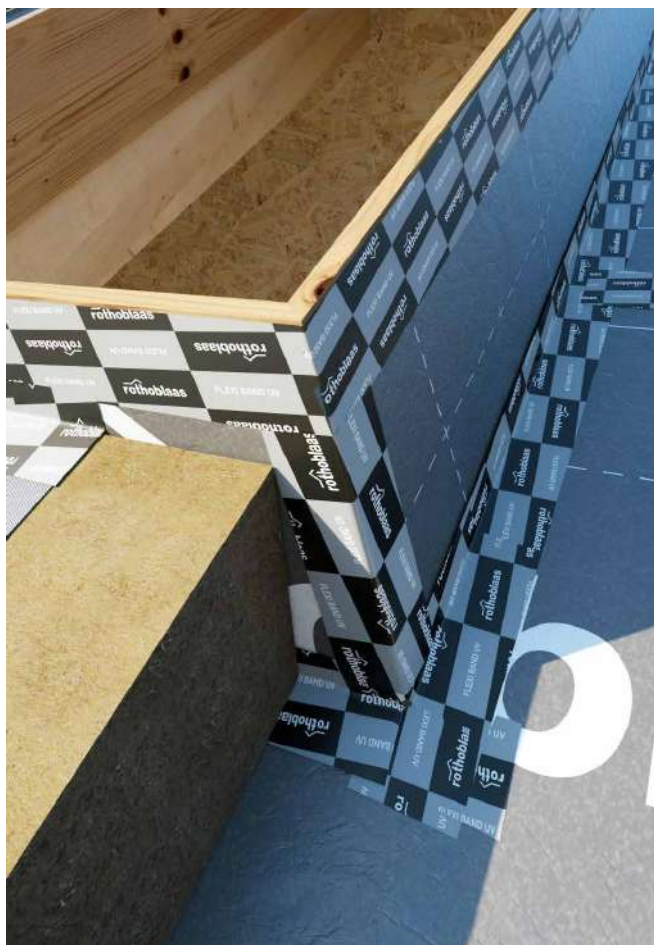

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK




PRIMER SPRAY
old. 102



ROLLER
old. 326



CUTTER
old. 328

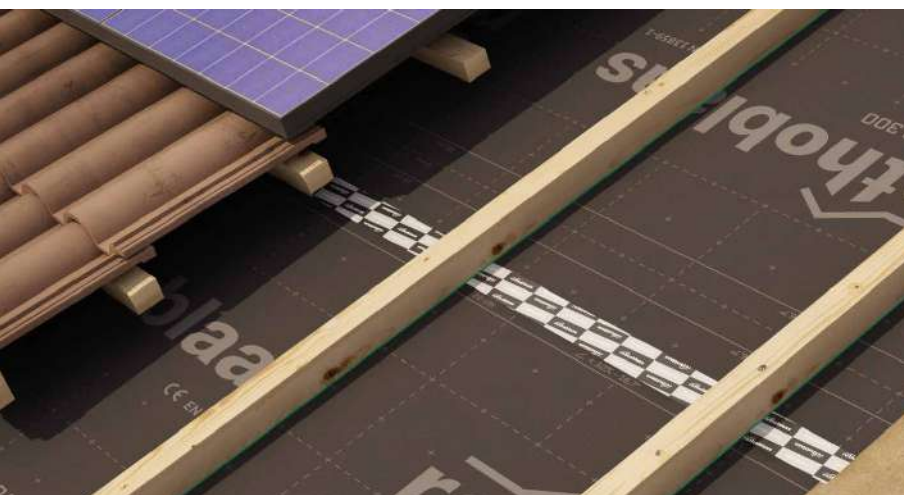

HAJLÉKONYSÁG

A carrier kopolimerek speciális keverékéből készült, amely biztosítja a nagy rugalmasságot és alakíthatóságot a bonyolultabb elemekhez anélkül, hogy csökkenne a mechanikai ellenállása.

SPECIÁLIS RAGASZTÓ

Az oldószermentes akril ragasztó keveréke kiváló tapadást biztosít a leggyakoribb felületeken. Ezen felül rendkívül stabil magas hőmérséklet mellett, így nem lép túl a szalag szélein és nem okoz gondot a szállítás és felhelyezés során.