

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

MEMBRANĂ DE IMPERMEABILIZARE, CU APLICARE PRIN ÎNTINDERE / ARMĂTURĂ DE RANFORSARE

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Densitate aparentă a amestecului	EN 1015-6	1,5 kg/L	-
Grosime maximă de aplicare	-	3 mm	118 mil
Transmisie a vaporilor de apă variabilă (Sd)	EN 1931	5 / 50 m	0.7 / 0.07 US perm
Impermeabilitate la apă	EN 1928	> 500 kPa	-
Alungire MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Alungire cu BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Rezistență termică	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Conductivitate termică (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1500 J/(kg·K)	-
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-10 °C	14 °F
Temperatură de aplicare	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Randamentul materialului în cazul unei grosimi de 1 mm	-	1,5 kg/m ²	-
Crack bridging	EN 1602-7	> 2,5 mm	> 98 mil
Crack bridging cu BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 mm	> 393 mil
Timp de așteptare pentru:			
- uscare completă	-	4 zile	-
- aplicarea fiecărui strat peste cel precedent	-	24 ore	-
- acoperirea cu plăci ceramice sau vopsele	-	4 zile	-
Perforare statică metoda A / metoda B	EN 12730	45 / 25 kg	-
Perforare dinamică metoda A / metoda B	EN 12691	1000 / 1000 mm	-
Clasa și tipologie	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Clasă de adezivi pentru aplicare plăci ceramice	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 16.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

BYTUM LIQUID



COD	conținut		conținut	
	[kg]		[lb]	
BYTL	10		22	50

BYTUM REINFORCEMENT

COD	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

IMPERMEABILIZAREA COLȚURILOR PERETE-TAVAN

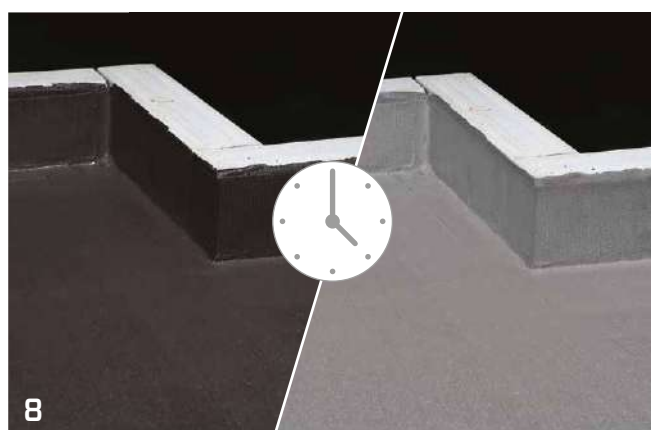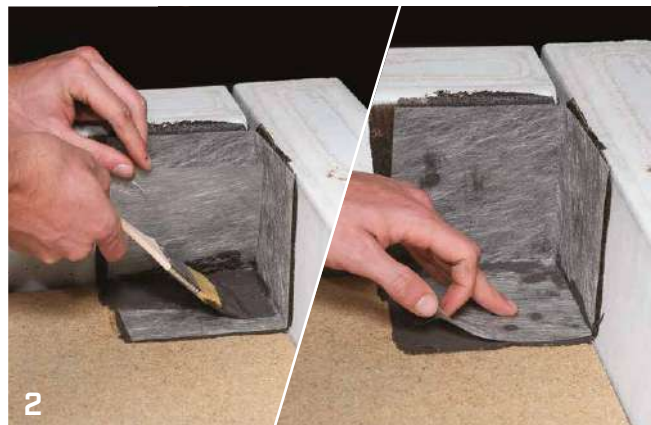

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH