

TRASPIR ADHESIVE 260

MEMBRANĂ FOARTE PERMEABILĂ,
AUTOADEZIVĂ



AUTOADEZIVĂ

Datorită adezivului de ultimă generație, membrana asigură o bună adezivitate chiar și pe suport OSB aspru.

SIGILARE SIGURĂ

Suprafața adezivă evită formarea unor fluxuri de aer în spatele membranei, în caz de rupere accidentală sau de etanșare neefectuată.

PERMEABIL

Datorită adezivului brevetat, membrana se menține perfect permeabilă chiar dacă este complet adezivată.

COMPOZIȚIE


strat superior
material neșesut din PP

strat intermediar
peliculă permeabilă din PP

strat inferior
material neșesut din PP

adeziv
dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare
folie din plastic, detașabilă

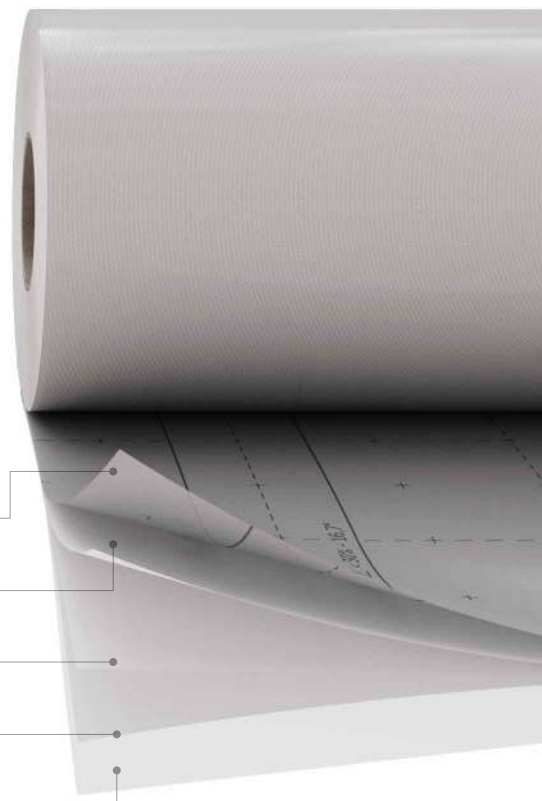

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



POZARE RAPIDĂ

Suprafața complet autoadezivă a membranei permite o aplicare rapidă și sigură, fără a compromite performanțele acesteia.

ȘANTIER

În timpul fazelor de șantier, este fundamentală protejarea structurii, mai ales dacă aceasta rămâne la vedere, o dată finalizată clădirea: TRASPIR ADHESIVE 260 oferă o protecție excelentă.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Gramaj	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-2	cca. 0,6 mm	cca. 24 mil
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	0,22 m	-
Transmisie a vaporilor de apă (dry cup)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1	-
Rezistență termică	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1800 J/(kg·K)	-
Densitate	-	433 kg/m ³	cca. 0.25 oz/in ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 366	cca. 1.1 MNs/g
Stabilitate UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 luni	-
Expunere la agenți atmosferici ⁽¹⁾	-	4 săptămâni	-
După îmbătrânire artificială:			
- impermeabilitate la apă	EN 1297 / EN 1928	clasă W1	-
- rezistență la tracțiune MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- alungire	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
Forță de lipire pe oțel la 180°	EN 12316-2	12,5 N/cm	7.1 lb/in
Forță de lipire pe propriul suport la 180°	EN 12316-2	8,5 N/cm	5 lb/in
Rezistența îmbinărilor	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
Prezență solvenți	-	nu	-
Temperatură de depozitare	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Temperatură de aplicare	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ Pentru corelația dintre testele de laborator și condițiile reale, consultați pag. 199.

Disponibil la cerere, în diferite configurații. Este posibil să se personalizeze gramajul membranei, cantitatea de adeziv acrilic, dimensiunile și tăierea prealabilă a linerului.



CLEI SPECIAL

Adezivul cu dispersie acrilică are o formulă specială, pentru a garanta permeabilitatea și pentru a nu compromite funcțiile foliei funcționale dinăuntrul membranei.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

APLICARE PE TAVAN



SIGILARE SISTEME DE FIXARE




1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

APLICARE ÎN DREPTUL UNEI GĂURI

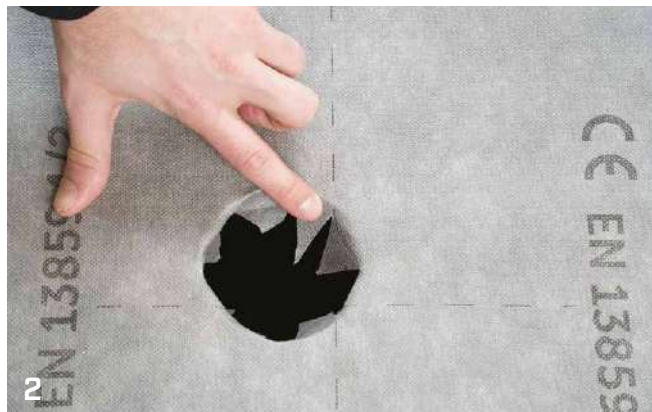

1 MARLIN, CUTTER

APLICARE PE PERETE

