

SPEEDY BAND



UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK BREZ LOČEVALNE FOLIJE

HITRO POLAGANJE

Možnost vgradnje bodisi v zaprtih prostorih kot tudi na prostem; zagotavlja hitro in varno zatesnitev najpogostejših podlag.

TRAJNOSTEN

Odsotnost ločevalne folije pomeni manj odpadnega materiala.

SESTAVA

opora
PE folija

lepilo
UV-zamrežen akrilat brez topil

ojačitev
ojačitvena mrežica iz poliestra

lepilo
UV-zamrežen akrilat brez topil



TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Skupna debelina	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Oprijem na jeklu	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Oprijem na polietilenu	EN 12316-2	$\geq 12,5$ N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Odpornost na trganje	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Odporna proti UV-žarkom	-	6 mesecev	-
Neprepustnost za vodo	-	ustreza	-
Temperatura za vgradnjo	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

■ PODROČJA UPORABE

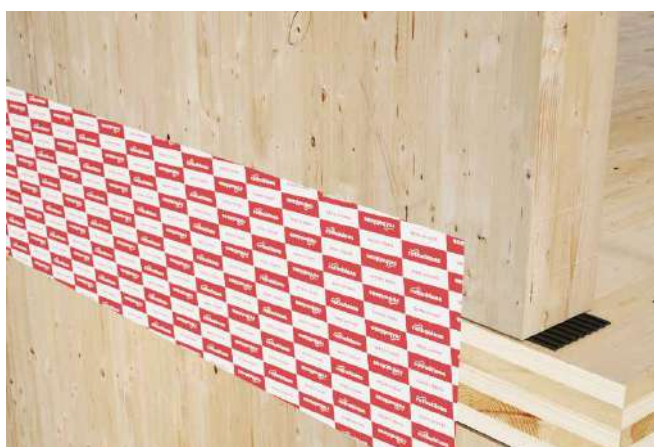

■ POVEZANI IZDELKI



SPEEDY ROLL
str. 326

■ IZBIRA



SPEEDY60



SPEEDY300



PREPROSTO ODTRGANJE

Zaradi nazobčanih robov, ki olajšajo odtrganje traku v pravilni smeri, ga je mogoče preprosto odtrgati brez uporabe škarij ali rezalnikov.

UNIVERZALNO

Hitrost in dobra moč oprijema na najpogostejše uporabljene gradbenih materialih.