

FLEXI BAND UV

UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK Z VELIKO UV-STABILNOSTJO IN TOPLOTNO ODPORNOSTJO

UV-STABILNOST IN STARANJE

Posebni carrier je zasnovan tako, da zagotavlja izjemno UV-stabilnost, hkrati pa dolgotrajno ohranja mehanske in adhezijske lastnosti, ki se zaradi odlične odpornosti na staranje ne spreminjajo skozi čas.

TOPLOTNA ODPORNOST DO 120 °C

Spajanje lepila in polipropilenskega carrier omogoča doseganje zelo visoke toplotne stabilnosti brez ogrožanja oprijema in viskoznosti lepila.

SESTAVA

opora
PP folija

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ojačitev
ojačitvena poliestrska mrežica

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
silikonski papir



TEHNIČNI PODATKI



Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Skupna debelina	-	0,33 mm	13 mil
Odpornost na trganje	EN ISO 527	70 N/10mm	40 lbf/in
Zmožnost raztezanja	EN ISO 527	500%	-
Oprijem	EN 1939	> 35 N/25 mm	> 8 lbf/in
Prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US perm
Količnik prepustnosti vodne pare (μ)	EN 1931	28500	47.03 MN-s/g
Odporna proti UV-žarkom	-	12 mesecev	-
Temperatura za vgradnjo	-	> -10 °C	> +14 °F
Toplotna odpornost	-	-40 / +120 °C	-40 / +248 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Emisije VOC	ISO 16000	130 μg/m ³	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FLEXIUUV60	60	25	2.4	82	10

PODROČJA UPORABE

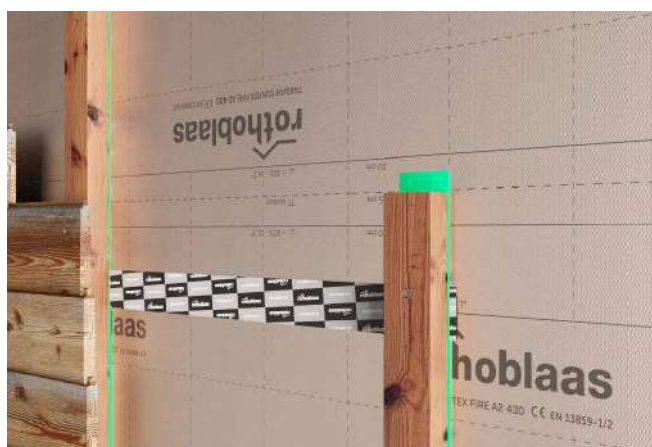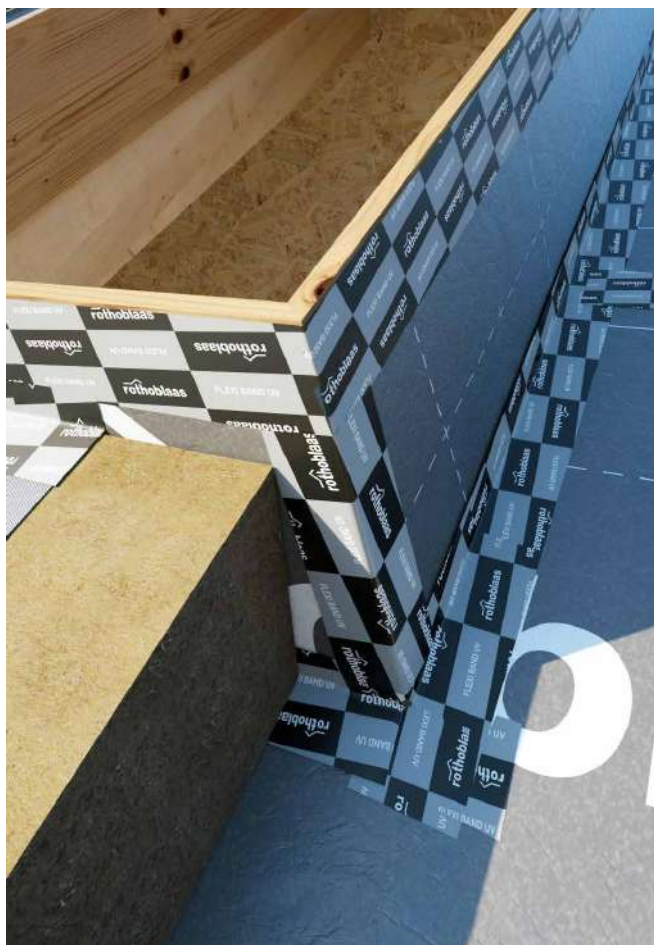

POVEZANI IZDELKI




PRIMER SPRAY
str. 102



ROLLER
str. 326



CUTTER
str. 328

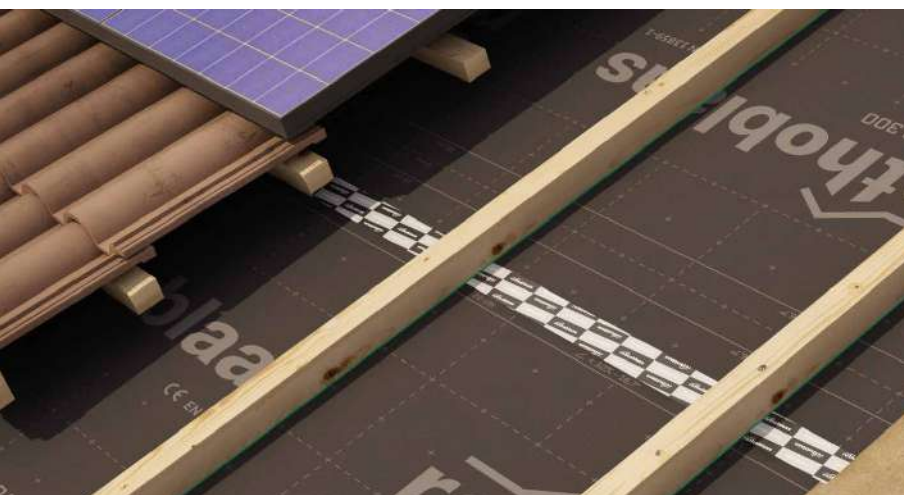

PROŽNOST

Carrier je izdelan iz posebne mešanice kopolimerov, ki zagotavlja izvrstno elastičnost in sposobnost deformacije za še tako zahtevne detajle, ne da bi se bilo treba pri tem odreči mehanski trdnosti.

POSEBNO LEPILO

Zmes akrilnega lepila brez vsebovanih topil zagotavlja odličen oprijem na najpogostejših vrstah podlage. Poleg tega je izjemno stabilna pri visokih temperaturah, tako da se ne širi čez robove traku in ne povzroča težav pri prevozu in vgradnji.