

TRASPIR ADHESIVE 260

VISOKO PAROPREPUSTNA SAMOLEPILNA MEMBRANA



SAMOLEPILNA

Zahvaljujoč uporabi lepila nove generacije zagotavlja membrana dober oprijem tudi na hrapavih OSB ploščah.

VARNO TESNENJE

V primeru nenamernega strganja ali pomanjkljive zatesnitve preprečuje lepilna površina nastajanje paroprepustnih tokov v notranjosti membrane.

PAROPREPUSTNE MEMBRANE

Zahvaljujoč uporabi patentiranega lepila ostane membrana popolnoma paroprepustna tudi po tem, ko je v celoti prilepljena.

SESTAVA


zgornji sloj
netkan tekstil iz PP

vmesni sloj
paroprepustna plast iz PP

spodnji sloj
netkan tekstil iz PP

lepilo
disperzija akrilata brez topil

ločevalni sloj
odstranljiva plastična folija

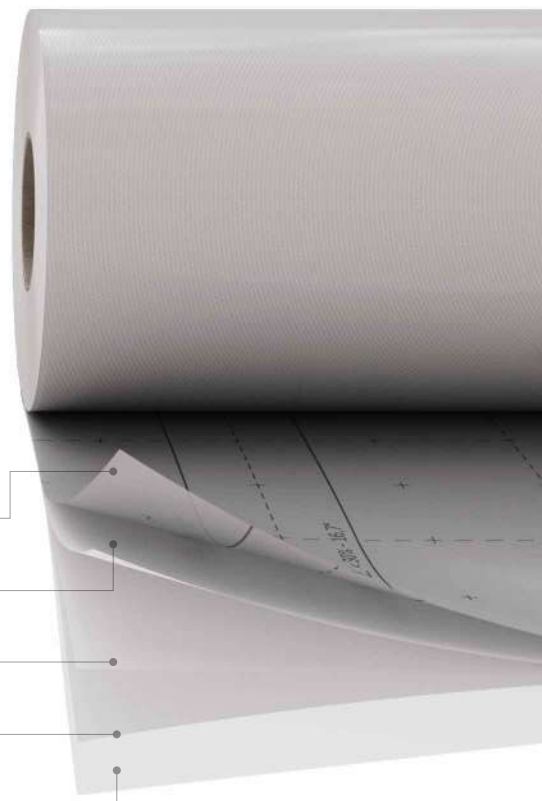

KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



HITRO POLAGANJE

Popolnoma samolepilna površina membrane omogoča hitro in varno vgradnjo brez spreminjanja njene učinkovitosti.

GRADBIŠČE

Med fazami gradnje je ključnega pomena zaščititi konstrukcijo, še posebej, če bo v dokončani stavbi le-ta ostala vidna: TRASPIR ADHESIVE 260 nudi odlično zaščito.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Gramatura	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	pribl. 0,6 mm	pribl. 24 mil
Prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	0,22 m	-
Prehajanje vodne pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
Natezna trdnost MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
Odpornost na pretrg z žbljem MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
Neprepustnost za vodo	EN 1928	razred W1	-
Toplotna odpornost	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Prestopna upornost	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	433 kg/m ³	pribl. 0.25 oz/in ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 366	pribl. 1.1 MNs/g
UV stabilnost ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 mesecev	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom ⁽¹⁾	-	4 tedna	-
Po umetnem staranju:			
- neprepustnost za vodo	EN 1297 / EN 1928	razred W1	-
- natezna trdnost MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- raztezek	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	EN 12316-2	12,5 N/cm	7.1 lb/in
Moč oprijema na lastnem nosilcu pod kotom 180°	EN 12316-2	8,5 N/cm	5 lb/in
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
Prisotna topila	-	ne	-
Temperatura skladiščenja	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Temperatura za vgradnjo	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ Za medsebojno povezavo med testiranjem v laboratoriju in dejanskimi pogoji si oglejte stran 199.

Po naročilu je na voljo v različnih konfiguracijah. Možno je prilagoditi gramaturo membrane, količino akrilnega lepila, velikost in predhodno narezan liner.



POSEBNO LEPILO

Akrilno disperzijsko lepilo ima posebno formulacijo, ki zagotavlja zračnost in ne spreminja funkcij folije znotraj membrane.

NASVETI ZA VGRADNJO

STROPNA VGRADNJA



ZATESNITEV SISTEMOV PRITRJEVANJA




1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

NASVETI ZA VGRADNJO

VGRADNJA V ODPRTINI

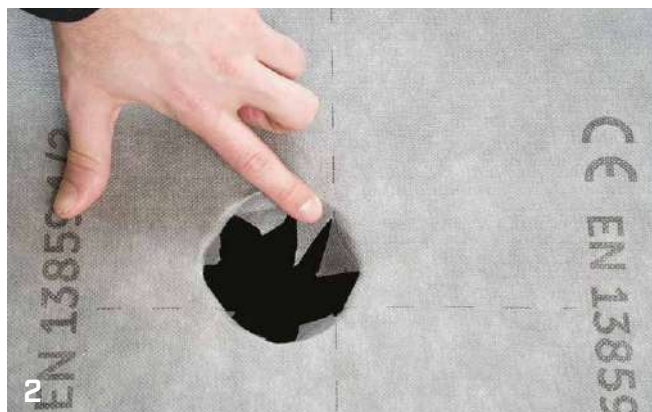

1 MARLIN, CUTTER

STENSKA VGRADNJA

