

SPEEDY BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ PÁSKA BEZ SEPARAČNÍ VRSTVY



RYCHLÁ MONTÁŽ

Použitelná ve vnitřních i venkovních prostorech; zajišťuje rychlé a bezpečné utěsnění na nejběžnějších podkladech.

EKOLOGICKÁ

Absence separační fólie znamená menší množství odpadu, který je třeba zlikvidovat.

SLOŽENÍ

podpora
fólie z PE

lepidlo
sítěný akryl UV bez rozpouštědel

výztuž
výztužná mřížka z polyesteru

lepidlo
sítěný akryl UV bez rozpouštědel



TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Celková tloušťka	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Přilnavost na ocel	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Přilnavost na polyetylen	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Odolnost proti protržení	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Odolnost vůči UV záření	-	6 měsíců	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Teplota aplikace	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Tepelná odolnost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

OBLASTI POUŽITÍ

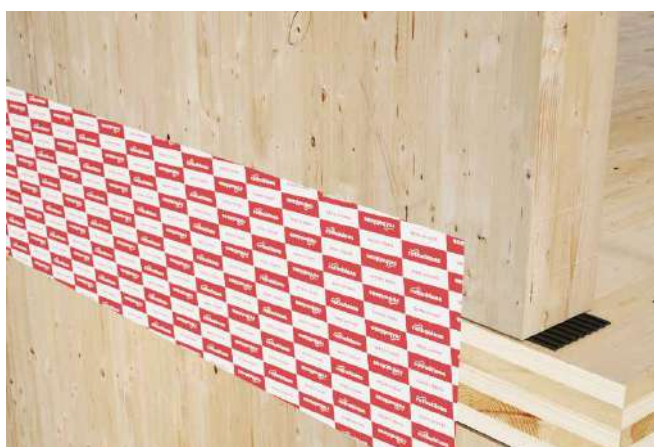

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SPEEDY ROLL
str. 326

SORTIMENT



SPEEDY60



SPEEDY300



SNADNÉ ODTRŽENÍ

Díky ozubeným hranám, které usnadňují utržení pásky požadovaným směrem, ji lze snadno odtrhnout.

UNIVERZÁLNÍ

Rychlost a dobrá přilnavost na nejběžnějších stavebních materiálech.