

SPEEDY BAND

UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA BEZ FOLII ODDZIELAJĄCEJ



SZYBKI MONTAŻ

Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, gwarantuje szybkie i bezpieczne uszczelnienie na najczęściej stosowanych podłożach

PRODUKT ZRÓWNOWAŻONY EKOLOGICZNIE

Brak folii oddzielającej oznacza mniejszą ilość odpadów do usunięcia.

SKŁAD

podłoże
folia z PE

klej
akrylowy sieciowany UV bezrozpuszczalnikowy

splot
siatka wzmacniająca z poliestru

klej
akrylowy sieciowany UV bezrozpuszczalnikowy



DANE TECHNICZNE


Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość całkowita	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Przyczepność do stali	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Przyczepność do polietylenu	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Odporność na przerwanie	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy	-
Odporność na przesiąkanie	-	spełnia wymagania	-
Temperatura kładzenia	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, ostnionym miejscu.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

ZAKRES ZASTOSOWANIA

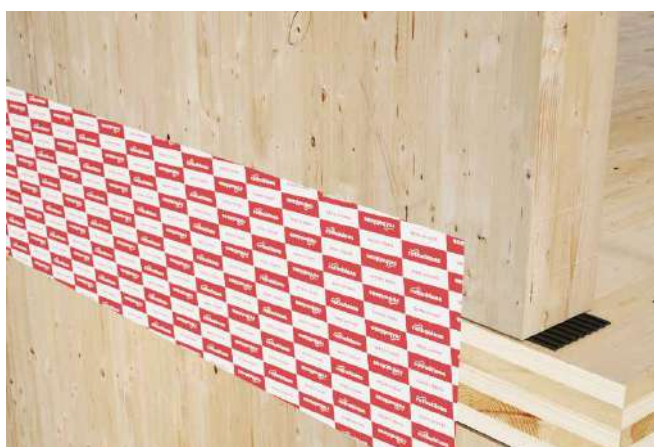

PRODUKTY POWIĄZANE



SPEEDY ROLL
str. 326

GAMA



SPEEDY60



SPEEDY300



ŁATWE ZRYWANIE

Może zostać łatwo zerwany dzięki ząbkowanym krawędziom, które ułatwiają kierunkowe zrywanie taśmy bez użycia nożyczek lub noży.

UNIWERSALNOŚĆ

Szybkość i dobra siła przyczepności na najczęściej spotykanych materiałach budowlanych.