

FLEXI BAND UV

UNIWERSALNA TAŚMA KLEJĄCA JEDNOSTRONNA O WYSOKIEJ STABILNOŚCI UV I ODPORNOŚCI TERMICZNEJ

STABILNOŚĆ UV I STARZENIE

Specjalny carrier został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić doskonałą stabilność UV, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mechanicznych i przyczepności w czasie, dzięki doskonałej odporności na starzenie.

ODPORNOŚĆ TERMICZNA DO 120 °C

Połączenie pomiędzy klejem a carrier polipropylenowym pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej stabilności termicznej bez negatywnego wpływu na przyczepność i lepkość kleju.

SKŁAD

podłoże
folia z PP

klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

splot
siatka wzmacniająca z poliestru

klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

warstwa oddzielająca
papier silikonowy



DANE TECHNICZNE



Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość całkowita	-	0,33 mm	13 mil
Odporność na przerwanie	EN ISO 527	70 N/10mm	40 lbf/in
Zdolność do rozciągania	EN ISO 527	500%	-
Przyczepność	EN 1939	> 35 N/25 mm	> 8 lbf/in
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	20 m	0.17 US perm
Współczynnik oporu pary wodnej (μ)	EN 1931	28500	47.03 MN-s/g
Odporność na promieniowanie UV	-	12 miesięcy	-
Temperatura kładzenia	-	> -10 °C	> +14 °F
Odporność termiczna	-	-40 / +120 °C	-40 / +248 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Emisja VOC	ISO 16000	130 μ g/m ³	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, ostygniętym miejscu.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
FLEXIUV60	60	25	2.4	82	10

ZAKRES ZASTOSOWANIA

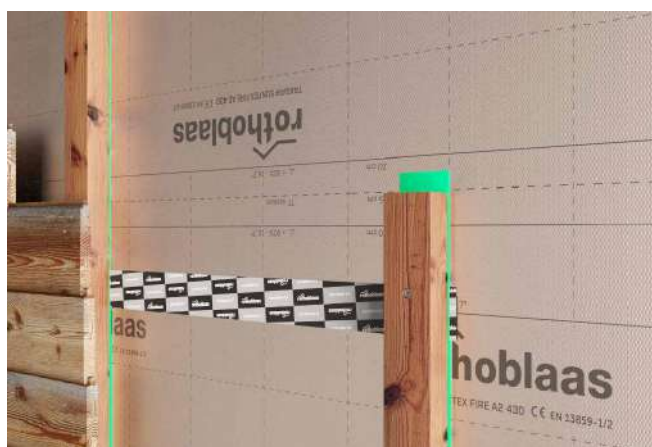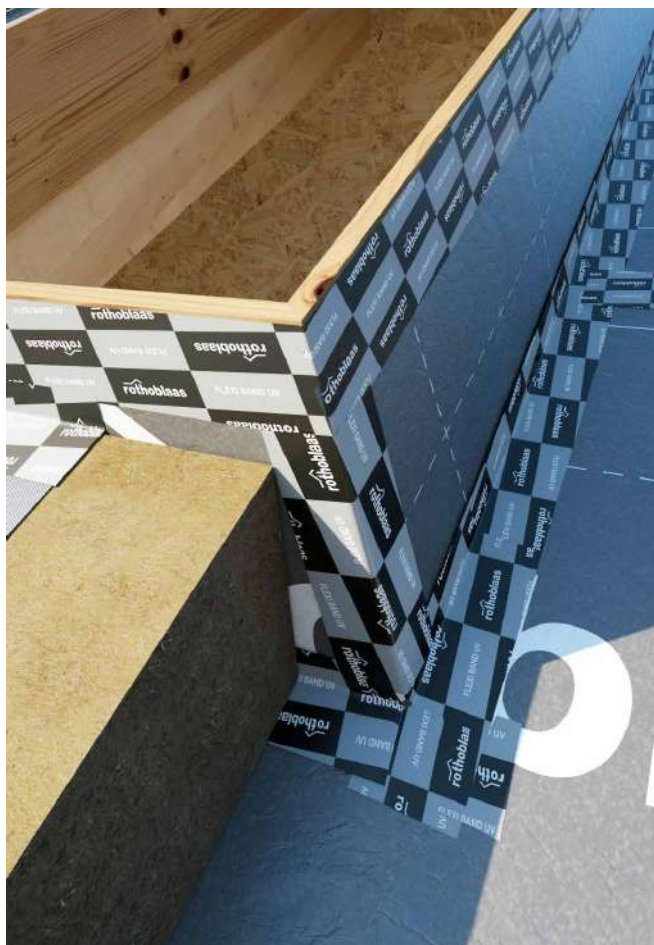

PRODUKTY POWIĄZANE




PRIMER SPRAY
str. 102



ROLLER
str. 326



CUTTER
str. 328

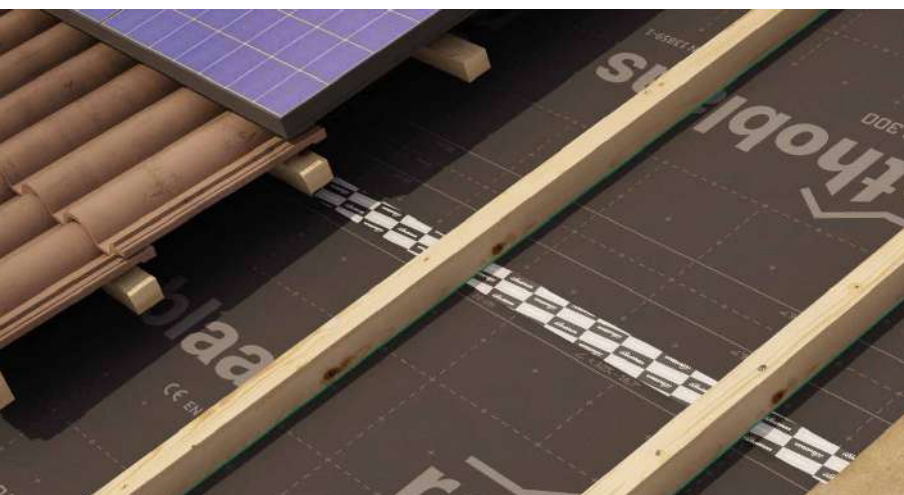

ELASTYCZNOŚĆ

Carrier produkowany jest ze specjalnej mieszanki kopolimerów, która zapewnia wysoką elastyczność i odkształcalność dla najtrudniejszych detali, bez utraty wytrzymałości mechanicznej.

SPECJALNY KLEJ

Bezrozpuszczalnikowa akrylowa masa klejąca zapewnia doskonałą przyczepność na najczęściej stosowanych podłożach. Jest niezwykle stabilny w wysokich temperaturach, co zapobiega wypływaniu poza boki taśmy oraz pozwala zapobiec problemom podczas transportu i montażu.