

SPEEDY BAND



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΎ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Εφαρμόζεται τόσο εντός όσο και εκτός, εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή σφράγιση για τα πιο κοινά οικοδομικά υλικά.

ΒΙΩΣΙΜΗ

Η απουσία μεμβράνης διαχωρισμού σημαίνει λιγότερα απόβλητα προς διάθεση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα
μεμβράνη PE

κόλλα
ακρυλικό με σταυροδεσμούς χωρίς διαλύτες

οπλισμός
πλέγμα ενίσχυσης από πολυεστέρα

κόλλα
ακρυλικό με σταυροδεσμούς χωρίς διαλύτες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Συνολικό πάχος	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Πρόσφυση σε χάλυβα	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Αντίσταση στο σχίσιμο	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.
Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.4	82	10
SPEEDY300	300	25	11.8	82	2

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

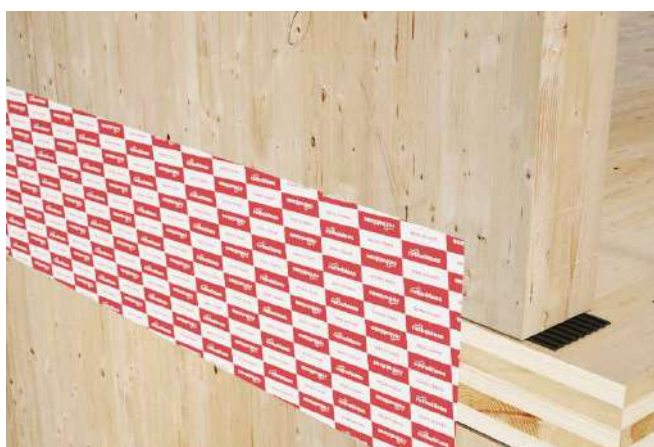

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SPEEDY ROLL
σελ. 326

ΓΚΑΜΑ



SPEEDY60



SPEEDY300



ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Μπορεί να σχιστεί με ευκολία χάρη στις οδοντωτές άκρες που διευκολύνουν την κατευθυνόμενη θραύση της ταινίας χωρίς τη χρήση ψαλιδιού ή κόφτη.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταχύτητα και καλή αντοχή πρόσφυσης στα πιο κοινά δομικά υλικά.