

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ | УСИЛИВАЮЩАЯ ОСНОВА

CE
EN 1504-2
EN 14891
EN 15814



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Видимая объемная масса замеса	EN 1015-6	1,5 кг/л	-
Максимальная толщина нанесения	-	3 мм	118 mil
Переменная паропроницаемость (Sd)	EN 1931	5 / 50 м	0.7 / 0.07 US perm
Водонепроницаемость	EN 1928	> 500 кПа	-
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	240 %	-
Удлинение с BYTUM REINFORCEMENT	EN 12311-1	80 %	-
Термостойкость	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Теплопроводность (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Удельная теплоемкость	-	1500 J/(kg·K)	-
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-10 °C	14 °F
Рабочая температура	-	5 / 35 °C	41 / 95 °F
Расход материала для слоя 1 мм	-	1,5 кг/м²	-
Crack bridging (Ремонт трещин)	EN 1602-7	> 2,5 мм	> 98 mil
Ремонт трещин с помощью BYTUM REINFORCEMENT	EN 1602-7	> 10 мм	> 393 mil
Время ожидания:			
- полное высыхание	-	4 дня	-
- нанесение каждого слоя на предыдущий	-	24 часа	-
- под плитку или роспись	-	4 дня	-
Статическое продавливание метод А – метод В	EN 12730	45 / 25 кг	-
Динамическое продавливание метод А – метод В	EN 12691	1000 / 1000 мм	-
Класс и тип	EN 14891	C PI-MC-IR / DM OP	-
Класс клеев для керамической плитки	EN 1015-6	C2 - S1 / S2	-

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 16.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

BYTUM LIQUID



АПТ. №	содержимое		
	[кг]	[lb]	
BYTL	10	22	50

BYTUM REINFORCEMENT

АПТ. №	Н	Л	А	Н	Л	А	
	[м]	[м]	[м²]	[ft]	[ft]	[ft²]	
BYTR	1	50	50	3	164	538	24

ПОРЯДОК МОНТАЖА

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК С ПЕРЕКРЫТИЯМИ

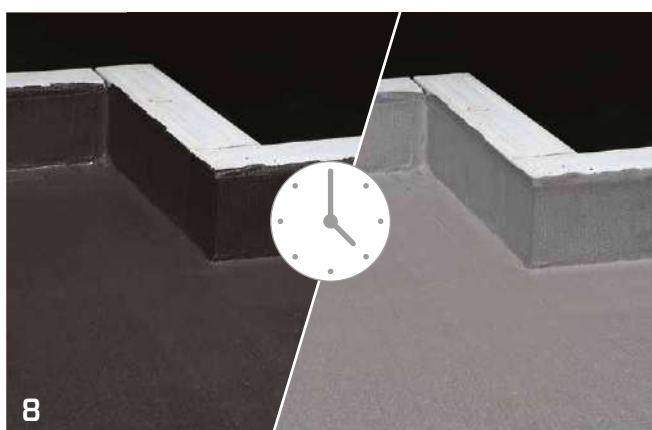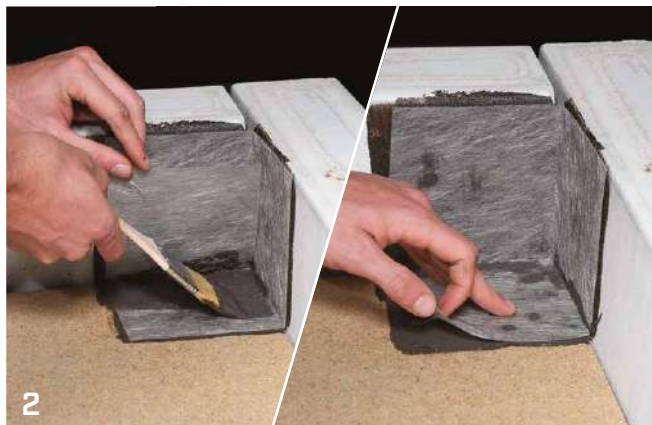

1 MARLIN, CUTTER

3 BRUSH