


TVM


Nevidljivi spojnik za ploče

Probušeni profil od nehrđajućeg čelika A2

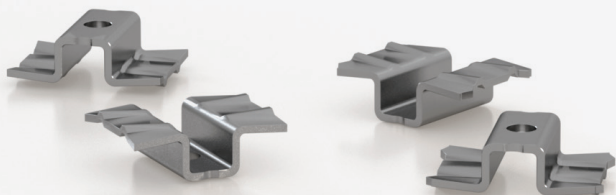


DVIJE VERZIJE

Dvije dimenzije za primjenu s pločama različite debljine i fugama varijabilne širine. Rebrasta površina



NEHRĐAJUĆI ČELIK

Od nehrđajućeg čelika, učinkovito otporan na koroziju. Nevidljivi spojnik za zadovoljavajuću estetiku



TRAJNOST

Mikroventilacija između ploča doprinosi trajnosti drvenih elemenata.

Spojnik od nehrđajućeg čelika osigurava povećanu otpornost na koroziju

SPECIFIČNOST


Idealno za ploče s asimetričnim užljebljenjem u izvedbi žensko-žensko.

Površinska rebra jamče stabilnost




KODOVI I DIMENZIJE

TVM



kod	tip	materijal	dimenzija [mm]	kom./pak.
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - VIJCI ZA PRIMJENU NA OTVORENOM




kod	materijal / boja	Ø x d [mm]	umetak	kom./pak.
KKT X S25A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKT X S30A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKT X S40A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S= nehrđajući čelik A4

* vijci s kompletnim navojem


GEOMETRIJA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

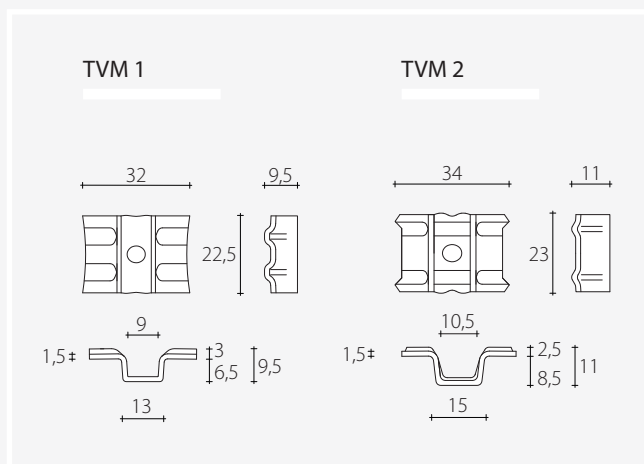

GEOMETRIJA UŽLJEBLJENJA

TIP SPOJNIKA	SIMETRIČNO UŽLJEBLJENJE	
	TVM 1	TVM 2
Min debljina F	3 mm	3 mm
Min preporučena visina H	8 mm	10 mm

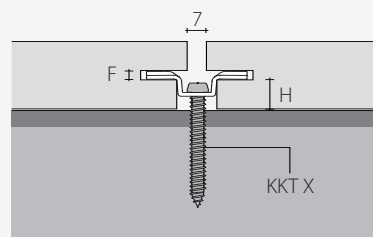

PRIMJER PRORAČUNA

1 m^2 / razmak između letava / širina ploče s fugom = **kom. po m²**

razmak između letava (i) = 0.60 m

širina ploče (L) = 140 mm

duljina fuge (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ kom. / m}^2}$

